



Prijslijst 2025/26

Compleet assortiment

Geldig vanaf 01 september 2025

Camina  Schmid

"Wij maken echt vuur!"



Assortimenten

Geïnspireerd en verbeterd
dankzij jullie feedback.

Beste Camina & Schmid partners,

Met dit voorwoord willen we onze waardering uitspreken voor uw ongeloofelijke steun. Samen geven we vorm aan de toekomst van de haarden- en tegelkachelbranche. Daarbij streven we voortdurend onze visie na en houden we vast aan onze waarden. Dankzij uw inspirerende feedback en de daaruit voortvloeiende prestaties heeft ons team het afgelopen jaar aanzienlijke vooruitgang geboekt.

Onze missie om toonaangevende technologieën te ontwikkelen voor een nog schonere verbranding in haarden blijft onveranderd. Onze productreeksen zetten nieuwe standaarden waar wij, toekomstige generaties en het klimaat baat bij hebben.

Met vriendelijke groet

Colin Rokossa & Team

Houtstook 4

Inbouwhaarden 4

Lina	7
Ekko.....	21
Ronda	39
Pano	41

Inbouwhaarden met cv-techniek	44
Lina W TV	45
Ekko W.....	46
Toebehoren cv-techniek	49

Toebehoren	50
Technische gegevens	74

Inbouwkachels 82

Schmid	84
Olsberg.....	89

Inbouwkachels met cv-techniek.....	98
Olsberg cv-techniek.....	99
Toebehoren cv-techniek	106

Toebehoren	107
Technische gegevens	121

Inzethaarden en deuren 124

Kaso	125
Toebehoren Kaso	127
Technische gegevens	128

Inzethaarden (op maat gemaakt)	131
Inzethaarden pro (op maat gemaakt)	134
Inzethaarden pro voor het vervangen.....	137

Toebehoren	140
Haarddeuren	141
Technische gegevens	143

Accumulatiekachelverbrandingskamers en deuren 144

Profi GO	145
Lina GO	149
Ekko GO	150
Ronda GO	150

Toebehoren	151
Deuren	152
Technische gegevens	153

Accumulatiesysteem 154

Onderdelen	156
Sets.....	158
Toebehoren.....	159

Gas 160

Inbouwgashaarden 160

Algemene informatie	162
Lina G	163
Ekko G	166
Technische gegevens	177
Luchtaan-/rookgasafvoersysteem	180
Toebehoren.....	187
Luchtaan-/rookgasafvoersysteem basissets	188
Verslepingstabellen	192

Systeemininstallaties 194

Systeemininstallaties 194

S3.....	195	N30 (Nat)	228
S4 hoek.....	196	N31 (Oslo)	229
S5 hoek	197	N32 (Oxford)	229
S7 laag/hoog	198	N33 (Paris)	230
S7 TV laag/hoog	199	N34 (Pisa).....	230
S9 laag	200	N35 (Praga).....	231
S10.....	201	N36 (Preston)	231
S12 laag/hoog	203	N37 (Riga).....	232
S13	204	N38 (Verona).....	232
S14	205	N39 (Viena).....	233
S15	206	N40 (Washington)	233
S17	207		
S21 GO-Line	208	Toebehoren	234
S23 GO-Line	209	Technische gegevens	238
S24 GO-Line	210		

Exclusive Line-systemen 212

E1.....	213
E2.....	214

Systemen met natuursteen (klassiek) 216

N1.....	217
N2.....	217
N3.....	218
N4.....	218
N5.....	219
N8	219
N9	220
N10.....	220
N12	221
N13	221
N14	222
N16.....	222
N17.....	223
N18	223
N19	224
N22	224
N23.....	225
N24 (Amberes)	225
N25 (Atlanta)	226
N26 (Bruselas)	226
N27 (Burgos)	227
N28 (Celine)	227
N29 (Merida).....	228

Alle prijzen zijn verkoopprijzen in € excl. de wettelijke btw. Onze bekende betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, zie www.camina-schmid.de/agb. Die hierin opgenomen specificaties, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, maat- en prestatiebeschrijvingen zijn vrijblijvend. Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik en publicatie ervan, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder onze goedkeuring. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Inbouwhaarden

Droomhaarden voor een goed gevoel

i

Elke inbouwhaard is van de hoogste kwaliteit.

Onze toestellen onderscheiden zich door een optimale verbranding, een eenvoudige en efficiënte bediening en permanent met lucht gespoeld keramisch glas. De inbouwhaard vormt bij elk haardsysteem een unieke blikvanger. Bovendien zijn ook hier talrijke designopties mogelijk.

Hoogwaardige gietijzeren koepel

In 3 of 4 delen en dus volledig flexibel instelbaar, met reinigings- en inspectiedeksel en geïntegreerde meetopening

Rookkanaalaansluituit

Onze rookkanaalaansluituit zijn verkrijgbaar in de volgende maten: Ø 150, Ø 160, Ø 180 en Ø 200 mm.
(Naargelang het model.)

Deuren

Draaideur


U kunt kiezen tussen links- of rechtsdraaiend.

Liftdeur

Ook een liftdeur is mogelijk.

Binnenwerk

Onze inbouwhaarden zijn (naargelang het model) uitgerust met gladde chamotte in wit, antraciet of beige, gietijzer in antraciet, vermiculiet met metselwerklook in naturel of antraciet of Caloceram®.



Verbrandingsluchtregelaar

Gemakkelijk met één hand te bedienen.
Open > Dicht

Asafvoer

Gemakkelijk te gebruiken door het stevige rooster met greep en scharnieren.

Verbrandingsluchtoevoertuit

Ø 125 mm of Ø 150 mm (naargelang het model)

Inbouwhaarden: Lina 6751 s

Inbouwhaarden evo

Evolutie ervaring

i

Onze inzethaard die nieuwe normen stelt.

Onze evo-openhaardcassettes maken indruk met de vlamcorrectie waarvoor patent is aangevraagd en de eerste secundaire-luchtvoorziening zonder de inbouwmaten te veranderen. Een rustig vlambeeld, heldere ruiten en automatische druknivellering van de schoorsteentrek in de verbrandingskamer. Dit stelt nieuwe normen in de industrie. De innovatieve luchtstroom is uitgerust met vlamcorrectie, waardoor het vuur in het midden van de verbrandingskamer blijft. Geen vlamtrek meer naar links of rechts. Bovendien zorgt de secundaire luchtvoorziening voor een gebalanceerde onderdruk in de verbrandingskamer. Dit resulteert in gelijkmatig schone schijven en vlammen die rustig branden. Het bevordert ook de juiste verbrandingskamertemperaturen en verhoogt de warmteopbrengst.

Katalysatorplaten

De tweede vermiculietdeflector in de rookcollector kan worden vervangen door maximaal vier katalysatorplaten kunnen worden vervangen.

Deurafdichting

Het gebruik van insteekbare deurafdichtingen (gebaseerd op het Welser profiel) zorgt voor eenvoudig onderhoud en snelle vervanging.

Luchtkanaal met vlamcorrectie

De vlam blijft in het midden van de verbrandingskamer en beweegt niet naar links of rechts: voor een rustig vlammenpatroon met een betere warmtebenutting.

Binnenwerk

Onze inbouwhaarden zijn (naargelang het model) uitgerust met gladde chamotte in wit, antraciet of gietijzer.

Verwisselbaar deurscharnier


Draaideur

Stelvoeten

Voorgemonteerde stelvoeten in dezelfde lengtes Voorgemonteerde stelvoeten in dezelfde lengtes maken uitlijning mogelijk, zelfs als de basis is opgemetseld.


Luchtmodule

1. primaire lucht schakelt uit zodra de luchtschuif 20% gesloten is
2. mangaanfosfaatcoating biedt bescherming tegen corrosie, glijeigenschappen en duurzaamheid 3. viltten afdichting absorbeert vocht en geeft het weer af zonder te barsten.



Antraciet

Wit



Gietijzer

Verbrandingsluchttoevoertuit

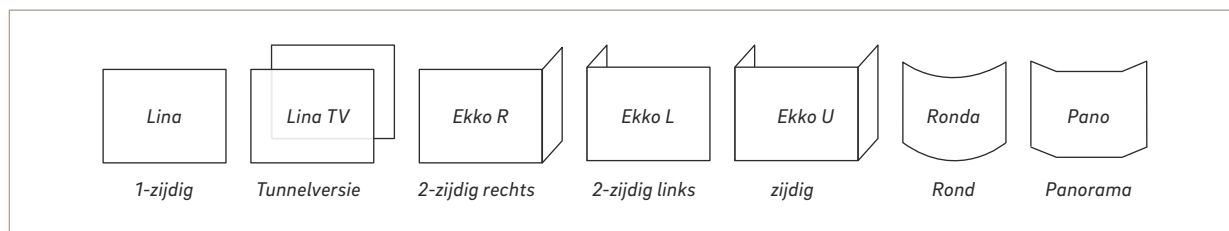
Links, rechts, onder en achter mogelijk voor alle apparaten.

Voorbereid ballastluchtinrichting

Geïntegreerd gelijk met het apparaat overmatige schoorsteentrek.

Inbouwhaarden: Ekko R 67(34)51 s evo

+ Formaten



+ Fronten



Uitvoering front Kristall

De frontuitvoering Kristall is standaard bij de meeste van onze modellen. In dit geval heeft uw inbouwhaard 4-zijdig bedrukt keramisch glas.



Uitvoering front antraciet

Bij deze inbouwhaarden wordt het toestel met frontuitvoering antraciet geleverd. Het hoogwaardige deurprofiel van staal onderscheidt zich door zijn stevigheid en stabiliteit.

+ Opties



Dubbele beglazing

Deze zorgt voor ca. 30% minder warmteafgifte via het keramische glas, hogere verbrandingskamertemperaturen en schonere ruiten gedurende een langere periode.



Modulaire lijstconstructie (BRS)

Deze verbindt drie onderdelen met elkaar: de lijst, het boezemijzer de montagehulp. Voor de inbouwhaarden Lina, Lina TV en Ekko met liftdeur van 51 cm hoog en ook met een deurhoogte van 57 voor de evo.

Lina 4551 s • 4557 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/1110-3010		66/1110-3020	2.943,-	• Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW • Front: open • Breedte voorzijde: 450 mm • Draaideur, zelfsluitend • Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/1110-3015		66/1110-3025	3.103,-	
	Gietijzer antraciet	66/1110-3014		66/1110-3024	3.317,-	
57	Chamotte wit	66/1120-3010		66/1120-3020	3.157,-	
	Chamotte antraciet	66/1120-3015		66/1120-3025	3.317,-	

**Informatieblad**
Lina 45.. s



Lina TV 4551 s/s • 4557 s/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/1110-3910		66/1110-3920	3.852,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 450 mm - Voorzijde: draaideur, zelfsluitend, achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/1110-3915		66/1110-3925	4.013,-	
	Gietijzer antraciet	66/1110-3914		66/1110-3924	4.120,-	
57	Chamotte wit	66/1120-3910		66/1120-3920	4.066,-	
	Chamotte antraciet	66/1120-3915		66/1120-3925	4.227,-	



Informatieblad
Lina TV 45.. s/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 4551 h • 4557 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/1160-3030	3.745,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 450 mm - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1160-3035	3.906,-	
	Gietijzer antraciet	66/1160-3034	4.120,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	66/1160-8330	4.120,-	
	Chamotte antraciet	66/1160-8335	4.280,-	
	Gietijzer antraciet	66/1160-8334	4.494,-	
57	Chamotte wit	66/1170-3030	3.959,-	
	Chamotte antraciet	66/1170-3035	4.120,-	



Informatieblad
Lina 45.. h



Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Lina TV 4551 h/s • 4557 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur		
51	Chamotte wit	66/1160-3930	4.655,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 450 mm - Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1160-3935	4.815,-	
	Gietijzer antraciet	66/1160-3934	4.922,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	66/1160-8930	5.029,-	
	Chamotte antraciet	66/1160-8935	5.190,-	
57	Chamotte wit	66/1170-3930	4.869,-	
	Chamotte antraciet	66/1170-3935	5.029,-	



Informatieblad
Lina TV 45.. h/s



Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina GT 4551 s • 4557 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	64/1110-3010	64/1110-3020	2.943,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 450 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø160 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	64/1110-3015	64/1110-3025	3.103,-	
	Gietijzer antraciet	64/1110-3014	64/1110-3024	3.317,-	
57	Chamotte wit	64/1120-3010	64/1120-3020	3.157,-	
	Chamotte antraciet	64/1120-3015	64/1120-3025	3.317,-	



Informatieblad
Lina GT 45.. s



Lina GT 4551 h • 4557 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	64/1160-3030	3.745,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 450 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø160 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	64/1160-3035	3.906,-	
	Gietijzer antraciet	64/1160-3034	4.120,-	
51 met BRS*	Chamotte wit	64/1160-8330	4.120,-	
	Chamotte antraciet	64/1160-8335	4.280,-	
	Gietijzer antraciet	64/1160-8334	4.494,-	
57	Chamotte wit	64/1170-3030	3.959,-	
	Chamotte antraciet	64/1170-3035	4.120,-	



Informatieblad
Lina GT 45.. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 5551 s • 5557 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		Rechtsdraaiend		• Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW • Front: open • Breedte voorzijde: 550 mm • Draaideur, zelfsluitend • Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
51	Chamotte wit	66/1210-3010		66/1210-3020	3.157,-	
	Chamotte antraciet	66/1210-3015		66/1210-3025	3.317,-	
	Gietijzer antraciet	66/1210-3014		66/1210-3024	3.531,-	
57	Chamotte wit	66/1220-3010		66/1220-3020	3.371,-	
	Chamotte antraciet	66/1220-3015		66/1220-3025	3.531,-	



Informatieblad
Lina 55.. s



Lina TV 5551 s/s • 5557 s/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/1210-3910		66/1210-3920	4.066,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 550 mm - Voorzijde: draaideur, zelfsluitend, achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/1210-3915		66/1210-3925	4.227,-	
	Gietijzer antraciet	66/1210-3914		66/1210-3924	4.334,-	
57	Chamotte wit	66/1220-3910		66/1220-3920	4.280,-	
	Chamotte antraciet	66/1220-3915		66/1220-3925	4.441,-	



Informatieblad
Lina TV 55.. s/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 5551 h • 5557 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/1260-3030	3.959,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 550 mm - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1260-3035	4.120,-	
	Gietijzer antraciet	66/1260-3034	4.334,-	
	met BRS*	Chamotte wit	4.334,-	
		Chamotte antraciet	4.494,-	
		Gietijzer antraciet	4.708,-	
57	Chamotte wit	66/1270-3030	4.173,-	
	Chamotte antraciet	66/1270-3035	4.334,-	



Informatieblad
Lina 55.. h



Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Lina TV 5551 h/s • 5557 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur		
51	Chamotte wit	66/1260-3930	4.869,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 550 mm - voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend 5580 h: voorzijde: liftdeur 1/2 open te schuiven, achterzijde: draaideur - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1260-3935	5.029,-	
	Gietijzer antraciet	66/1260-3934	5.136,-	
	met BRS*	Chamotte wit	5.243,-	
		Chamotte antraciet	5.404,-	
		Gietijzer antraciet	5.511,-	
57	Chamotte wit	66/1270-3930	5.083,-	
	Chamotte antraciet	66/1270-3935	5.243,-	



Informatieblad
Lina TV 55.. h/s



Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 6751 s • 6757 s evo

NIEUW

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	56/1310-3010	56/1310-3020	3.692,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 670 mm - Draaideur, zelfsluitend - Verwisselbaar deurscharnier - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	56/1310-3015	56/1310-3025	3.852,-	
	Gietijzer antraciet	56/1310-3014	56/1310-3024	4.066,-	
57	Chamotte wit	56/1320-3010	56/1320-3020	3.906,-	
	Chamotte antraciet	56/1320-3015	56/1320-3025	4.066,-	
	Gietijzer antraciet	56/1320-3014	56/1320-3024	4.280,-	



Informatieblad
Lina 67.. s evo



Lina 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
45	front antraciet	Chamotte wit 66/1300-0010	66/1300-0020	3.371,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 670 mm - Draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
		Chamotte antraciet 66/1300-0015	66/1300-0025	3.531,-	
51	Chamotte wit 66/1310-3010	66/1310-3020	3.371,-		
	Chamotte antraciet 66/1310-3015	66/1310-3025	3.531,-		
	Gietijzer antraciet 66/1310-3014	66/1310-3024	3.745,-		
57	Chamotte wit 66/1320-3010	66/1320-3020	3.585,-		
	Chamotte antraciet 66/1320-3015	66/1320-3025	3.745,-		





Informatieblad
Lina 67.. s





Informatieblad
Lina 67.. s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

Lina TV 6745 s/s • 6751 s/s • 6757 s/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
45	front antraciet				- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 670 mm - Voorzijde: draaideur, zelfsluitend, achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte wit	66/1300-1010	66/1300-1020	4.334,-	
	Chamotte antraciet	66/1300-1015	66/1300-1025	4.494,-	
51	Chamotte wit	66/1310-3910	66/1310-3920	4.334,-	
	Chamotte antraciet	66/1310-3915	66/1310-3925	4.494,-	
	Gietijzer antraciet	66/1310-3914	66/1310-3924	4.601,-	
57	Chamotte wit	66/1320-3910	66/1320-3920	4.548,-	
	Chamotte antraciet	66/1320-3915	66/1320-3925	4.708,-	



Informatieblad
Lina 67.. s evo



Lina 6751 h • 6757 h evo

NIEUW evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur			
51	Chamotte wit	56/1360-3030		4.494,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 670 mm - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	56/1360-3035		4.655,-	
	Gietijzer antraciet	56/1360-3034		4.869,-	
	met BRS* Chamotte wit	56/1360-8330		4.869,-	
	Chamotte antraciet	56/1360-8335		5.029,-	
	Gietijzer antraciet	56/1360-8334		5.243,-	
57	Chamotte wit	56/1370-3030		4.708,-	
	Chamotte antraciet	56/1370-3035		4.869,-	
	Gietijzer antraciet	56/1370-3034		5.083,-	
	met BRS* Chamotte wit	56/1370-8330		5.083,-	
	Chamotte antraciet	56/1370-8335		5.243,-	
	Gietijzer antraciet	56/1370-8334		5.457,-	



Informatieblad
Lina 67.. h evo



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

Lina 6751 h • 6757 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/1360-3030	4.173,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 670 mm - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1360-3035	4.334,-	
	Gietijzer antraciet	66/1360-3034	4.548,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	66/1360-8330	4.548,-	
	Chamotte antraciet	66/1360-8335	4.708,-	
	Gietijzer antraciet	66/1360-8334	4.922,-	
57	Chamotte wit	66/1370-3030	4.387,-	
	Chamotte antraciet	66/1370-3035	4.548,-	



Informatieblad
Lina 67.. h

Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Lina TV 6751 h/s • 6757 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur		
51	Chamotte wit	66/1360-3930	5.136,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 670 mm - Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1360-3935	5.297,-	
	Gietijzer antraciet	66/1360-3934	5.404,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	66/1360-8930	5.511,-	
	Chamotte antraciet	66/1360-8935	5.671,-	
57	Chamotte wit	66/1370-3930	5.350,-	
	Chamotte antraciet	66/1370-3935	5.511,-	



Informatieblad
Lina TV 67.. h/s

Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 7351 s • 7357 s • 7363 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/1410-3010	66/1410-3020	3.585,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 730 mm - Draaideur, zelfsluitend - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (links, rechts, achter) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/1410-3015	66/1410-3025	3.745,-	
	Gietijzer antraciet	66/1410-3014	66/1410-3024	3.959,-	
57	Chamotte wit	66/1420-3010	66/1420-3020	3.799,-	
	Chamotte antraciet	66/1420-3015	66/1420-3025	3.959,-	
63	Chamotte wit	66/1430-3010	66/1430-3020	4.013,-	
	Chamotte antraciet	66/1430-3015	66/1430-3025	4.173,-	



Informatieblad
Lina 73.. s



Lina TV 7351 s/s • 7357 s/s • 7363 s/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/1410-3910	66/1410-3920	4.655,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 730 mm - Voorzijde: draaideur, zelfsluitend, achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (links, rechts, onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/1410-3915	66/1410-3925	4.815,-	
	Gietijzer antraciet	66/1410-3914	66/1410-3924	4.922,-	
57	Chamotte wit	66/1420-3910	66/1420-3920	4.869,-	
	Chamotte antraciet	66/1420-3915	66/1420-3925	5.029,-	
63	Chamotte wit	66/1430-3910	66/1430-3920	5.083,-	
	Chamotte antraciet	66/1430-3915	66/1430-3925	5.243,-	



Informatieblad
Lina TV 73.. s/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 7351 h • 7357 h • 7363 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/1460-3030	4.387,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 730 mm - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend) - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, achter) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1460-3035	4.548,-	
	Gietijzer antraciet	66/1460-3034	4.762,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	66/1460-8330	4.762,-	
	Chamotte antraciet	66/1460-8335	4.922,-	
57	Chamotte wit	66/1470-3030	4.601,-	
	Chamotte antraciet	66/1470-3035	4.762,-	
63	Chamotte wit	66/1480-3030	4.815,-	
	Chamotte antraciet	66/1480-3035	4.976,-	



Informatieblad
Lina 73.. h



Lina TV 7351 h/s • 7357 h/s • 7363 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur		
51	Chamotte wit	66/1460-3930	5.457,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 730 mm - Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/1460-3935	5.618,-	
	Gietijzer antraciet	66/1460-3934	5.725,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	66/1460-8930	5.832,-	
	Chamotte antraciet	66/1460-8935	5.992,-	
57	Chamotte wit	66/1470-3930	5.671,-	
	Chamotte antraciet	66/1470-3935	5.832,-	
63	Chamotte wit	66/1480-3930	5.885,-	
	Chamotte antraciet	66/1480-3935	6.046,-	



Informatieblad
Lina TV 73.. h/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 8751 h • 8757 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
		Liftdeur			
51	Chamotte wit	66/1660-3030	5.136,-	• Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW • Front: open • Breedte voorzijde: 870 mm • Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend • Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm • Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (links, rechts, achter) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte antraciet	66/1660-3035	5.297,-		
	Gietijzer antraciet	66/1660-3034	5.564,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/1660-8330		5.511,-
		Chamotte antraciet	66/1660-8335		5.671,-
		Gietijzer antraciet	66/1660-8334		5.939,-
57	Chamotte wit	66/1670-3030	5.350,-		
	Chamotte antraciet	66/1670-3035	5.511,-		

Informatieblad
Lina 87.. h



Informatieblad
Lina 87.. h



Lina TV 8751 h/s • 8757 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur			
51	Chamotte wit	66/1660-3930	6.260,-	• Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW • Tunnelversie • Breedte voorzijde: 870 mm • Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend • Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm • Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (links, rechts, onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte antraciet	66/1660-3935	6.420,-		
	Gietijzer antraciet	66/1660-3934	6.527,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/1660-8930		6.634,-
		Chamotte antraciet	66/1660-8935		6.795,-
		Gietijzer antraciet	66/1660-8934		6.902,-
57	Chamotte wit	66/1670-3930	6.474,-		
	Chamotte antraciet	66/1670-3935	6.634,-		





Informatieblad
Lina TV 87.. h/s





Informatieblad
Lina TV 87.. h/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina 8770 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
70	Liftdeur			• Nominaal verwarmingsvermogen: 19 kW • Front: open • Breedte voorzijde: 870 mm • Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend • Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, achter) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Vermiculiet natuur	66/1680-3030	5.778,-	
	Vermiculiet antraciet	66/1680-3039	5.939,-	
				
 Informatieblad Lina 8770 h				



Lina 10051 h • 10057 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
51	Liftdeur			- Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 1000 mm - Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, achter) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte wit	66/1560-3030	5.511,-		
	Chamotte antraciet	66/1560-3035	5.671,-		
	Gietijzer antraciet	66/1560-3034	5.939,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/1560-8330		5.885,-
		Chamotte antraciet	66/1560-8335		6.046,-
		Gietijzer antraciet	66/1560-8334		6.313,-
57	Chamotte wit	66/1570-3030	5.725,-		
	Chamotte antraciet	66/1570-3035	5.885,-		

**Informatieblad**
Lina 100.. h





Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina TV 10051 h/s • 10057 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur			
51	Chamotte wit	66/1560-3930	6.902,-	• Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW • Tunnelversie • Breedte voorzijde: 1000 mm • Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend • Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte antraciet	66/1560-3935	7.062,-		
	Gietijzer antraciet	66/1560-3934	7.169,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/1560-8930		7.276,-
		Chamotte antraciet	66/1560-8935		7.437,-
		Gietijzer antraciet	66/1560-8934		7.544,-
57	Chamotte wit	66/1570-3930	7.116,-		
	Chamotte antraciet	66/1570-3935	7.276,-		



**Informatieblad**
Lina TV 100.. h/s





Lina 12051 h • 12057 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
		Liftdeur			
51	Chamotte wit	66/1860-3030	5.885,-	• Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW • Front: open • Breedte voorzijde: 1200 mm • Liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend • Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm • Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (links, rechts, achter) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte antraciet	66/1860-3035	6.046,-		
	Gietijzer antraciet	66/1860-3034	6.313,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/1860-8330		6.260,-
		Chamotte antraciet	66/1860-8335		6.420,-
		Gietijzer antraciet	66/1860-8334		6.688,-
57	Chamotte wit	66/1870-3030	6.099,-		
	Chamotte antraciet	66/1870-3035	6.260,-		



**Informatieblad**
Lina 120.. h





Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina TV 12051 h/s • 12057 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
		Voorzijde: liftdeur, achterzijde: draaideur		- Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW - Tunnelversie - Breedte voorzijde: 1200 mm - Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø 250 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
51	Chamotte wit	66/1860-3930	7.276,-		
	Chamotte antraciet	66/1860-3935	7.437,-		
	Gietijzer antraciet	66/1860-3934	7.544,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/1860-8930		7.651,-
		Chamotte antraciet	66/1860-8935		7.811,-
		Gietijzer antraciet	66/1860-8934		7.918,-
57	Chamotte wit	66/1870-3930	7.490,-		
	Chamotte antraciet	66/1870-3935	7.651,-		

Informatieblad
Lina TV 120.. h/s



Informatieblad
Lina TV 120.. h/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko 34(34)51 s • 34(34)57 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		• Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 340 mm • Diepte zijdeel: 340 mm • Bijzonder kleine corpusdiepte • Draaideur, zelfsluitend • Glas: 1-delig • Rookkanaalaansluituit: Ø160 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (onder) • Zonder gietijzeren roosters/ aslade
51	Caloceram®	66/8310-3010		66/8310-3020 3.050,-	
57	Caloceram®	66/8320-3010	66/8320-3020 3.264,-		



Informatieblad
Ekko 34(34).. s



Ekko 34(34)51 h • 34(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		• Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 340 mm • Diepte zijdeel: 340 mm • Bijzonder kleine corpusdiepte • Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend) • Glas: 1-delig • Rookkanaalaansluituit: Ø160 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (onder) • Zonder gietijzeren roosters/aslade • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
51	met BRS*	Caloceram® 66/8360-3030	3.852,-	
		Caloceram® 66/8360-8330	4.280,-	
57		Caloceram® 66/8370-3030	4.066,-	



Informatieblad
Ekko 34(34).. h





Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko 45(45)51 s • 45(45)57 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/2110-3010	66/2110-3020	3.264,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 450 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Draaideur, zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/2110-3015	66/2110-3025	3.424,-	
	Gietijzer antraciet	66/2110-3014	66/2110-3024	3.585,-	
57	Chamotte wit	66/2120-3010	66/2120-3020	3.478,-	
	Chamotte antraciet	66/2120-3015	66/2120-3025	3.638,-	



Informatieblad
Ekko 45(45).. s



Ekko 45(45)51 h • 45(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/2160-3030	4.066,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 450 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/2160-3035	4.227,-	
	Gietijzer antraciet	66/2160-3034	4.387,-	
	met BRS*	Chamotte wit	66/2160-8330	4.494,-
		Chamotte antraciet	66/2160-8335	4.655,-
		Gietijzer antraciet	66/2160-8334	4.815,-
57	Chamotte wit	66/2170-3030	4.280,-	
	Chamotte antraciet	66/2170-3035	4.441,-	



Informatieblad
Ekko 45(45).. h



Speciale hoogte 80 cm
op aanvraag



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 55(34)51 s • 55(34)57 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Rechtsdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 550 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Draaideur, zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
51	Chamotte wit	66/8110-3020	3.531,-	
	Chamotte antraciet	66/8110-3025	3.692,-	
	Gietijzer antraciet	66/8110-3024	3.852,-	
57	Chamotte wit	66/8120-3020	3.745,-	
	Chamotte antraciet	66/8120-3025	3.906,-	



Informatieblad
Ekko L 55(34).. s



Ekko R 55(34)51 s • 55(34)57 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 550 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Draaideur, zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
51	Chamotte wit	66/8210-3010	3.531,-	
	Chamotte antraciet	66/8210-3015	3.692,-	
	Gietijzer antraciet	66/8210-3014	3.852,-	
57	Chamotte wit	66/8220-3010	3.745,-	
	Chamotte antraciet	66/8220-3015	3.906,-	



Informatieblad
Ekko R 55(34).. s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

Ekko L 55(34)51 h • 55(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/8160-3030	4.334,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 550 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/8160-3035	4.494,-	
	Gietijzer antraciet	66/8160-3034	4.655,-	
	met BRS*	Chamotte wit	4.762,-	
		Chamotte antraciet	4.922,-	
		Gietijzer antraciet	5.083,-	
57	Chamotte wit	66/8170-3030	4.548,-	
	Chamotte antraciet	66/8170-3035	4.708,-	



Informatieblad
Ekko L 55(34).. h



Ekko R 55(34)51 h • 55(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/8260-3030	4.334,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 550 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/8260-3035	4.494,-	
	Gietijzer antraciet	66/8260-3034	4.655,-	
	met BRS*	Chamotte wit	4.762,-	
		Chamotte antraciet	4.922,-	
		Gietijzer antraciet	5.083,-	
57	Chamotte wit	66/8270-3030	4.548,-	
	Chamotte antraciet	66/8270-3035	4.708,-	



Informatieblad
Ekko R 55(34).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(34)51 s • 67(34)57 s evo

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	56/8610-3010	56/8610-3020	3.799,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7,5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Draaieur, zelfsluitend - Glas: 2-delig - Verwisselbaar deurscharnier - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	56/8610-3015	56/8610-3025	3.959,-	
	Gietijzer antraciet	56/8610-3014	56/8610-3024	4.120,-	
57	Chamotte wit	56/8620-3010	56/8620-3020	4.013,-	
	Chamotte antraciet	56/8620-3015	56/8620-3025	4.173,-	
	Gietijzer antraciet	56/8620-3014	56/8620-3024	4.334,-	



Informatieblad
Ekko L 67(34).. s evo



Ekko R 67(34)51 s • 67(34)57 s evo

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	56/8710-3010	56/8710-3020	3.799,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7,5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Draaieur, zelfsluitend - Glas: 2-delig - Verwisselbaar deurscharnier - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	56/8710-3015	56/8710-3025	3.959,-	
	Gietijzer antraciet	56/8710-3014	56/8710-3024	4.120,-	
57	Chamotte wit	56/8720-3010	56/8720-3020	4.013,-	
	Chamotte antraciet	56/8720-3015	56/8720-3025	4.173,-	
	Gietijzer antraciet	56/8720-3014	56/8720-3024	4.334,-	



Informatieblad
Ekko R 67(34).. s evo



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(34)51 h • 67(34)57 h evo

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	56/8660-3030	4.601,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7,5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 2-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	56/8660-3035	4.762,-	
	Gietijzer antraciet	56/8660-3034	4.922,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/8660-8330	5.029,-	
	Chamotte antraciet	56/8660-8335	5.190,-	
57	Gietijzer antraciet	56/8660-8334	5.350,-	
	Chamotte wit	56/8670-3030	4.815,-	
	Chamotte antraciet	56/8670-3035	4.976,-	
	Gietijzer antraciet	56/8670-3034	5.136,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/8670-8330	5.243,-	
	Chamotte antraciet	56/8670-8335	5.404,-	
	Gietijzer antraciet	56/8670-8334	5.564,-	



Informatieblad
Ekko L 67(34).. h evo



Ekko R 67(34)51 h • 67(34)57 h evo

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	56/8760-3030	4.601,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7,5 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 2-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	56/8760-3035	4.762,-	
	Gietijzer antraciet	56/8760-3034	4.922,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/8760-8330	5.029,-	
	Chamotte antraciet	56/8760-8335	5.190,-	
57	Gietijzer antraciet	56/8760-8334	5.350,-	
	Chamotte wit	56/8770-3030	4.815,-	
	Chamotte antraciet	56/8770-3035	4.976,-	
	Gietijzer antraciet	56/8770-3034	5.136,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/8770-8330	5.243,-	
	Chamotte antraciet	56/8770-8335	5.404,-	
	Gietijzer antraciet	56/8770-8334	5.564,-	



Informatieblad
Ekko R 67(34).. h evo



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(45)51 s • 67(45)57 s evo

NIEUW evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	56/2610-3010	56/2610-3020	4.120,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Draaideur, zelfsluitend - Glas: 2-delig - Verwisselbaar deurscharnier - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	56/2610-3015	56/2610-3025	4.280,-	
	Gietijzer antraciet	56/2610-3014	56/2610-3024	4.441,-	
57	Chamotte wit	56/2620-3010	56/2620-3020	4.334,-	
	Chamotte antraciet	56/2620-3015	56/2620-3025	4.494,-	
	Gietijzer antraciet	56/2620-3014	56/2620-3024	4.655,-	



Informatieblad
Ekko L 67(45).. s evo



Ekko R 67(45)51 s • 67(45)57 s evo

NIEUW evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	56/2710-3010	56/2710-3020	4.120,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Draaideur, zelfsluitend - Glas: 2-delig - Verwisselbaar deurscharnier - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	56/2710-3015	56/2710-3025	4.280,-	
	Gietijzer antraciet	56/2710-3014	56/2710-3024	4.441,-	
57	Chamotte wit	56/2720-3010	56/2720-3020	4.334,-	
	Chamotte antraciet	56/2720-3015	56/2720-3025	4.494,-	
	Gietijzer antraciet	56/2720-3014	56/2720-3024	4.655,-	



Informatieblad
Ekko R 67(45).. s evo



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(45)51 s • 67(45)57 s (met hoekstijl)

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/2610-3020	3.799,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Deur: 2-delig Met hoekstijl - Draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/2610-3025	3.959,-	
	Gietijzer antraciet	66/2610-3024	4.120,-	
57	Chamotte wit	66/2620-3020	4.013,-	
	Chamotte antraciet	66/2620-3025	4.173,-	



Informatieblad
Ekko L 67(45) s
(met hoekstijl)



Ekko R 67(45)51 s • 67(45)57 s (met hoekstijl)

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		
51	Chamotte wit	66/2710-3010	3.799,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Deur: 2-delig Met hoekstijl - Draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/2710-3015	3.959,-	
	Gietijzer antraciet	66/2710-3014	4.120,-	
57	Chamotte wit	66/2720-3010	4.013,-	
	Chamotte antraciet	66/2720-3015	4.173,-	



Informatieblad
Ekko R 67(45) s
(met hoekstijl)



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(45)45 s • 67(45)51 s • 67(45)57 s (zonder hoekstijl)

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Rechtsdraaiend		
45	front antraciet			- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm Zonder hoekstijl - Draaieur, zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte wit	66/2600-7020	3.799,-	
	Chamotte antraciet	66/2600-7025	3.959,-	
51	Chamotte wit	66/2610-7320	3.799,-	
	Chamotte antraciet	66/2610-7325	3.959,-	
	Gietijzer antraciet	66/2610-7324	4.120,-	
57	Chamotte wit	66/2620-7320	4.013,-	
	Chamotte antraciet	66/2620-7325	4.173,-	



Informatieblad
Ekko L 67(45) s
(zonder hoekstijl)



Ekko R 67(45)45 s • 67(45)51 s • 67(45)57 s (zonder hoekstijl)

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend		
45	front antraciet			- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm Zonder hoekstijl - Draaieur, zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte wit	66/2700-7010	3.799,-	
	Chamotte antraciet	66/2700-7015	3.959,-	
51	Chamotte wit	66/2710-7310	3.799,-	
	Chamotte antraciet	66/2710-7315	3.959,-	
	Gietijzer antraciet	66/2710-7314	4.120,-	
57	Chamotte wit	66/2720-7310	4.013,-	
	Chamotte antraciet	66/2720-7315	4.173,-	



Informatieblad
Ekko R 67(45) s
(zonder hoekstijl)



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(45)51 h • 67(45)57 h evo

NIEUW

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	56/2660-3030	4.922,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 2-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	56/2660-3035	5.083,-	
	Gietijzer antraciet	56/2660-3034	5.243,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/2660-8330	5.350,-	
	Chamotte antraciet	56/2660-8335	5.511,-	
57	Gietijzer antraciet	56/2660-8334	5.671,-	
	Chamotte wit	56/2670-3030	5.136,-	
	Chamotte antraciet	56/2670-3035	5.297,-	
	Gietijzer antraciet	56/2670-3034	5.457,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/2670-8330	5.564,-	
	Chamotte antraciet	56/2670-8335	5.725,-	
	Gietijzer antraciet	56/2670-8334	5.885,-	



Informatieblad
Ekko L 67(45).. h evo



Ekko R 67(45)51 h • 67(45)57 h evo

NIEUW

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	56/2760-3030	4.922,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 2-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	56/2760-3035	5.083,-	
	Gietijzer antraciet	56/2760-3034	5.243,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/2760-8330	5.350,-	
	Chamotte antraciet	56/2760-8335	5.511,-	
57	Gietijzer antraciet	56/2760-8334	5.671,-	
	Chamotte wit	56/2770-3030	5.136,-	
	Chamotte antraciet	56/2770-3035	5.297,-	
	Gietijzer antraciet	56/2770-3034	5.457,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/2770-8330	5.564,-	
	Chamotte antraciet	56/2770-8335	5.725,-	
	Gietijzer antraciet	56/2770-8334	5.885,-	



Informatieblad
Ekko R 67(45).. h evo



a

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51				- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte wit	66/2660-3030	4.601,-	
	Chamotte antraciet	66/2660-3035	4.762,-	
	Gietijzer antraciet	66/2660-3034	4.922,-	
	met BRS*	Chamotte wit	5.029,-	
		Chamotte antraciet	5.190,-	
		Gietijzer antraciet	5.350,-	
57	Chamotte wit	66/2670-3030	4.815,-	
	Chamotte antraciet	66/2670-3035	4.976,-	



Informatieblad
Ekko L 67(45).. h



Ekko R 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51				- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte wit	66/2760-3030	4.601,-	
	Chamotte antraciet	66/2760-3035	4.762,-	
	Gietijzer antraciet	66/2760-3034	4.922,-	
	met BRS*	Chamotte wit	5.029,-	
		Chamotte antraciet	5.190,-	
		Gietijzer antraciet	5.350,-	
57	Chamotte wit	66/2770-3030	4.815,-	
	Chamotte antraciet	66/2770-3035	4.976,-	



Informatieblad
Ekko R 67(45).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/2860-3030	5.778,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 840 mm - Diepte zijdeel: 340 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (rechts, achter, onder) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/2860-3035	5.939,-	
	Gietijzer antraciet	66/2860-3034	6.153,-	
	met BRS*	Chamotte wit	6.206,-	
		Chamotte antraciet	6.367,-	
		Gietijzer antraciet	6.581,-	
57	Chamotte wit	66/2870-3030	5.992,-	
	Chamotte antraciet	66/2870-3035	6.153,-	



Informatieblad
Ekko L 84(34).. h



Ekko R 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/2960-3030	5.778,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 840 mm - Diepte zijdeel: 340 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/2960-3035	5.939,-	
	Gietijzer antraciet	66/2960-3034	6.153,-	
	met BRS*	Chamotte wit	6.206,-	
		Chamotte antraciet	6.367,-	
		Gietijzer antraciet	6.581,-	
57	Chamotte wit	66/2970-3030	5.992,-	
	Chamotte antraciet	66/2970-3035	6.153,-	



Informatieblad
Ekko R 84(34).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko L 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/2460-7330	6.313,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 1000 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: 2 x Ø 125 mm (rechts, achter) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/2460-7335	6.474,-	
	Gietijzer antraciet	66/2460-7334	6.688,-	
	met BRS*	Chamotte wit	6.741,-	
		Chamotte antraciet	6.902,-	
		Gietijzer antraciet	7.116,-	
57	Chamotte wit	66/2470-7330	6.527,-	
	Chamotte antraciet	66/2470-7335	6.688,-	



Informatieblad
Ekko L 100(45).. h



Ekko R 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/2560-7330	6.313,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 1000 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: 2 x Ø 125 mm (links, achter) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/2560-7335	6.474,-	
	Gietijzer antraciet	66/2560-7334	6.688,-	
	met BRS*	Chamotte wit	6.741,-	
		Chamotte antraciet	6.902,-	
		Gietijzer antraciet	7.116,-	
57	Chamotte wit	66/2570-7330	6.527,-	
	Chamotte antraciet	66/2570-7335	6.688,-	



Informatieblad
Ekko R 100(45).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko U 45(34)51 h • 45(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	68/2160-3630	5.457,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 4 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 450 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur, af fabriek niet zelfsluitend 45(34)51 h: zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast 45(34)57 h: draaibaar voor reiniging - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achter, onder) Zonder gietijzeren roosters/ aslade Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	68/2160-3635	5.618,-	
	Gietijzer antraciet	68/2160-3634	5.671,-	
	met BRS*	Chamotte wit	5.939,-	
		Chamotte antraciet	6.099,-	
		Gietijzer antraciet	6.153,-	
57	front antraciet	Chamotte wit	5.671,-	
		Chamotte antraciet	5.832,-	



Informatieblad
Ekko U 45(34).. h



Ekko U 55(45)51 h • 55(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	64/2260-3630	6.153,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 550 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur, af fabriek niet zelfsluitend 55(45)51 h: zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast 55(45)57 h: draaibaar voor reiniging - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	64/2260-3635	6.313,-	
	Gietijzer antraciet	64/2260-3634	6.367,-	
	met BRS*	Chamotte wit	6.634,-	
		Chamotte antraciet	6.795,-	
		Gietijzer antraciet	6.848,-	
57	front antraciet	Chamotte wit	6.367,-	
		Chamotte antraciet	6.527,-	



Informatieblad
Ekko U 55(45).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko U 55(67)51 h • 55(67)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
		Liftdeur			
51	Chamotte wit	66/2260-3630	6.848,-	• Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW • Front: aan 3 zijden open • Breedte voorzijde: 550 mm • Diepte zijdeel: 670 mm • Liftdeur, af fabriek niet zelfsluitend • 55(67)51 h: zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast • 55(67)57 h: draaibaar voor reiniging • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte antraciet	66/2260-3635	7.009,-		
	Gietijzer antraciet	66/2260-3634	7.062,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/2260-8630		7.330,-
		Chamotte antraciet	66/2260-8635		7.490,-
		Gietijzer antraciet	66/2260-8634		7.544,-
57	front antraciet	Chamotte wit	7.062,-		
		Chamotte antraciet	7.223,-		





Informatieblad
Ekko U 55(67).. h





Ekko U 60(90)51 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.		Prijs / €	Productdetails	
51		Liftdeur			• Nominaal verwarmingsvermogen: 14 kW • Front: aan 3 zijden open • Breedte voorzijde: 600 mm • Diepte zijdeel: 900 mm • Liftdeur (zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast), af fabriek niet zelfsluitend • Rookkanaalaansluituit: Ø 250 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (achter) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar • *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar	
	Chamotte wit	66/6051-3030		8.239,-		
	Chamotte antraciet	66/6051-3035		8.400,-		
	Gietijzer antraciet	66/6051-3034		8.453,-		
	met BRS*	Chamotte wit	66/6051-8330			8.721,-
		Chamotte antraciet	66/6051-8335			8.881,-
		Gietijzer antraciet	66/6051-8334			8.935,-
	 Informatieblad Ekko U 60(90)51 h					



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko U 67(34)51 h • 67(34)57 h evo

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	54/2360-3030	6.313,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7,5 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 340 mm Bijzonder kleine corpusdiepte - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 3-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	54/2360-3035	6.474,-	
	Gietijzer antraciet	54/2360-3034	6.527,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	54/2360-8330	6.795,-	
	Chamotte antraciet	54/2360-8335	6.955,-	
	Gietijzer antraciet	54/2360-8334	7.009,-	
57	Chamotte wit	54/2370-3030	6.527,-	
	Chamotte antraciet	54/2370-3035	6.688,-	
	Gietijzer antraciet	54/2370-3034	6.741,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	54/2370-8330	7.009,-	
	Chamotte antraciet	54/2370-8335	7.169,-	
	Gietijzer antraciet	54/2370-8334	7.223,-	



Informatieblad
Ekko U 67(34).. h evo



Ekko U 67(45)51 h • 67(45)57 h evo

NIEUW

evo

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	56/2360-3030	6.634,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Glas: 3-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en tot vier katalysatorplaten en ballastluchtinrichting (zie p. 57) tegen meerprijs verkrijgbaar BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	56/2360-3035	6.795,-	
	Gietijzer antraciet	56/2360-3034	6.848,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/2360-8330	7.116,-	
	Chamotte antraciet	56/2360-8335	7.276,-	
	Gietijzer antraciet	56/2360-8334	7.330,-	
57	Chamotte wit	56/2370-3030	6.848,-	
	Chamotte antraciet	56/2370-3035	7.009,-	
	Gietijzer antraciet	56/2370-3034	7.062,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	56/2370-8330	7.330,-	
	Chamotte antraciet	56/2370-8335	7.490,-	
	Gietijzer antraciet	56/2370-8334	7.544,-	



Informatieblad
Ekko U 67(45).. h evo



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko U 67(45)51 s • U 67(45)57 s (met hoekstijlen)

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	Chamotte wit	66/2310-3010	66/2310-3020	4.548,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Deur 3-delig - Draaideur, zelfsluitend Met hoekstijlen - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte antraciet	66/2310-3015	66/2310-3025	4.708,-	
	Gietijzer antraciet	66/2310-3014	66/2310-3024	4.762,-	
57	Chamotte wit	66/2320-3010	66/2320-3020	4.762,-	
	Chamotte antraciet	66/2320-3015	66/2320-3025	4.922,-	



Informatieblad
Ekko U 67(45) s
(met hoekstijlen)



Ekko U 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	66/2360-3630	6.313,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur, af fabriek niet zelfsluitend 67(45)51 h: zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast 67(45)57 h: draaibaar voor reiniging - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	66/2360-3635	6.474,-	
	Gietijzer antraciet	66/2360-3634	6.527,-	
51 met BRS*	Chamotte wit	66/2360-8630	6.795,-	
	Chamotte antraciet	66/2360-8635	6.955,-	
	Gietijzer antraciet	66/2360-8634	7.009,-	
57 front antraciet	Chamotte wit	66/2370-0030	6.527,-	
	Chamotte antraciet	66/2370-0035	6.688,-	



Informatieblad
Ekko U 67(45).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko U 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	Chamotte wit	64/2860-3630	7.062,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 10,5 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 840 mm - Diepte zijdeel: 340 mm - Liftdeur, af fabriek niet zelfsluitend 84(34)51 h: zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast 84(34)57 h: draaibaar voor reiniging - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
	Chamotte antraciet	64/2860-3635	7.223,-	
	Gietijzer antraciet	64/2860-3634	7.330,-	
	met BRS*			
	Chamotte wit	64/2860-8630	7.544,-	
	Chamotte antraciet	64/2860-8635	7.704,-	
	Gietijzer antraciet	64/2860-8634	7.811,-	
57	front antraciet			
	Chamotte wit	64/2870-0030	7.276,-	
	Chamotte antraciet	64/2870-0035	7.437,-	



Informatieblad
Ekko U 84(34).. h



Ekko U 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	15 kW	Chamotte wit	64/2560-3030	- Nominaal verwarmingsvermogen: 15 kW - Nominaal verwarmingsvermogen: 20 kW - Front: aan 3 zijden open - Breedte voorzijde: 1000 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Liftdeur (zijdelen draaibaar voor reiniging, voorzijde vast), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 250 mm, Optioneel: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: 2 x Ø 125 mm (achter) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
		Chamotte antraciet	64/2560-3035	
		Gietijzer antraciet	64/2560-3034	
	met BRS*	Chamotte wit	64/2560-8330	
		Chamotte antraciet	64/2560-8335	
		Gietijzer antraciet	64/2560-8334	
	20 kW	Chamotte wit	64/2561-3030	
		Chamotte antraciet	64/2561-3035	
		Gietijzer antraciet	64/2561-3034	
	met BRS*	Chamotte wit	64/2561-8330	
		Chamotte antraciet	64/2561-8335	
		Gietijzer antraciet	64/2561-8334	
57	15 kW	Chamotte wit	64/2570-3030	8.239,-
		Chamotte antraciet	64/2570-3035	
	20 kW	Chamotte wit	64/2571-3030	
		Chamotte antraciet	64/2571-3035	



Informatieblad
Ekko U 100(45).. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ronda 5545 s • 5551 s • 5557 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
45	front antraciet				- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: rond - Straal glas: 300 mm - Breedte voorzijde: 550 mm - Draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte beige	66/3200-0010	66/3200-0020	3.638,-	
	Chamotte antraciet	66/3200-0015	66/3200-0025	3.799,-	
51	front antraciet				
	Chamotte beige	66/3210-0010	66/3210-0020	3.638,-	
	Chamotte antraciet	66/3210-0015	66/3210-0025	3.799,-	
57	front antraciet				
	Chamotte beige	66/3220-0010	66/3220-0020	3.852,-	
	Chamotte antraciet	66/3220-0015	66/3220-0025	4.013,-	


Informatieblad
Ronda 55..s



Ronda 5551 h • 5557 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	front antraciet			- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: rond - Straal glas: 300 mm - Breedte voorzijde: 550 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte beige	66/3260-0030	4.441,-	
	Chamotte antraciet	66/3260-0035	4.601,-	
57	front antraciet			
	Chamotte beige	66/3270-0030	4.655,-	
	Chamotte antraciet	66/3270-0035	4.815,-	


Informatieblad
Ronda 55.. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ronda 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
45	front antraciet				- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: rond - Straal glas: 416 mm - Breedte voorzijde: 670 mm - Draaideur, zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte beige	66/3300-0010	66/3300-0020	3.852,-	
	Chamotte antraciet	66/3300-0015	66/3300-0025	4.013,-	
51	front antraciet				
	Chamotte beige	66/3310-0010	66/3310-0020	3.852,-	
	Chamotte antraciet	66/3310-0015	66/3310-0025	4.013,-	
57	front antraciet				
	Chamotte beige	66/3320-0010	66/3320-0020	4.066,-	
	Chamotte antraciet	66/3320-0015	66/3320-0025	4.227,-	



Informatieblad
Ronda 67.. s



Ronda 6751 h • 6757 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	front antraciet			- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: rond - Straal glas: 416 mm - Breedte voorzijde: 670 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte beige	66/3360-0030	4.655,-	
	Chamotte antraciet	66/3360-0035	4.815,-	
57	front antraciet			
	Chamotte beige	66/3370-0030	4.869,-	
	Chamotte antraciet	66/3370-0035	5.029,-	



Informatieblad
Ronda 67.. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ronda 6057 h – 180°

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
57	Liftdeur			- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: rond - Straal glas: 300 mm - Breedte voorzijde: 630 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	front antraciet			
	Chamotte beige	66/3870-0030	6.260,-	
	Chamotte antraciet	66/3870-0035	6.420,-	
				
 Informatieblad Ronda 6057 h - 180°				

Pano 5545 s • 5551 s • 5557 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
45	Linksdraaiend		Rechtsdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: Panorama - Breedte voorzijde: 550 mm - Draaideur, zelfsluitend - Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	front antraciet				
	Chamotte beige	66/4200-0010	66/4200-0020	3.638,-	
	Chamotte antraciet	66/4200-0015	66/4200-0025	3.799,-	
51					
	front antraciet				
	Chamotte beige	66/4210-0010	66/4210-0020	3.638,-	
	Chamotte antraciet	66/4210-0015	66/4210-0025	3.799,-	
57					
	front antraciet				
	Chamotte beige	66/4220-0010	66/4220-0020	3.852,-	
	Chamotte antraciet	66/4220-0015	66/4220-0025	4.013,-	
					
 Informatieblad Pano 55.. s					

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Pano 5551 h • 5557 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Liftdeur				- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Front: Panorama - Breedte voorzijde: 550 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
51	front antraciet			
	Chamotte beige	66/4260-0030	4.441,-	
	Chamotte antraciet	66/4260-0035	4.601,-	
57	front antraciet			
	Chamotte beige	66/4270-0030	4.655,-	
	Chamotte antraciet	66/4270-0035	4.815,-	
 Informatieblad Pano 55.. h				



Pano 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
45	front antraciet				• Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW • Front: Panorama • Breedte voorzijde: 670 mm • Draaideur, zelfsluitend • Glas: 1-delig • Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, rechts, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte beige	66/4300-0010	66/4300-0020	3.852,-	
Chamotte antraciet	66/4300-0015	66/4300-0025	4.013,-		
51	front antraciet				
	Chamotte beige	66/4310-0010	66/4310-0020	3.852,-	
Chamotte antraciet	66/4310-0015	66/4310-0025	4.013,-		
57	front antraciet				
	Chamotte beige	66/4320-0010	66/4320-0020	4.066,-	
Chamotte antraciet	66/4320-0015	66/4320-0025	4.227,-		



**Informatieblad**
Pano 67.. s





Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Pano 6751 h • 6757 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	front antraciet			- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Front: Panorama - Breedte voorzijde: 670 mm - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Verbrandingsluchtoevoertuit: Ø125 mm (links, rechts, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchtoevoertuit: Ø150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte beige	66/4360-0030	4.655,-	
	Chamotte antraciet	66/4360-0035	4.815,-	
57	front antraciet			
	Chamotte beige	66/4370-0030	4.869,-	
	Chamotte antraciet	66/4370-0035	5.029,-	



Informatieblad
Pano 67.. h



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Inbouwhaarden met cv-techniek



Bij inbouwhaarden en -kachels met cv-techniek is een opslagbuffer altijd noodzakelijk. In deze combinaties vormt hij het centrale element van het verwarmingssysteem: doordat een groot deel van de warmte naar de opslagbuffer gaat, wordt de stralingswarmte in de installatieruimte beperkt.

Rookkanaalaansluituit

Onze rookkanaalaansluituiten zijn (naargelang het model) verkrijgbaar in de volgende maten: Ø180 en Ø200 mm. Optioneel kan de rookkanaalaansluituit bij Lina W TV 7351 s/h worden voorzien van een horizontale aansluiting.

Afneembare warmtewisselaar

Vereenvoudigt het transport en de montage
(Lina W TV 7351 s/h)

Corpuszijden

Dubbelwandig om secundaire lucht voor te verwarmen voor een efficiënte en schone verbranding
(Lina W TV 7351 s/h)

Deuren

Draaideur

U kunt kiezen tussen links- of rechtsdraaiend. Lina W TV 7351 s/h: achterzijde standaard draaideur

Liftdeur

Ook een liftdeur is mogelijk.

Binnenwerk

Onze inbouwhaarden met cv-techniek zijn (naargelang het model) uitgerust met gladde chamotte in wit of antraciet, gietijzer in antraciet of vermiculiet met metselwerklook in naturel of antraciet.

Verbranding zonder rooster

Lina W TV 7351 s/h

Dubbele beglazing

De dubbele beglazing zorgt voor ca. 30% minder warmteafgifte via het keramische glas en voor een hogere verbrandingskamertemperatuur. Speciaal gecoate ruiten zorgen voor een efficiënter waterzijdig vermogen.

Inbouwhaarden: Lina W TV 7351 s/s

Lina W TV 7351 s/s



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Linksdraaiend	Rechtsdraaiend		
51	11 kW	Chamotte wit 64/1410-3913	64/1410-3923	6.902,-	- Inbouwhaard als tunnelversie met cv-techniek - Nominaal verwarmings-vermogen: 11kW - Nominaal verwarmings-vermogen: 20 kW - Breedte voorzijde: 730 mm - Warmteafgifte: aan waterzijde 60%, aan luchtzijde 40% - Max. bedrijfsdruk: 3 bar - Waterinhoud: 37,5l - Incl. thermische beveiliging TAS) - Voorzijde: draaideur, zelfsluitend, achterzijde: draaideur, zelfsluitend - Dubbele beglazing - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Gietijzeren rookkanaalaansluituit: Ø180 mm, optioneel: horizontale aansluiting (zie p. 53) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar Zonder gietijzeren roosters/aslade *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
		Chamotte antraciet 64/1410-3915	64/1410-3925	7.062,-	
		Gietijzer antraciet 64/1410-3914	64/1410-3924	7.169,-	
	20 kW	Chamotte wit 64/1411-3913	64/1411-3923	6.902,-	
		Chamotte antraciet 64/1411-3915	64/1411-3925	7.062,-	
		Gietijzer antraciet 64/1411-3914	64/1411-3924	7.169,-	



Informatieblad
Lina WTV 7351 s/s



Lina W TV 7351 h/s

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		
51	11 kW	Chamotte wit 64/1460-3933	7.704,-	- Inbouwhaard als tunnelversie met cv-techniek - Nominaal verwarmings-vermogen: 11kW - Nominaal verwarmings-vermogen: 20 - Breedte voorzijde: 730 mm - Warmteafgifte: aan waterzijde 60%, aan luchtzijde 40% - Max. bedrijfsdruk: 3 bar - Waterinhoud: 37,5l - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Voorzijde: liftdeur (kantelbaar voor reiniging), af fabriek zelfsluitend (gewichten voor ombouw worden meegeleverd), achterzijde: draaideur - Dubbele beglazing - Stijlschouw verhoogde voet: 170 mm - Gietijzeren rookkanaal-aansluituit: Ø180 mm, optioneel: horizontale aansluiting (zie p. 50) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (links, rechts, onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar Zonder gietijzeren roosters/aslade *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
		Chamotte antraciet 64/1460-3935	7.865,-	
		Gietijzer antraciet 64/1460-3934	7.972,-	
	met BRS*	Chamotte wit 64/1460-8933	8.079,-	
		Chamotte antraciet 64/1460-8935	8.239,-	
		Gietijzer antraciet 64/1460-8934	8.346,-	
	20 kW	Chamotte wit 64/1461-3933	7.704,-	
		Chamotte antraciet 64/1461-3935	7.865,-	
		Gietijzer antraciet 64/1461-3934	7.972,-	
	met BRS*	Chamotte wit 64/1461-8933	8.079,-	
		Chamotte antraciet 64/1461-8935	8.239,-	
		Gietijzer antraciet 64/1461-8934	8.346,-	



Informatieblad
Lina WTV 7351 h/s



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko W L 67(45)51 s (met hoekstijl)



H, cm	Binnenwerk		Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
51			Rechtsdraaiend		• Inbouwhaard met cv-techniek • Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 670 mm • Diepte zijdeel: 450 mm • Warmteafgifte: aan waterzijde 50%, aan luchtzijde 50% • Max. bedrijfsdruk: 3 bar • Waterinhoud: 52 l • Gebruik: volledig met water onspoeld • Incl. thermische beveiliging (TAS) • Deur 2-delig • Met hoekstijl • Draaideur, zelfsluitend • Dubbele beglazing • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (rechts, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar	
	Chamotte wit		64/2610-3020	6.848,-		
	Chamotte antraciet		64/2610-3025	7.009,-		
	Gietijzer antraciet		64/2610-3024	7.169,-		
	met ABF 'Stone'					
		Chamotte wit		64/2610-3620		8.079,-
		Chamotte antraciet		64/2610-3625		8.239,-
		Gietijzer antraciet		64/2610-3624		8.400,-



Informatieblad
Ekko W L 67(45)51 s
(met hoekstijl)





Informatieblad
Ekko W L 67(45)51 s
(met hoekstijl)



Ekko W R 67(45)51 s (met hoekstijl)



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
51		Linksdraaiend		• Inbouwhaard met cv-techniek • Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 670 mm • Diepte zijdeel: 450 mm • Warmteafgifte: aan waterzijde 50%, aan luchtzijde 50% • Max. bedrijfsdruk: 3 bar • Waterinhoud: 52 l • Gebruik: volledig met water onspoeld • Incl. thermische beveiliging (TAS) • Deur 2-delig • Met hoekstijl • Draaideur, zelfsluitend • Dubbele beglazing • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar
	Chamotte wit	64/2710-3010	6.848,-	
	Chamotte antraciet	64/2710-3015	7.009,-	
	Gietijzer antraciet	64/2710-3014	7.169,-	
met ABF 'Stone'	Chamotte wit	64/2710-3610	8.079,-	
	Chamotte antraciet	64/2710-3615	8.239,-	
	Gietijzer antraciet	64/2710-3614	8.400,-	



**Informatieblad**
Ekko W R 67(45)51 s
(met hoekstijl)





Informatieblad
Ekko W R 67(45)51 s
(met hoekstijl)



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko W L 67(45)51 s (zonder hoekstijl)



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails		
51		Rechtsdraaiend		• Inbouwhaard met cv-techniek • Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 670 mm • Diepte zijdeel: 450 mm • Warmteafgifte: aan waterzijde 50%, aan luchtzijde 50% • Max. bedrijfsdruk: 3 bar • Waterinhoud: 52l • Gebruik: volledig met water omspoeld • Incl. thermische beveiliging (TAS) • Zonder hoekstijl • Draaieur, zelfsluitend • Glas: 1-delig • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchtoevoertuit: Ø 125 mm (rechts, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchtoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar		
	Chamotte wit	64/2610-7320	6.848,-			
	Chamotte antraciet	64/2610-7325	7.009,-			
	Gietijzer antraciet	64/2610-7324	7.169,-			
	met ABF 'Stone'	Chamotte wit	64/2616-7320		8.079,-	
		Chamotte antraciet	64/2616-7325		8.239,-	
Gietijzer antraciet		64/2616-7324	8.400,-			



**Informatieblad**
Ekko W L 67(45)51 s
(zonder hoekstijl)



Ekko W R 67(45)51 s (zonder hoekstijl)



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails	
51		Linksdraaiend		• Inbouwhaard met cv-techniek • Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 670 mm • Diepte zijdeel: 450 mm • Warmteafgifte: aan waterzijde 50%, aan luchtzijde 50% • Max. bedrijfsdruk: 3 bar • Waterinhoud: 52l • Gebruik: volledig met water omspoeld • Incl. thermische beveiliging (TAS) • Zonder hoekstijl • Draaideur, zelfsluitend • Glas: 1-delig • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchtoevoertuit: Ø 125 mm (links, achter, onder) • Optioneel: verbrandingsluchtoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) tegen meerprijs verkrijgbaar	
	Chamotte wit	64/2710-7310	6.848,-		
	Chamotte antraciet	64/2710-7315	7.009,-		
	Gietijzer antraciet	64/2710-7314	7.169,-		
	met ABF 'Stone'	Chamotte wit	64/2716-7310		8.079,-
		Chamotte antraciet	64/2716-7315		8.239,-
Gietijzer antraciet		64/2716-7314	8.400,-		



**Informatieblad**
Ekko W R 67(45)51 s
(zonder hoekstijl)



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko W L 67(45)51 h

H, cm	Binnenwerk		Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
				Liftdeur	
	Chamotte wit		64/2660-3030	7.651,-	• Inbouwhaard met cv-techniek • Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW • Front: aan 2 zijden open • Breedte voorzijde: 670 mm • Diepte zijdeel: 450 mm • Warmteafgifte: aan waterzijde 50% (met dubbele beglazing: ~60%) • Warmteafgifte: aan luchtzijde 50% (met dubbele beglazing: ~40%) • Max. bedrijfsdruk: 3 bar • Waterinhoud: 52 l • Gebruik: volledig met water omspoeld • Incl. thermische beveiliging (TAS) • Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend
	Chamotte antraciet		64/2660-3035	7.811,-	• Glas: 1-delig • Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm • Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (rechts, achter, onder)
	Gietijzer antraciet		64/2660-3034	7.972,-	• Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
51					• *BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar
met BRS*	Chamotte wit		64/2660-8330	8.079,-	
	Chamotte antraciet		64/2660-8335	8.239,-	
	Gietijzer antraciet		64/2660-8334	8.400,-	

Ekkō W R 67(45)51 h

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		Liftdeur		- Inbouwhaard met cv-techniek - Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 670 mm - Diepte zijdeel: 450 mm - Warmteafgifte: aan waterzijde 50% (met dubbele beglazing: ~60%) - Warmteafgifte: aan luchtzijde 50% (met dubbele beglazing: ~40%) - Max. bedrijfsdruk: 3 bar - Waterinhoud: 52l - Gebruik: volledig met water ontspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Liftdeur (draaibaar voor reiniging), af fabriek niet zelfsluitend
51	Chamotte wit	64/2760-3030	7.651,-	
	Chamotte antraciet	64/2760-3035	7.811,-	
	Gietijzer antraciet	64/2760-3034	7.972,-	
met BRS*	Chamotte wit	64/2760-8330	8.079,-	
	Chamotte antraciet	64/2760-8335	8.239,-	
	Gietijzer antraciet	64/2760-8334	8.400,-	- Glas: 1-delig - Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (links, achter, onder) Optioneel: verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 150 mm (onder) (zie p. 50) en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar * BRS: modulaire lijstconstructie, lijst aan zij- en onderkant afneembaar

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HWR R)



Beschrijving

- Incl. thermische beveiliging (TAS) met 4 m capillaire buis en dompelhuls L = 148 mm
- Incl. reinigingsborstel
- Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar
- Waterinhoud: 15 l
- Gewicht: 35 kg

Mogelijke combinaties vindt u op de pagina's 74 – 81.

- Tussenring

Het vereiste gebruik van de tussenring is te vinden op de pagina's 74 – 81.

Art.-nr.

66/0000-9240

Prijs / €

1.980,–

66/0100-1932

86,–

Rookgasbypass voor HWR R



Beschrijving

- Aanmaakaansluiting T-stuk 220 mm
- Rookgasbocht Ø 180 mm, 90°, verstelbaar
- Rookgasbuis Ø 180 mm, L = 500 mm
- Dubbele richtingklep Ø 180 mm
- Flexibele as, 500 mm
- Instelknop wit, vrij instelbaar

Art.-nr.

66/0100-1930

19/2510-9324

19/2510-9223

19/2510-9415

66/0000-2050

19/2510-9492

Prijs / €

321,–

69,–

35,–

321,–

161,–

80,–

Convectiemantel met 4 warmeluchtaansluitingen Ø 150 mm



Model	Art.-nr.	Prijs / €	Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Lina 45.. s/h	66/1150-9260	385,-	• Ekko 34(34).. s/h	66/8350-9260	385,-
• Lina 55.. s/h	66/1250-9260	385,-	• Ekko 45(45).. s/h	66/2150-9260	385,-
• Lina 67.. s/h evo	56/1360-9260	385,-	• Ekko L/R 55(34).. s/h	66/8150-9260	385,-
• Lina 67.. s/h	66/1350-9260	385,-	• Ekko L/R 67(34).. s/h evo	56/8660-9260	385,-
• Lina 73.. s/h	66/1450-9260	385,-	• Ekko L/R 67(45).. s/h evo	56/2660-9260	385,-
• Lina 7363 s/h	66/1480-9260	385,-	• Ekko L/R 67(45).. s/h	66/2650-9260	385,-
• Lina 87.. h	66/1650-9260	385,-	• Ekko L/R 84(34).. h	66/2850-9260	385,-
• Lina 100.. h	66/1550-9260	385,-	• Ekko L/R 100(45).. h	66/2550-9260	385,-
• Lina 120.. h	66/1850-9260	385,-	• Ekko U 45(34).. h	64/2150-9260	385,-
			• Ekko U 55(45).. h	64/2250-9260	385,-
			• Ekko U 55(67).. h	66/2250-9260	385,-
			• Ekko U 60(90)51 h	66/6051-9260	385,-
			• Ekko U 67(34).. s/h evo	54/2360-9260	385,-
			• Ekko U 67(45).. s/h evo	56/2360-9260	385,-
			• Ekko U 67(45).. s/h	66/2350-9260	385,-
			• Ekko U 84(34).. h	64/2850-9260	385,-
			• Ekko U 100(45).. h	64/2570-9260	385,-
			• Ronda / Pano 55.. s/h	66/3250-9260	385,-
			• Ronda 6057 h 180°	66/3850-9260	385,-
			• Ronda / Pano 67.. s/h	66/3350-9260	385,-

Verbrandingsluchttoevoertuit



Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
• Ø150 mm	Voorgemonteerd	21/5120-0021	65,-
• Voor bevestiging aan de bodemplaat van de luchtcollector	Afzonderlijk	21/5120-0022	65,-
	Afdekplaat (zijdelings)	66/0000-1908	17,-
	Afdekplaat (onder)	66/0000-1916	33,-
• Ø150 mm	Afzonderlijk	66/1000-1902	118,-
• Voor ina 73.. s/h, Lina 87.. h, Lina 100.. h, Lina 120.. h	Afdekplaat	66/1000-1904	22,-
• Ø150 mm	Afzonderlijk	66/1000-1912	150,-
• Voor tunnelversie: Lina TV 73.. s/h, Lina TV 87.. h, Lina TV 100.. h, Lina TV 120.. h, Lina WTV 7351 s/h	Afdekplaat	66/1000-1914	22,-

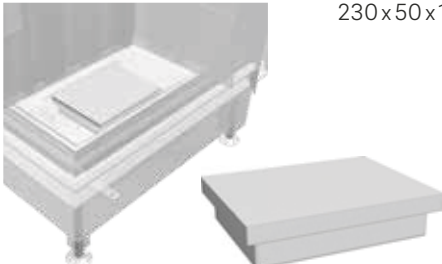


Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Extra vuldeur voor inbouwhaarden

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Mogelijk voor veel inbouwhaarden (behalve deels Ekko L/R.. h, Ekko U.. h, Ronda 6057 h - 180°) • Aan de zijkant of achterkant van het corpus (voorgemonteerd) • Voor Ekko W draaideur: alleen extra vuldeur 'Stone' mogelijk en aan de achterzijde van het corpus (voorgemonteerd) • Buitenafmetingen muurmof: 400 x 400 mm, • Diepte muurmof 175 - 300 mm uitschuifbaar		
	Extra vuldeur 'Classic' • Gietijzeren deur, zelfsluitend • Dubbele beglazing • Rechtsdraaiend • Deurscharnier niet verplaatsbaar	66/5772-1570	1.017,-
	Extra vuldeur 'Steel' • Deur: plaatstaal, zelfsluitend • Dubbele beglazing • Linksdraaiend • Optioneel rechtsdraaiend	66/5774-1570	1.231,-
	Extra vuldeur 'Stone' • Deur: plaatstaal, zelfsluitend • Zonder venster • Linksdraaiend • Optioneel rechtsdraaiend	66/5776-1570	1.231,-

Gevormde steen, voor ombouw tot verbranding zonder rooster

	Afmetingen	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	230 x 50 x 180 mm (B x H x D)	Wit	68/0000-9210	43,-
		Antraciet	68/0001-9210	75,-

Gietijzeren asrooster

	Beschrijving	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	• Gemakkelijk te gebruiken door het stevige rooster met greep en scharnieren	232 x 15 x 174 mm (B x H x D)	66/0000-1210	37,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Rookgasbuis, wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, ongelakt	1000 mm	Ø 160 mm	19/2510-9215	45,-
		1000 mm	Ø 180 mm	19/2510-9225	49,-
		1000 mm	Ø 200 mm	19/2510-9235	50,-
		500 mm	Ø 160 mm	19/2510-9213	33,-
		500 mm	Ø 180 mm	19/2510-9223	35,-
		500 mm	Ø 200 mm	19/2510-9233	37,-
		250 mm	Ø 160 mm	19/2510-9212	26,-
		250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9222	28,-
		250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9232	30,-

Rookgasbocht 0 - 90° verstelbaar, wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	300 • Plaatstaal, ongelakt	300 mm	Ø 160 mm	19/2510-9314	65,-
	310 • Met reinigings-opening	310 mm	Ø 180 mm	19/2510-9324	69,-
	330	330 mm	Ø 200 mm	19/2510-9334	73,-

Dubbelwandige nisbus

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 160 mm	19/2510-9421	37,-
		Ø 180 mm	19/2510-9422	39,-
		Ø 200 mm	19/2510-9423	41,-

Rookgasverdeler (afzonderlijke onderdelen), wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Ingang/uitgang	Art.-nr.	Prijs / €
Met richtingklep	• 1-delig, ongelakt T-stuk			
Ø 180				
Ø 180				
 1	1 met richtingklep	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9411	204,-
 2	2 zonder richtingklep	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9414	172,-
 3	3 zonder richtingklep	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9412	172,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Rookgasverdeler (dubbel T-stuk), wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Ingang/uitgang	Art.-nr.	Prijs / €
	• 2-delig, ongelakt T-stuk met richtingklep, bediening via flexibele as (zie p. 54)	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9410	375,-
		Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9420	375,-
	1 met richtingklep 2 zonder richtingklep 3 zonder richtingklep			

Horizontale aansluiting van gietijzer

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• Voor Lina WTV 7351 s/h	Met montagebeugel	67/2000-9280	161,-
	• Ingang/uitgang Ø 180 mm	Montagebeugel (los)	67/9280-0006	11,-

Verloop

	Uitvoering	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, thermisch gealuminiseerd	Ø 150 – 125 mm	19/2510-9470	52,-
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 180 – 160 mm	19/2510-9471	56,-
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 200 – 180 mm	19/2510-9472	60,-
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 250 – 200 mm	19/2510-9473	82,-

Dubbele richtingklep (module), wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Model	Art.-nr.	Prijs / €
	• Bijv. voor keramische schoorstenen, opzet-warmtewisselaars voor centrale verwarming, bediening via flexibele as (zie p. 54)		19/2510-9415	321,-

Ø180
 Ø180
 8mm Steekverbinding Vierkant

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.


Flexibele as

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 8 mm Steekverbinding Vierkant	• Flexibele as, 500 mm	66/0000-2050	161,-
	• Flexibele as, 800 mm	66/0000-2080	161,-
	Beëindigd model		

Instelknoppen voor flexibele as

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 8 mm Steekverbinding Vierkant	• Wit, vrij instelbaar Beëindigd model	19/2510-9492	80,-

Luchtklep met omlopende afdichting

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Bowdenkabel – inkortbaar	Ø 125 mm	66/0000-9290	193,-
	• Instelknop wit	Ø 150 mm	66/0000-9292	193,-
	Beëindigd model			

Flexibele buis, temperatuurbestendig tot 200 °C

	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• 625 mm – 2500 mm	Ø 125 mm	75/0740-1250	43,-
	• 625 mm – 2500 mm	Ø 150 mm	75/0740-1500	43,-

Klem voor flexibele buis

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Temperatuurbestendig tot 200 °C	Ø 125 mm	75/1670-1250	5,-
		Ø 150 mm	75/1670-1500	5,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Gietijzeren warmtewisselaar, NHK G



B 517 x H 532 + 27 / 755 + 27 x D 294 mm

Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
- Gemaakt van kwaliteitgietijzer - Volledig met chamotte bekleed, met reinigingsopening - Ingang Ø 180 mm - Uitgang Ø 160, optioneel Ø 180 mm (zie p. 110) - Gewicht H 530 mm: 80 kg - Gewicht H 750 mm: 105 kg - Geschikt draagframe = UTL 2 (zie p. 57)	H 530 mm	67/0050-9200	739,-
	H 750 mm	67/0073-9200	814,-

Warmtewisselaar plaatstaal, NHK S



B 400 x H 525 + 40 / 730 + 40 x D 225 mm

Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
- Met reinigingsopening - Ingang Ø 180 mm / uitgang Ø 160 mm - Gewicht H 530 mm: 10 kg - Gewicht H 750 mm: 15 kg - Materiaaldikte: 2 mm - Geschikt draagframe = UTL 4 (zie p. 57)	H 530 mm	67/0050-9240	247,-
	H 750 mm	67/0075-9240	268,-

Warmtewisselaar plaatstaal, NHK S+

NIEUW



Maat M: B 400 x H 530 + 48 x D 225 mm

Maat L: B 400 x H 750 + 48 x D 225 mm

Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
- Met reinigingsopening - Ingang Ø 180 mm / uitgang Ø 160 mm - Gewicht maat M: 25 kg - Gewicht maat L: 32 kg - Materiaaldikte: 3 mm - Stelvoeten voor hoogteverstelbare uitlijning	Maat M (H 530 mm)	67/0053-9200	310,-
	Maat L (H 750 mm)	67/0075-9200	353,-

Aanmaakbox



B 525 x H 280 x D 275 mm

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
- Aanmaakbox van 6 mm dik plaatstaal - Verkrijgbaar voor de warmtewisselaars van de series HGZ F1 en F2 en voor NHK G - Geïntegreerde aanmaakklep met selecteerbare draairichting 8 aansluitmogelijkheden aan alle zijden Bestel ook zeker: ingang/uitgang naar keuze Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zie p. 110) - Met vierkante as van 8 mm - Gewicht: 24 kg	19/2510-9500	556,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Opzeteenheid voor warmteopslag voor inbouwhaarden

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	Opslagring compleet, 2 gietijzeren platen (hoogte 1,5 cm), 3 draadstangen, 1 bevestigingsrol, afdichting, schroeven, zeskantmoeren, sluitringen, reinigingsborstel		
	• 3 opslagringen (68 kg)	66/0000-9330	642,-
	• 4 opslagringen (83 kg)	66/0000-9332	728,-
	• 5 opslagringen (98 kg)	66/0000-9334	813,-
	Mogelijke combinaties vindt u op de pagina's 74 – 81.		

Opzeteenheid voor warmteopslag voor evo en kleinere inbouwhaarden incl. Adapterring

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor inbouwhaarden evo, met een diepte van 34 cm, evenals Ekko 45(45).. en Ekko U 55(45).. zonder gietijzeren onderstuk, incl. adapterring		
	• 3 opslagringen (68 kg)	66/0000-9340	642,-
	• 4 opslagringen (83 kg)	66/0000-9342	728,-
	• 5 opslagringen (98 kg)	66/0000-9344	813,-
	Mogelijke combinaties vindt u op de pagina's 74 – 81.		

Adapterring

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	- Adapterring (7,5 kg) voor "Opzeteenheid voor warmteopslag voor evo en kleinere inbouwhaarden" - Voor montage achteraf voor "Opzeteenheid voor warmteopslag voor inbouwhaarden"	66/0000-9331	161,-
	Het vereiste gebruik van de adapterring vindt u op de pagina's 74 – 81.		

Ovenlak

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	Antraciet, 150 ml	74/5781-7229	15,-

Rookgascollector met geïntegreerde vlinderklep

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 bis B1000 x H500 x D500 mm (> op aanvraag)	Op maat gemaakt (vermelden bij bestelling)	66/6000-9210	696,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Rookkanaalsluituit

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Toebehoren voor NHK G	Ø 160 mm	67/0050-9220	43,-
		Ø 180 mm	21/5271-9220	43,-

Universeel draagframe met stelvoeten (UTL)

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• UTL 2: instelbaar op geschikte inbouwbreedte (300 – 440 mm), met stelvoeten, M 16, 80 mm met zeskantmoer, in hoogte verstelbaar 170 mm – 250 mm	UTL 2, D = 585 mm Voor NHK G, Accumulatie-SET 1 en SET3	21/5150-9222	124,-
	• UTL 4: vaste inbouwbreedte van 228 mm, met stelvoeten, M 16, 250 mm met zeskantmoer, in hoogte verstelbaar 250 mm – 380 mm	UTL 4, D = 450 mm	21/5780-9222	124,-

Retrofit kit katalysatorplaten

NIEUW

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• Ter vervanging van de bovenste vermiculiet-vlamplaat voor een nog lagere uitstoot van schadelijke stoffen			
		• voor Lina 67.. s/h evo		
		2 platen	56/1302-1250	359,-
		4 platen	56/1304-1250	701,-
		• voor Ekko L/R 67(34).. s/h evo		
		2 platen	56/8602-1250	359,-
		4 platen	56/8604-1250	701,-
		• voor Ekko L/R 67(45).. s/h evo		
		2 platen	56/2602-1250	359,-
		4 platen	56/2604-1250	701,-
		• voor Ekko U 67(34).. s/h evo		
		2 platen	54/2302-1250	359,-
		4 platen	54/2304-1250	701,-
		• voor Ekko U 67(45).. s/h evo		
		2 platen	56/2302-1250	359,-
		4 platen	56/2304-1250	701,-

Ballastluchtinrichting

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Ballastluchtinrichting om de onderdruk in de verbrandingskamer te verminderen	56/6000-9280	209,-
	• voor Lina evo, Ekko evo		

Doorsnede

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Afdichtingskoord voor deur, L = 1 m

	Uitvoering	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Grijs	Ø 10 mm	75/1903-0101	11,-
	• Grijs	Ø 12 mm	75/1903-0121	11,-
	• Antraciet/zwart	Ø 15 mm	75/1903-0153	11,-
	• Grijs	Ø 16 mm	75/1903-0161	11,-

Textielband, zelfklevend L = 1 m

	Uitvoering	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	• Zwart	8 x 2 mm	75/1923-0821	11,-
	• Grijs	15 x 2 mm	75/1923-1621	11,-

Profielafdichting, zelfklevend L = 1 m

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Ø 8 mm, B 18 mm, grijs (Lina tot 2008)	75/1923-0818	11,-
	• Zelfklevende lip en inwendige koord		

Glas op maat

	Beschrijving	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatgrootte 1200 x 2100 x 4 mm (B x H x D)	Per m ²	74/1020-2000	696,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ombouwset deurscharnier

NIEUW



Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
• voor Lina 67.. s evo	Deurscharnier van links naar rechts	56/1300-0012	107,-
	Deurscharnier van rechts naar links	56/1300-0021	107,-
• voor Ekko L 67.. s evo	Deurscharnier van links naar rechts	56/8600-0012	107,-
	Deurscharnier van rechts naar links	56/8600-0021	107,-
• voor Ekko R 67.. s evo	Deurscharnier van links naar rechts	56/8700-0012	107,-
	Deurscharnier van rechts naar links	56/8700-0021	107,-

Draaideurgreep voor Lina, Lina evo, Ekko, Ekko evo, Ronda, Pano



Standaard greep

Greep licht naar buiten gericht

Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
• Deurscharnier links	antraciet	74/0483-3072	86,-
• Deurscharnier rechts	antraciet	74/0483-3052	86,-
• Greep licht naar buiten gericht voor Ekko 45(45).. s, Ekko L/R 55(34).. s, Ekko L/R 67(45).. s (zonder hoekstijl)			
• Deurscharnier links	antraciet	74/0483-3082	86,-
• Deurscharnier rechts	antraciet	74/0483-3062	86,-
• Bevestigingsset voor draaideurgreep		66/0001-0389	13,-
• Greep voor Lina s evo, Ekko s evo			
• Deurscharnier links en rechts	antraciet	74/0353-3052	86,-



Liftdeurgreep voor Lina, Lina evo, Ekko, Ekko evo, Ronda, Pano



Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
• voor Lina h (uitgezonderd Lina 8770 h en evo), Ekko U 45(34).. h, Rondah, Pano h: Afmetingen: Ø 12 mm, breedte 220 mm	antraciet	74/0353-3052	86,-
• voor Lina 8770 h, Lina h evo, Ekko h evo, Ekko U h (uitgezonderd Ekko U 45(34).. h): Afmetingen: Ø 12 mm, breedte 300 mm	antraciet	74/0300-3052	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Relinggreep voor Lina, alternatief voor standaard greep

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• Voor Lina 45.. h	antraciet	66/1150-9250	86,-
	• Voor Lina 55.. h	antraciet	66/1250-9250	86,-
	• Voor Lina 67.. h	antraciet	66/1350-9250	86,-
	• Voor Lina 73.. h	antraciet	66/1450-9250	86,-
	• Voor Lina 87.. h	antraciet	66/1650-9250	86,-
	• Voor Lina 100.. h	antraciet	66/1550-9250	86,-
	• Voor Lina 120.. h	antraciet	66/1850-9250	86,-

Relinggreep voor Ekko 34(34).. h en 45(45).. h

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• Voor Ekko 34(34).. h und 45(45).. h	antraciet	66/8350-9200	86,-

Relinggreep voor Ekko L





	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• Voor Ekko L 55(34).. h	antraciet	66/8150-9200	86,-
	• Voor Ekko L 67(45).. h	antraciet	66/2650-9200	86,-
	• Voor Ekko L 84(34).. h	antraciet	66/2850-9200	86,-
	• Voor Ekko L 100(45).. h	antraciet	66/2450-9200	86,-

Relinggreep voor Ekko

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• Voor Ekko R 55(34).. h	antraciet	66/8250-9200	86,-
	• Voor Ekko R 67(45).. h	antraciet	66/2750-9200	86,-
	• Voor Ekko R 84(34).. h	antraciet	66/2950-9200	86,-
	• Voor Ekko R 100(45).. h	antraciet	66/2550-9200	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lijst voor Lina-serie


Inbouwhaard	Prijs / €							
Kozijnuitvoering	3-zijdig 40 x 40 x 2 mm	4-zijdig 40 x 40 x 2 mm	3-zijdig 48 x 20 x 1.5 mm	4-zijdig 48 x 20 x 1.5 mm	4-zijdig 20 x 70 x 2 mm		4-zijdig 70 x 5 mm	
								
Profiel								
Bevestiging	Opgestoken (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)
Uitvoering	antraciet Draaideur	antraciet Draaideur	antraciet Liftdeur	antraciet Liftdeur	antraciet Draaideur	antraciet Liftdeur	antraciet Draaideur	antraciet Liftdeur
Lina 45..	236,-	257,-	236,-	257,-	257,-	257,-	257,-	257,-
Lina 55..	247,-	268,-	247,-	268,-	268,-	268,-	268,-	268,-
Lina 67.. evo	257,-	279,-	257,-	279,-	279,-	279,-	279,-	279,-
Lina 67..	257,-	279,-	257,-	279,-	279,-	279,-	279,-	279,-
Lina 73..	268,-	289,-	268,-	289,-	289,-	289,-	289,-	289,-
Lina 7363	279,-	300,-	279,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
Lina 87..	279,-*	300,-*	279,-	300,-	300,-*	300,-	300,-*	300,-
Lina 8770	---	---	300,-	321,-	---	321,-	---	321,-
Lina 100..	289,-*	321,-*	289,-	311,-	311,-*	311,-	311,-*	311,-
Lina 120..	300,-*	321,-*	300,-	321,-	321,-*	321,-	321,-*	321,-

Speciale maten op aanvraag!


Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

* Voor achterzijde bij tunnelversie (draaideur)


Opsteekkozijnen, 20 mm (set = 2 stuks), voor inbouwhaarden met draaideur

	Voor hoogte	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• 510 mm	antraciet	66/0010-5120	54,-
	• 570 mm	antraciet	66/0020-5720	54,-
	• 630 mm	antraciet	66/0030-6320	65,-

Opsteekkozijnen, 50 mm (set = 2 stuks), voor inbouwhaarden met draaideur



	Voor hoogte	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• 510 mm	antraciet	66/0010-5150	54,-
	• 570 mm	antraciet	66/0020-5750	54,-
	• 630 mm	antraciet	66/0030-6350	65,-

Opsteekrails, 45 mm (set = 2 stuks), voor Ekko met liftdeur



	Voor hoogte	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	• 510 mm	antraciet	66/0000-5145	54,-
	• 570 mm	antraciet	66/0000-5745	54,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lijst voor Ekko-serie met draaideur

Inbouwhaard	Prijs / €			
Kozijnuitvoering	4-zijdig 20 x 70 x 2 mm	6-zijdig 20 x 70 x 2 mm	4-zijdig 70 x 5 mm	6-zijdig 70 x 5 mm
				
Profiel				
Bevestiging	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Ekko 34(34).. s	---	---	300,-	343,-
Ekko 45(45).. s	---	---	321,-	364,-
Ekko L / R 55(34).. s	---	---	321,-	364,-
Ekko L / R 67(34).. s evo	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 67(45).. s evo	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 67(45).. s	---	---	343,-	386,-


Lijst voor Ekko-serie met draaideur voor boezemijzer*

Inbouwhaard	Prijs / €			
Kozijnuitvoering	4-zijdig 20 x 90 x 2 mm	6-zijdig 20 x 90 x 2 mm	4-zijdig 90 x 5 mm	6-zijdig 90 x 5 mm
				
Profiel				
	In combinatie met het boezemijzer			
Bevestiging	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Ekko 34(34).. s	---	---	300,-	343,-
Ekko 45(45).. s	---	---	321,-	364,-
Ekko L / R 55(34).. s	---	---	321,-	364,-
Ekko L / R 67(34).. s evo	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 67(45).. s evo	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 67(45).. s	---	---	343,-	386,-



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

* Opmerking: In combinatie met het boezemijzer, zie pagina 66!

Lijst voor Ekko-serie met liftdeur

Inbouwhaard	Prijs / €			
Kozijnuitvoering	4-zijdig 20 x 70 x 2 mm	6-zijdig 20 x 70 x 2 mm	4-zijdig 70 x 5 mm	6-zijdig 70 x 5 mm
				
Profiel (De opgegeven afmetingen hebben betrekking op het zijdeel. De afmetingen onderaan en bovenaan variëren.)				
Bevestiging	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Ekko 34(34).. h	300,-	343,-	300,-	343,-
Ekko 45(45).. h	321,-	364,-	321,-	364,-
Ekko L / R 55(34).. h	321,-	364,-	321,-	364,-
Ekko L / R 67(34).. h evo	343,-	386,-	---	---
Ekko L / R 67(45).. h evo	343,-	386,-	---	---
Ekko L / R 67(45).. h	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 84(34).. h	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 100(45).. h	364,-	407,-	364,-	407,-

Lijst voor Ekko-serie met liftdeur voor boezemijzer / boezemijzerconstructie*

Inbouwhaard	Prijs / €			
Kozijnuitvoering	4-zijdig 20 x 90 x 2 mm	6-zijdig 20 x 90 x 2 mm	4-zijdig 90 x 5 mm	6-zijdig 90 x 5 mm
				
Profiel (De opgegeven afmetingen hebben betrekking op het zijdeel. De afmetingen onderaan en bovenaan variëren.)				
	In combinatie met het boezemijzer/boezemijzerconstructie		- In combinatie met het boezemijzer - In combinatie met de thermisch ontkoppelde boezemijzerconstructie, lijst onder vlak aansluitend op het boezemijzer	
Bevestiging	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Ekko 34(34).. h	300,-	343,-	300,-	343,-
Ekko 45(45).. h	321,-	364,-	321,-	364,-
Ekko L / R 55(34).. h	321,-	364,-	321,-	364,-
Ekko L / R 67(34).. h evo	343,-	386,-	---	---
Ekko L / R 67(45).. h evo	343,-	386,-	---	---
Ekko L / R 67(45).. h	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 84(34).. h	343,-	386,-	343,-	386,-
Ekko L / R 100(45).. h	364,-	407,-	364,-	407,-


Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

* Opmerking: In combinatie met het boezemijzer en boezemijzerconstructie, zie pagina 66 / 73!

Lijst voor Ekko U-serie met liftdeur

Inbouwhaard	Prijs / €			
Kozijnuitvoering	5-zijdig 20 x 70 x 2 mm	8-zijdig 20 x 70 x 2 mm	5-zijdig 70 x 5 mm	8-zijdig 70 x 5 mm
				
Profiel (De opgegeven afmetingen hebben betrekking op het zijdeel. De afmetingen onderaan en bovenaan variëren.)				
Bevestiging	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Ekko U 45(34).. h	354,-	418,-	354,-	418,-
Ekko U 55(45).. h	354,-	418,-	354,-	418,-
Ekko U 55(67).. h	375,-	439,-	375,-	439,-
Ekko U 60(90)51 h	418,-	482,-	418,-	482,-
Ekko U 67(34).. h evo	375,-	439,-	---	---
Ekko U 67(45).. h evo	375,-	439,-	---	---
Ekko U 67(45).. h	375,-	439,-	375,-	439,-
Ekko U 84(34).. h	375,-	439,-	375,-	439,-
Ekko U 100(45).. h	396,-	461,-	396,-	461,-

Lijst voor Ekko U-serie met liftdeur voor boezemijzer / boezemijzerconstructie *

Inbouwhaard	Prijs / €			
Kozijnuitvoering	5-sided 20 x 100 x 2 mm	8-sided 20 x 100 x 2 mm	5-sided 100 x 5 mm	8-sided 100 x 5 mm
				
Profiel (De opgegeven afmetingen hebben betrekking op het zijdeel. De afmetingen onderaan en bovenaan variëren.)				
	In combinatie met het boezemijzer/boezemijzerconstructie		- In combinatie met het boezemijzer - In combinatie met de thermisch ontkoppelde boezemijzerconstructie, lijst onder vlak aansluitend op het boezemijzer	
Bevestiging	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)	Geschroefd (niet afneembaar)
Uitvoering	antraciet	antraciet	antraciet	antraciet
Ekko U 45(34).. h	354,-	418,-	354,-	418,-
Ekko U 55(45).. h	354,-	418,-	354,-	418,-
Ekko U 55(67).. h	375,-	439,-	375,-	439,-
Ekko U 60(90)51 h	418,-	482,-	418,-	482,-
Ekko U 67(34).. h evo	375,-	439,-	---	---
Ekko U 67(45).. h evo	375,-	439,-	---	---
Ekko U 67(45).. h	375,-	439,-	375,-	439,-
Ekko U 84(34).. h	375,-	439,-	375,-	439,-
Ekko U 100(45).. h	396,-	461,-	396,-	461,-

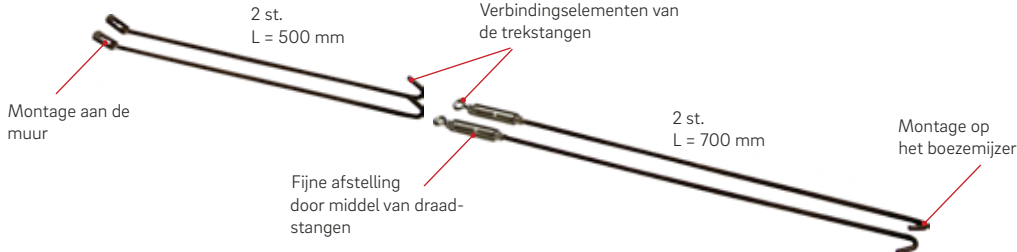
Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

* Opmerking: In combinatie met het boezemijzer en boezemijzerconstructie, zie pagina 67/73.


Montagehulpset voor lijsten

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	- Voor Ekko L/R/U met liftdeur - Belastbaar tot 100 kg totaal gewicht Opmerking: niet thermisch ontkoppeld	66/2000-5020	86,-


Opspanset

	Art.-nr.	Prijs / €
	66/0000-0102	65,-


Boezemijzer Lina

	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	800 mm: Lina 45.. s/h, Lina GT 45.. s/h 1200 mm: Lina 55.. s/h, Lina 67.. s/h, Lina 73.. s/h, Lina WTV 7351 s/h 1500 mm: Lina 87.. h, Lina 100.. h, Lina 120.. h	66/1100-1000	107,-
		66/1000-1000	118,-
		66/1570-1000	128,-

Boezemijzer Ekko*


















	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	1130 x 1130 mm: Ekko 34(34).. s/h, Ekko 45(45).. s/h, Ekko L/R 55(34).. s/h, Ekko L/R 67.. evo s/h, Ekko L/R 67(45).. s/h, Ekko W L/R 67(45) 51 s/h 1390 x 1390 mm: Ekko L/R 84(34).. h, Ekko L/R 100(45).. h	66/2000-2000	171,-
		66/2200-2000	171,-

Afmetingen boezemijzer Ekko



Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.





Boezemijzer Ekko U*

Art.-nr.	Prijs / €	Art.-nr.	Prijs / €
 64/2150-9630 Ekko U 45(34)51 h	203,-	 64/2150-9430 Ekko U 45(34)57 h	203,-
 64/2250-9630 Ekko U 55(45)51 h	203,-	 64/2250-9430 Ekko U 55(45)57 h	203,-
 66/2250-9630 Ekko U 55(67)51 h	203,-	 66/2250-9430 Ekko U 55(67)57 h	203,-
 66/6051-9430 Ekko U 60(90)51 h	310,-	 54/2360-9430 Ekko U 67(34).. h evo	203,-
 56/2360-9430 Ekko U 67(45).. h evo	203,-	 66/2000-3000 Ekko U 67(45).. s	203,-
 66/2350-9630 Ekko U 67(45)51 h	203,-	 66/2350-9430 Ekko U 67(45)57 h	203,-
 64/2850-9630 Ekko U 84(34)51 h	203,-	 64/2850-9430 Ekko U 84(34)57 h	203,-
 64/2570-9432 Ekko U 100(45).. h	257,-	Abmessungen Ekko U  70 50 Stahlblech T = 5 mm Abmessungen Ekko U 67(45).. s  75 50 Stahlblech T = 5 mm	





Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

* Opmerking: In combinatie met lijst zie de tabel op pagina 65!


Boezemijzer Pano – Front

Art.-nr.	Prijs / €
 66/4000-5511 Pano 55..s Front	171,-
 66/4050-5521 Pano 55.. h Front	171,-
 66/4000-6711 Pano 67.. s Front	171,-
 66/4050-6721 Pano 67.. h Front	171,-






Boezemijzer Pano – Hoek

Art.-nr.	Prijs / €
 66/4000-5512 Pano 55..s Hoek	171,-
 66/4050-5522 Pano 55.. h Hoek	171,-
 66/4000-6712 Pano 67.. s Hoek	171,-
 66/4050-6722 Pano 67.. h Hoek	171,-





Afmetingen boezemijzer Pano




Boezemijzer Ronda – Front

Art.-nr.	Prijs / €
 66/3000-5511 Ronda 55.. s Front	171,-
 66/3050-5521 Ronda 55.. h Front	171,-
 66/3870-6021 Ronda 6057 h – 180° Front	236,-
 66/3000-6711 Ronda 67.. s Front	171,-
 66/3050-6721 Ronda 67.. h Front	171,-

Boezemijzer Ronda – Hoek

Art.-nr.	Prijs / €
 66/3000-5512 Ronda 55.. s Hoek	171,-
 66/3050-5522 Ronda 55.. h Hoek	171,-
 66/3000-6712 Ronda 67.. s Hoek	171,-
 66/3050-6722 Ronda 67.. h Hoek	171,-

Afmetingen boezemijzer Ronda



Lijstconstructie (BRS) voor Lina/Lina TV-serie



Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
• voor Lina 4551 h, Lina TV 4551 h, Lina GT 4551 h	66/1160-8305	375,-
• voor Lina 5551 h, Lina TV 5551 h	66/1260-8305	375,-
• voor Lina 6751 h evo	56/1360-8305	375,-
• voor Lina 6757 h evo	56/1370-8305	375,-
• voor Lina 6751 h, Lina TV 6751 h	66/1360-8305	375,-
• voor Lina 7351 h, Lina TV 7351 h	66/1460-8305	375,-
• voor Lina W TV 7351 h	64/1460-8305	375,-
• voor Lina 8751 h, Lina TV 8751 h	66/1660-8305	375,-
• voor Lina 10051 h, Lina TV 10051 h	66/1560-8305	375,-
• voor Lina 12051 h, Lina TV 12051 h	66/1860-8305	375,-

Draagplaat voor Lina/Lina TV-serie

NIEUW



Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
• voor Lina 4551 h, Lina TV 4551 h, Lina GT 4551 h	66/1160-8304	300,-
• voor Lina 5551 h, Lina TV 5551 h	66/1260-8304	300,-
• voor Lina 6751 h evo	56/1360-8304	300,-
• voor Lina 6757 h evo	56/1370-8304	300,-
• voor Lina 6751 h, Lina TV 6751 h	66/1360-8304	300,-
• voor Lina 7351 h, Lina TV 7351 h	66/1460-8304	300,-
• voor Lina W TV 7351 h	64/1460-8304	300,-
• voor Lina 8751 h, Lina TV 8751 h	66/1660-8304	300,-
• voor Lina 10051 h, Lina TV 10051 h	66/1560-8304	300,-
• voor Lina 12051 h, Lina TV 12051 h	66/1860-8304	300,-

Lijstconstructie (BRS) voor Ekko-serie

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• voor Ekko 34(34)51 h	66/8360-8305	428,-
	• voor Ekko 45(45)51 h	66/2160-8305	428,-
	• voor Ekko L 55(34)51 h	66/8160-8305	428,-
	• voor Ekko R 55(34)51 h	66/8260-8305	428,-
	• voor Ekko L 67(34)51 h evo	56/8660-8305	428,-
	• voor Ekko L 67(34)57 h evo	56/8670-8305	428,-
	• voor Ekko R 67(34)51 h evo	56/8760-8305	428,-
	• voor Ekko R 67(34)57 h evo	56/8770-8305	428,-
	• voor Ekko L 67(45)51 h evo	56/2660-8305	428,-
	• voor Ekko L 67(45)57 h evo	56/2670-8305	428,-
	• voor Ekko R 67(45)51 h evo	56/2760-8305	428,-
	• voor Ekko R 67(45)57 h evo	56/2770-8305	428,-
	• voor Ekko L 67(45)51 h	66/2660-8305	428,-
	• voor Ekko R 67(45)51 h	66/2760-8305	428,-
	• voor Ekko L 84(34)51 h	66/2860-8305	428,-
	• voor Ekko R 84(34)51 h	66/2960-8305	428,-
	• voor Ekko L 100(45)51 h	66/2460-8305	428,-
	• voor Ekko R 100(45)51 h	66/2560-8305	428,-
	• voor Ekko W L 67(45)51 h	64/2660-8305	428,-
	• voor Ekko W R 67(45)51 h	64/2760-8305	428,-

Draagplaat voor Ekko-serie

NIEUW

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• voor Ekko 34(34)51 h	66/8360-8304	332,-
	• voor Ekko 45(45)51 h	66/2160-8304	332,-
	• voor Ekko L 55(34)51 h	66/8160-8304	332,-
	• voor Ekko R 55(34)51 h	66/8260-8304	332,-
	• voor Ekko L 67(34)51 h evo	56/8660-8304	332,-
	• voor Ekko L 67(34)57 h evo	56/8670-8304	332,-
	• voor Ekko R 67(34)51 h evo	56/8760-8304	332,-
	• voor Ekko R 67(34)57 h evo	56/8770-8304	332,-
	• voor Ekko L 67(45)51 h evo	56/2660-8304	332,-
	• voor Ekko L 67(45)57 h evo	56/2670-8304	332,-
	• voor Ekko R 67(45)51 h evo	56/2760-8304	332,-
	• voor Ekko R 67(45)57 h evo	56/2770-8304	332,-
	• voor Ekko L 67(45)51 h	66/2660-8304	332,-
	• voor Ekko R 67(45)51 h	66/2760-8304	332,-
	• voor Ekko L 84(34)51 h	66/2860-8304	332,-
	• voor Ekko R 84(34)51 h	66/2960-8304	332,-
	• voor Ekko L 100(45)51 h	66/2460-8304	332,-
	• voor Ekko R 100(45)51 h	66/2560-8304	332,-
	• voor Ekko W L 67(45)51 h	64/2660-8304	332,-
	• voor Ekko W R 67(45)51 h	64/2760-8304	332,-

Lijstconstructie (BRS) voor Ekko U-serie


	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• voor Ekko U 45(34)51 h	68/2160-8605	482–
	• voor Ekko U 55(45)51 h	64/2260-8605	482–
	• voor Ekko U 55(67)51 h	66/2260-8605	482–
	• voor Ekko U 60(90)51 h	66/6051-8305	482–
	• voor Ekko U 67(34)51 h evo	54/2360-8305	482–
	• voor Ekko U 67(34)57 h evo	54/2370-8305	482–
	• voor Ekko U 67(45)51 h evo	56/2360-8305	482–
	• voor Ekko U 67(45)57 h evo	56/2370-8305	482–
	• voor Ekko U 67(45)51 h	66/2360-8605	482–
	• voor Ekko U 84(34)51 h	64/2860-8605	482–
	• voor Ekko U 100(45)51 h	64/2560-8305	482–

Draagplaat voor Ekko U-serie


NIEUW

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• voor Ekko U 45(34)51 h	68/2160-8604	364,–
	• voor Ekko U 55(45)51 h	64/2260-8604	364,–
	• voor Ekko U 55(67)51 h	66/2260-8604	364,–
	• voor Ekko U 60(90)51 h	66/6051-8304	364,–
	• voor Ekko U 67(34)51 h evo	54/2360-8304	364,–
	• voor Ekko U 67(34)57 h evo	54/2370-8304	364,–
	• voor Ekko U 67(45)51 h evo	56/2360-8304	364,–
	• voor Ekko U 67(45)57 h evo	56/2370-8304	364,–
	• voor Ekko U 67(45)51 h	66/2360-8604	364,–
	• voor Ekko U 84(34)51 h	64/2860-8604	364,–
	• voor Ekko U 100(45)51 h	64/2560-8304	364,–

Boezemijzerconstructie Ekko incl. boezemijzer*, Thermisch ontkoppeld (voorgemonteerd)

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 Afmetingen  Plaatstaal d = 5 mm	• voor Ekko 34(34)57 h	66/8350-5000	707,-
	• voor Ekko 45(45)57 h	66/2150-5000	707,-
	• voor Ekko L 55(34)57 h	66/8150-5000	707,-
	• voor Ekko R 55(34)57 h	66/8250-5000	707,-
	• voor Ekko L 67(45)57 h	66/2650-5000	707,-
	• voor Ekko R 67(45)57 h	66/2750-5000	707,-
	• voor Ekko L 84(34)57 h	66/2850-5000	707,-
	• voor Ekko R 84(34)57 h	66/2950-5000	707,-
	• voor Ekko L 100(45)57 h	66/2450-5000	707,-
	• voor Ekko R 100(45)57 h	66/2550-5000	707,-
	• voor Ekko W L 67(45)51 h	66/2650-5000	707,-
	• voor Ekko W R 67(45)51 h	66/2750-5000	707,-

Boezemijzerconstructie Ekko U incl. boezemijzer*, Thermisch ontkoppeld (voorgemonteerd)

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 Afmetingen  Plaatstaal d = 5 mm	• voor Ekko U 45(34)57 h	64/2150-5000	707,-
	• voor Ekko U 55(45)57 h	64/2250-5000	707,-
	• voor Ekko U 55(67)57 h	66/2250-5000	707,-
	• voor Ekko U 67(45)57 h	66/2350-5000	707,-
	• voor Ekko U 84(34)57 h	64/2850-5000	707,-
	• voor Ekko U 100(45)57 h	64/2570-5000	760,-

Sokkelonderstel, voor Ekko U liftdeur met lijstconstructie (BRS)

	Beschrijving	Model	Art.-nr.	Prijs / €
	• Sokkelonderstel met geïntegreerde convectielucht en eigen stelvoeten voor een snelle uitlijning	Ekko L/R 67(34).. h evo met BRS	56/8660-8450	621,-
		Ekko U 45(34)51 h met BRS	68/2160-8460	600,-
		Ekko U 55(45)51 h met BRS	64/2260-8460	664,-
		Ekko U 55(67)51 h met BRS	66/2260-8460	675,-
	• Incl. omlopende sokkelafdekplaat, waardoor rekening wordt gehouden met een wandisolatie van 6 cm (bijv. Silca® 250KM) aan de achterkant	Ekko U 60(90)51 h met BRS	66/6051-8450	749,-
		Ekko U 67(34).. h evo met BRS	54/2360-8450	621,-
		Ekko U 67(45)51 h met BRS	66/2360-8460	675,-
		Ekko U 84(34)51 h met BRS	64/2860-8460	717,-
		Ekko U 100(45)51 h met BRS	64/2560-8450	749,-
	• Belastingslimiet voor buitenste sokkelframe: 250 kg			

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

* Opmerking: In combinatie met lijst zie de tabel op pagina 64/65!

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Lina GT 4551 s/h 4557 s/h	Lina 4551 s/h 4557 s/h	Lina TV 4551 s/h 4557 s/h	Lina 5551 s/h 5557 s/h
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	5	7	7	7
Rendement	%	> 78	> 78	> 78	> 80
Warmtevermogensbereik	kW	2,4–5,4	3,4–7,8	3,4–7,8	3,4–7,4
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	5	7	7	7
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---
Warmteafgifte: via het venster	%	30	25	50	30
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	70	75	50	70
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	160	180	180	180
Verbrandingsluchtoevoertuit	Ø in mm	125	125	125	125
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm ²)	840	1260	840	1180
	Luchtcirculatie (cm ²)	700	1050	700	980
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	20	28	28	28
Type verbrandingsluchttoevoer		VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca	kg	2,0	3,0	3,0	3,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	---	4,5	---	4,5
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	4,0	5,5	5,5	5,5
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	33	33
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800	800	800	800
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	50	70	70	70
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80	80	80
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60	60	60
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht	kg	190–220	200–230	200–230	210–240
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Rookgas Massastroom	g/s	4,7	7,5	6,4
	Rookgastemperatuur	°C	340	330	260
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12
	Verbrandingsvermogen	kW	18,3	22,2	22,2
	Rookgas Massastroom	g/s	13,0	15,9	15,9
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	347	337	335
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	73,0	88,8	88,8
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	3,5	3,5	1,7
	Brandstofdoorvoer	kg/h	4,3	5,3	5,3
Minimale warmteafgevend oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)		m ²	3,6	2,4	3,6
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓	✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186					
Energie-efficiëntie-index (EEI)		103,2	103,7	103,7	109,0
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzeteenheid voor warmteopslag	✓ ⁷	✓	---	✓
	Warmtewisselaar	---	✓	---	✓
Rendement met aangesloten inrichtingen		%	> 80	> 80	> 80
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR R)		 ✓ ⁹	✓	✓	✓

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoerrooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelzwaar model met een trek van 360 cm² genomen. ⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatieperiode. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructiedikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies. ⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Lina TV 5551 s/h 5557 s/h	Lina 6751 s/h evo* 6757 s/h evo*	Lina 6745 s 6751 s/h 6757 s/h	Lina TV 6745 s 6751 s/h 6757 s/h
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	7	9	9	9
Rendement	%	> 80	> 80	> 78	> 78
Warmtevermogensbereik	kW	3,4–7,4	3,4–10,0	3,2–10,9	3,2–10,9
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	7	9	9	9
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---
Warmteafgifte: via het venster	%	60	30	30	60
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	40	70	70	40
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	180	180	180	200
Verbrandingsluchtoevoertuit	Ø in mm	125	125	125	125
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchtoevoer (cm ²)	840	1520	1520	1080
	Luchtcirculatie (cm ²)	700	1260	1260	900
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	28	36	36	36
Type verbrandingsluchtoevoer		VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca	kg	3,0	4,0	4,0	4,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	---	5,5	5,5	5,5
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	5,5	6,5	6,5	6,5
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	33	33
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800	1600	800	800
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	70	100	90	90
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80	80	80
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60	60	60
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht	kg	210–240	220–260	220–260	220–260
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Berekeningswaarden bij nom. vermogen				
	Rookgas Massastroom	g/s	6,4	9,1	9,1
	Rookgastemperatuur	°C	260	278	320
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12
	Verbrandingsvermogen	kW	22,2	22,2	22,2
	Rookgas Massastroom	g/s	15,9	15,9	15,9
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	335	320	335
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	88,8	88,8	88,8
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	1,7	3,5	3,5
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzettenheid voor warmteopslag	---	✓ ⁷	✓	---
	Warmtewisselaar	---	✓	✓	---
Rendement met aangesloten inrichtingen	%	---	> 80	> 80	---
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR R)		✓	✓ ⁹	✓	✓

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchtoevoer-rooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelwaar model met een trek van 360 cm² genomen.⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatieuur. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructiedikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Lina 7351 s/h 7357 s/h 7363 s/h	Lina TV 7351 s/h 7357 s/h 7363 s/h	Lina 8751 h 8757 h	Lina 8770 h	Lina TV 8751 h 8757 h
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	9	9	10	19	10
Rendement	%	> 78	> 78	> 78	> 78	> 78
Warmtevermogensbereik	kW	3,2–10,9	3,2–10,9	4,6–10,1	8,0–19,2	4,6–10,1
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	9	9	10	19	10
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---	---
Warmteafgifte: via het venster	%	35	60	35	35	65
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	65	40	65	65	35
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---	---
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	200	200	200	200	200
Verbrandingsluchttoevoertuit	Ø in mm	150	150	150	150	150
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm ²)	1410	1080	1560	2970	1200
	Luchtcirculatie (cm ²)	1170	900	1300	2470	1000
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	36	36	40	76	40
Type verbrandingsluchttoevoer		VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca	kg	4,0	4,0	4,5	5,5	4,5
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	5,5	5,5	5,5	---	6,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	6,5	6,5	6,5	---	7,0
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	33	33	33
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800	800	800	800	800
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	90	90	100	100	100
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80	80	80	80
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60	60	60	60
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H
Gewicht	kg	240–290	240–290	300–320	350	300–320
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	9,1	8,9	17,8	8,9
	Rookgastemperatuur	°C	320	320	263	320
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	23,3	23,3	---	23,3
	Rookgas Massastroom	g/s	16,7	16,7	---	16,7
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	345	335	---	335
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	---	15
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	93,3	93,3	---	93,2
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	3,5	3,5	---	3,5
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,6	5,6	---	5,6
Minimale warmteafgevend oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)	wm ²	2,7	2,7	4,4	7,6	3,0
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186						
Energie-efficiëntie-index (EEI)		103,4	103,4	103,2	103,2	103,2
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzeteenheid voor warmteopslag	✓	---	✓	---	---
	Warmtewisselaar	✓	---	✓	---	---
Rendement met aangesloten inrichtingen		%	> 80	> 80	---	---
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR R)			✓	✓	---	---

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoer-rooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.

² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.

³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelzwaar model met een trek van 360 cm² genomen.

⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatieperiode. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructiedikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²

⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.

⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Lina 10051 h 10057 h	Lina TV 10051 h 10057 h	Lina 12051 h 12057 h	Lina TV 12051 h 12057 h	Lina WTV 7351 s/h* 	
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	10	10	10	10	11	20
Rendement	%	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	
Warmtevermogensbereik	kW	3,2–10,9	3,2–10,9	4,9–10,6	4,9–10,6	---	
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	10	10	10	10	4,4	7,7
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---	6,6	12,3
Warmteafgifte: via het venster	%	35	70	40	70	20	
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	65	30	60	30	20	
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---	60	
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓	
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	200	200	200	250	180	
Verbrandingsluchttoevoertuit	Ø in mm	150	150	150	150	150	
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm ²)	1560	1200	1440	1200	701	1275
	Luchtcirculatie (cm ²)	1300	1000	1200	1000	583	1060
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	40	40	40	40	44	80
Type verbrandingsluchttoevoer		VL _{Kamer,} VL _{Extern}	VL _{Kamer,} VL _{Extern}	VL _{Kamer,} VL _{Extern}	VL _{Kamer,} VL _{Extern}	VL _{Kamer,} VL _{Extern}	
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca	kg	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	6,0	---	---	---	---	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	7,0	6,0	6,0	6,0	---	
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	33	33	33	
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800	800	800	800	800	
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	100	100	100	100	60	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80	80	80	80	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60	60	60	60	
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	
Gewicht	kg	330–350	330–350	370–400	370–400	300–350	
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	
Berekenings- waarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	10,1	10,1	7,9	7,9	9,4 16,9
	Rookgastemperatuur	°C	320	320	365	365	229 224
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12	12
Berekeningswaarden voor voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	23,3	23,3	23,3	23,3	---
	Rookgas Massastroom	g/s	16,7	16,7	16,7	16,7	---
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	335	335	335	335	---
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15	---
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	93,2	93,2	93,2	93,2	---
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	3,5	3,5	3,5	3,5	---
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,6	5,6	5,6	5,6	---
Minimale warmteafgeveende oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)	m ²	4,4	3,0	4,1	2,4	1,4	
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓	✓	✓	✓	
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓	
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186							
Energie-efficiëntie-index (EEI)		103,4	103,4	106,6	106,6	113,3	
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzeteenheid voor warmteopslag	---	---	---	---	---	
	Warmtewisselaar	✓	---	---	---	---	
Rendement met aangesloten inrichtingen	%	> 80	---	---	---	---	
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming 		---	---	---	---	---	

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht' berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoer-rooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelzwaar model met een trek van 360 cm² genomen.⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatie. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructiedikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Ekko 34(34)51 s/h 34(34)57 s/h	Ekko 45(45)51 s/h 45(45)57 s/h	Ekko L/R 55(34)51 s/h 55(34)57 s/h	Ekko L/R 67(34)51 s/h ^{evo} 67(34)57 s/h ^{evo}	Ekko L/R 67(45)51 s/h ^{evo} 67(45)57 s/h ^{evo}	Ekko L/R 67(45)45 s 67(45)51 s/h 67(45)57 s/h
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	7	7	5	7,5	9	9
Rendement	%	> 80	> 78	> 78	> 80	> 80	> 78
Warmtevermogensbereik	kW	---	3,2–7,1	2,4–5,3	3,4–7,8	3,2–10	3,4–9,8
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	7	7	5	7,5	9	9
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---	---	---
Warmteafgifte: via het venster	%	50	50	50	50	50	50
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	50	50	50	50	50	50
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---	---	---
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	160	180	180	180	180	180
Verbrandingsluchttoevoertuit	Ø in mm	125	125	125	125	125	125
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm ²)	840	840	600	840	1080	1080
	Luchtcirculatie (cm ²)	700	700	500	700	900	900
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	28	28	20	28	36	36
Type verbrandingsluchttoevoer		VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca	kg	1,8	3,0	3,0	3,5	4,0	4,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	---	4,5	---	4,5	5,5	5,5
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33 (staandd)	33 (staandd)	33	33	33	33
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800 ^b	800	800 ^b	1100	1050 ^b	800 ^b
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	70 ^b	70	50 ^b	70	100 ^b	90 ^b
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80 ^b	80	80 ^b	80	80 ^b	80 ^b
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60 ^b	60	60 ^b	60	60 ^b	60 ^b
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht	kg	90–110	200–230	200–270	215–270	220–260	220–260
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Berekenings- waarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	6,4	6,8	5,0	9,4	9,5
	Rookgastemperatuur	°C	275	310	275	244	330
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12	12
	Verbrandingsvermogen	kW	22,2	22,2	22,2	23,3	23,3
	Rookgas Massastroom	g/s	15,9	15,9	15,9	16,7	16,7
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	350	350	378	378	329
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15	15
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	88,8	88,8	88,8	93,3	93,3
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	1,7	1,7	1,7	1,8	3,5
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,3	5,3	5,3	5,6	5,6
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Minimale warmteafgeevende oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)	wm ²	3,3	3,0	2,3	3,0	3,7
	1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓	✓	✓	✓
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓
	Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186						
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Energie-efficiëntie-index (EEI)		110,4	104,6	106,3	107,5	106,0
	Mogelijke aangesloten inrichtingen						
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Opzeteenheid voor warmteopslag		---	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓
	Warmtewisselaar		---	✓	✓	✓	✓
Rendement met aangesloten inrichtingen		%	---	> 80	---	> 80	> 80
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HWAR R)			---	✓ ⁹	✓ ⁹	✓ ⁹	✓

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoerrooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelzwaar model met een trek van 360 cm² genomen.⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatieperiode. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructie dikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Ekko L / R 84(34)51 h 84(34)57 h	Ekko L / R 100(45)51 h 100(45)57 h	Ekko U 45(34)51 h 45(34)57 h	Ekko U 55(45)51 h 55(45)57 h	Ekko U 55(67)51 h 55(67)57 h	Ekko U 60(90)51 h	
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	9	9	4	9	9	14	
Rendement	%	> 78	> 78	> 80	> 78	> 78	> 80	
Warmtevermogensbereik	kW	4,2–9,2	4,1–9,4	---	---	4,3–9,1	---	
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	9	9	4	9	9	14	
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---	---	---	
Warmteafgifte: via het venster	%	50	50	70	70	70	40	
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	50	50	30	30	30	60	
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---	---	---	
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	200	200	180	200	200	250	
Verbrandingsluchtoevoertuit	Ø in mm	125	2 x 125	125	125	125	150	
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm ²)	1080	1080	480	1080	1080	2184	
	Luchtcirculatie (cm ²)	900	900	400	900	900	1820	
Verbrandingsluchtbehoefte	m³/h	36	36	16	32	36	54	
Type verbrandingsluchtoevoer		VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca.	kg	4,5	5,0	1,8	3,0	4,0	4,0	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	---	---	---	---	---	---	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	5,5	6,0	3,5	6,0	6,5	---	
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	25 (33 staandd)	33	33	33	
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800	800	800 ⁶	800 ⁶	800 ⁶	800	
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	90	90	50 ⁶	90 ⁶	90 ⁶	140	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80	80 ⁶	80 ⁶	80 ⁶	80	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60	60 ⁶	60 ⁶	60 ⁶	60	
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	
Gewicht	kg	300–320	330–350	160–170	220–230	250–260	370	
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	
Berekenings- waarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	8,6	9,5	4,7	12,6	8,6	11,9
	Rookgastemperatuur	°C	302	310	255	228,5	310	310
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	11	12	11,5	12
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	22,2	23,3	17,9	23,3	24,4	---
	Rookgas Massastroom	g/s	16,7	16,7	12,4	16,7	17,4	---
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	343	343	338	280	361	---
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15	15	---
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m³/h	88,8	88,8	71,0	93,3	97,5	---
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	---
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,3	5,3	4,1	5,6	5,8	---
Minimale warmteafgeevende oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)		wm²	3,7	3,5	1,8	3,7	3,5	4,1
1. BlmSchV niveau 2 (Duitsland)			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186								
Energie-efficiëntie-index (EEI)			103,4	103,5	107,5	105,0	104,1	106,1
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzetenheid voor warmteopslag		✓ ⁷	---	---	✓ ⁷	✓	---
	Warmtewisselaar		✓ ⁸	---	---	✓ ⁸	✓	---
Rendement met aangesloten inrichtingen		%	---	---	---	---	---	---
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR R)			✓ ⁹	---	---	✓ ⁹	✓	---

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht' berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchtoevoer-rooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelzwaar model met een trek van 360 cm² genomen.⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatieuur. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructiedikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Ekko U 67(34)51 h evo ⁷ 67(34)57 h evo ⁷	Ekko U 67(45)51 h evo ⁷ 67(45)57 h evo ⁷	Ekko U 67(45)51 s 67(45)57 s	Ekko U 67(45)51 h 67(45)57 h	Ekko U 84(34)51 h 84(34)57 h	Ekko U 100(45)51 h 100(45)57 h		Ekko W L / R 67(45)51 s/h 
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	6,8	9	9	9	10,5	15,0	20,0	14,9
Rendement	%	≥ 80	> 80	> 78	> 78	> 80	> 80		> 80
Warmtevermogensbereik	kW	3,2–7,1	3,2–10,0	3,4–9,8	3,0–9,0	---	8,0–16,7	8,0–20,6	---
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	6,8	9	9	9	10,5	15,0	20,0	7,9
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---	---	---		7
Warmteafgifte: via het venster	%	70	65	60	65	60	60		30
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	30	35	40	35	40	40		20
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---	---	---		50
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	200	200	200	200	200	250		200
Verbrandingsluchttoevoertuit	Ø in mm	125	125	125	125	125	2 x 125		125
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm ²)	840	1080	1080	1080	1260	1440	1920	950
	Luchtcirculatie (cm ²)	700	900	900	900	1050	1200	1600	790
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	28	36	36	36	42	60	80	60
Type verbrandingsluchttoevoer		VL _{Kamer, Extern}	VL _{Kamer, Extern}	VL _{Kamer, Extern}	VL _{Kamer, Extern}	VL _{Kamer, Extern}	VL _{Kamer, Extern}		VL _{Kamer, Extern}
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca	kg	3,0	4,0	4,0	4,0	4,5	7,0	8,5	4,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	4,5	---	5,5	---	---	---		---
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	5,0	6,5	6,5	6,5	---	---		---
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	33	33	33	33		33
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	900	800 ⁶	800 ⁶	800 ⁶	800	800		800
Minimumaafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	70	100 ⁶	90 ⁶	90 ⁶	105	100		60
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80 ⁶	80 ⁶	80 ⁶	80	80		80
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60 ⁶	60 ⁶	60 ⁶	60	60		60
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht	kg	252	240–260	200–210	240–260	300–320	350–370		310–330
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout		Hout
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	8,7	10,2	9,5	8,2	14,9	17,2	18,3
	Rookgastemperatuur	°C	240	221	330	345	259	221	232
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12	12-15		12
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	22,2	24,4	24,4	24,4	---		---
	Rookgas Massastroom	g/s	15,9	17,4	17,4	17,4	---		---
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	340	341	361	361	---		---
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15	---		---
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	88,8	97,5	97,5	97,5	---		---
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	1,7	3,5	3,5	3,5	---		---
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,3	5,8	5,8	5,8	---		---
Minimale warmteafgevende oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)	wm ²	3,3	3,5	3,5	3,5	4,0	5,6		---
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186									
Energie-efficiëntie-index (EEI)		106,0	106,4	103,2	103,4	106,4	106,0	107,5	109,0
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzeteenheid voor warmteopslag	✓ ⁷	✓ ⁷	✓	✓	✓ ⁷	---		---
	Warmtewisselaar	✓	✓	✓	✓	✓	---		---
Rendement met aangesloten inrichtingen	%	≥ 80	---	> 80	---	---	---		---
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR R)		✓ ⁹	✓ ⁹	✓	✓	✓ ⁹	---		---

s = draaideur, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoer-rooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelzwaar model met een trek van 360 cm² genomen.⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatie duur. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructie dikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.⁷ met adapterring ⁸ Hoogte 51 cm ⁹ met tussenring

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Ronda 5545 s 5551 s/h 5557 s/h	Ronda 6745 s 6751 s/h 6757 s/h	Ronda 180° 6057 h	Pano 5545 s 5551 s/h 5557 s/h	Pano 6745 s 6751 s/h 6757 s/h
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	7	9	9	7	9
Rendement	%	> 78	> 78	> 78	> 78	> 78
Warmtevermogensbereik	kW	3,3–8,7	3,3–8,7	2,9–9,2	3,3–8,7	3,3–8,7
Lokaalverwarmingsvermogen	kW	7	9	9	7	9
Waterzijdig vermogen	kW	---	---	---	---	---
Warmteafgifte: via het venster	%	35	35	50	35	35
Warmteafgifte: convectief vermogen	%	65	65	50	65	65
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde	%	---	---	---	---	---
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓
Rookkanaalaansluituit	Ø in mm	180	180	200	180	180
Verbrandingsluchtoevoertuit	Ø in mm	125	125	125	125	125
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchtoevoer (cm ²)	1100	1410	1080	1100	1410
	Luchtcirculatie (cm ²)	910	1170	900	910	1170
Verbrandingsluchtbehoefte	m ³ /h	28	36	36	28	36
Type verbrandingsluchtoevoer		VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}	VL _{Kamer} , VL _{Extern}
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca.	kg	3,0	4,0	3,5	3,0	4,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.	kg	5,0	5,5	---	5,0	5,5
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.	kg	6,0	6,5	5,5	6,0	6,5
Aanbevolen lengte van het brandhout	cm	33	33	33	33	33
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)	mm	800	800	800	800	800
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)	mm	70	90	90	70	90
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)	mm	80	80	80	80	80
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)	mm	60	60	60	60	60
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht	kg	180–235	200–265	265	170–225	190–255
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Berekenings- waarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	5,9	7,6	8,2	5,9
	Rookgastemperatuur	°C	340	340	330	340
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12
	Verbrandingsvermogen	kW	22,2	22,2	22,2	22,2
	Rookgas Massastroom	g/s	15,9	15,9	15,9	15,9
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	350	350	350	350
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m ³ /h	88,8	88,8	88,8	88,8
	Aanbevolen kanaallengte ³	m	1,7	1,7	1,7	1,7
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,3	5,3	5,3	5,3
Minimale warmteafgevend oppervlakte ⁴ (bij gesloten constructie)		wm ²	3,3	4,2	4,2	3,3
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)			✓	✓	✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186						
Energie-efficiëntie-index (EEI)			105,0	105,0	105,0	105,0
Mogelijke aangesloten inrichtingen	Opzeteenheid voor warmteopslag		✓	✓	---	✓
	Warmtewisselaar		✓	✓	---	✓
Rendement met aangesloten inrichtingen		%	> 80	> 80	---	> 80
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR R) 			✓	✓	---	✓

s = draaier, h = liftdeur, TV = Tunnelversie

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹ De berekening is uitgevoerd volgens 'TR OL 2022 - - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en circulatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchtoevoer-rooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De berekende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.² Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.³ De opgegeven kanaallengte is een aanbeveling op basis van de berekening volgens TR OL 2022, hoofdstuk 15. Als berekeningsgrondslag werd een middelwaar model met een trek van 360 cm² genomen.⁴ Gemiddelde met betrekking tot de accumulatie. Afhankelijk van de materiaaleigenschappen en constructiedikte. Gemiddelde specifieke warmteafgifte = ca. 500 W/m²⁵ Bij installatie van de inbouwhaard als set bij een systeeminstallatie gelden de waarden in de bijbehorende installatie-instructies.⁷ met adapterring  met tussenring

Inbouwkachels

Hoogwaardige kwaliteit uit ervaring

Haardramp

Het haardramp is gemaakt van uiterst hittebestendig gietijzer. Dit materiaal heeft al decennialang zijn deugdelijkheid bewezen. Het is ideaal voor inbouwkachels.

Binnenwerk

Onze inbouwkachels zijn uitgerust met massieve chamottestenen. Deze worden droog aangebracht, zonder metselen.

Meervoudige beglazing

De meervoudige beglazing zorgt voor ca. 30% minder warmteafgifte via het glas, hogere verbrandingskamertemperaturen en schonere ruiten gedurende een langere periode.



3-voudige beglazing
(voor SH 9/11 D, SH 9/11 T,
Profi K Kristall 7/12, Change, Profi
W 7 GL/ W 7 – front Profi K Kristall)

Katalysator van gegolfde steen

In Schmid-inbouwkachels zorgt het mengsel van verbrandingsgas en toegevoerde hete secundaire lucht bij de hete contactvlakken van de gegolfde steen voor een naverbranding van moeilijk brandbare gassen.

Verbrandingslucht

De proporties van de verbrandingskamer, het luchtvolume en de geleiding van de verbrandingslucht zijn, samen met de plaatsing van de remplaat, bepalend voor de efficiëntie en werking van de kachel.

Luchttoevoerachterwand

De inbouwkachels van Camina & Schmid zijn voorzien van een gietijzeren luchttoevoerachterwand die secundaire lucht naar de toppen van de vlammen aanvoert voor een betere verbranding van de verbrandingsgassen. De gietijzeren achterwand houdt ook de zijstenen van het binnenwerk vast.

Transportwielen

De transportwielen achteraan op de onderkant van de inbouwkachels zijn een eenvoudige installatiehulp. Hierdoor kunnen de 'zwaargewichten' op het draagframe worden uitgelijnd.



Inbouwkachels zorgen voor een optimale verwarming van het systeem.

Veel van onze inbouwkachels dienen als warmtewisselaars en kunnen dankzij deze hoge verbrandingsgastemperaturen worden uitgerust met grote warmteaccumulatoren of met een uitgebreid verdeelsysteem voor warme lucht. Onze toestellen onderscheiden zich door de bijzonder lage uitstoot aan schadelijke stoffen. Ze voldoen daarmee ruim aan de wettelijke voorschriften.

Inbouwkachel: SD 9 E

+ Opties



Extra vuldeur 'Steel'

Extra vuldeur

Met een inbouwkachel incl. extra vuldeur 'Classic', 'Steel' of 'Stone' kan de kachel comfortabel worden bijgevuld vanuit de gang of keuken.



Stalen inlage

Voor het vervangen van inbouwkachels in kelders of trappenhuisen die in hun oude constructie geen venster hadden en waarbij ook geen venster nodig of gewenst is (dient niet als stralingsbescherming).



Frontplaatuitbreiding

De frontplaatuitbreiding, ook verkrijgbaar met ventilatierooster, wordt via de geprefabriceerde bevestigingen aan de bestaande frontplaat gemonteerd. Zo kunnen veel inbouwkachels nog eenvoudiger worden vervangen.



HGZ S1

Warmterecuperators

Wanneer de inbouwkachel met maximale belasting wordt gebruikt, bereiken de verbrandingsgassen temperaturen tot 800 °C. Door de aansluiting van een warmterecuperator kan deze hitte efficiënt worden benut.



Inbouwlijsten

De inbouwlijsten – verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen, zoals met of zonder ventilatierooster – vormen een elegante verbinding tussen de bekleding en de inbouwkachel.



Gietijzeren ombouwframe

Voor het vervangen van de katalysator van gegolfde steen bij een moeilijkere trek en in combinatie met cv-techniek.



Profi W 7 met front Profi K

Kachels met watertechniek

Water is geschikt voor de opslag van thermische energie. Ons assortiment bevat cv-haarden of bijbehorende opzetwarmtewisselaar.



Draagframe

Het draagframe zorgt ervoor dat het hoogwaardige toestel perfect kan worden gepositioneerd. Het kan precies aan de kachel worden aangepast.



Houtstook

Geschikt en gekeurd voor verbranding van hout.



Allesbrander

Geschikt en gekeurd voor verbranding van hout en bruinkool.



Kachels met asrooster

Geschikt en gekeurd voor verbranding van hout.

SD 6 F



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 420 x 820 Corpus 330 x 700 x 450	 SD 6 F Incl. binnenwerk	67/2063-8900	2.140,-	- Nominaal verwarmingsvermogen hout: 6 kW - Nominaal verwarmingsvermogen bruinkool: 4 kW - Allesbrander - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Dubbele beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 Informatieblad SD 6 F 				

SH 8 G



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 420 x 820 Corpus 330 x 700 x 450	 SH 8 G Incl. binnenwerk	67/2085-8900	2.354,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 8 kW - Houtstook - Incl. verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Dubbele beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 Informatieblad SH 8 G 				

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra, bestel ook zeker: adapterplaat	Ø 145 mm	21/5120-9220	Zie p. 110	43,-
	Ø 160 mm	21/5110-9220		43,-
Adapterplaat , voor aansluituit met uitgang Ø 145 mm of Ø 160 mm		67/2080-9210	Zie p. 110	43,-
Stalen inlage , voorgeïnstalleerd in de fabriek	Voor SD 6 F	67/2063-1578	Zie p. 108	86,-
	Voor SH 8 G	67/2085-1578		86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

SD 9 E



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 780 x 475	 SD 9 E , Deur linksdraaiend SD 9 E , Deur rechtsdraaiend Binnenwerk Zijstenen Keuze tussen: Katalysator van gegolfde steen Gietijzeren ombouwframe (zie p. 109)	67/2092-8910 67/2092-8900 67/2090-2257 67/2090-2260 67/2090-1219	2.354,- 2.354,- 193,- 129,- 129,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Allesbrander - Links- of rechtsdraaiend, zelfsluitend - Dubbele beglazing - Binnenwerk van de verbrandingskamer met katalysator van gegolfde steen of gietijzeren ombouwframe (meebestellen!) - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (zie p. 109) en Rookkanaalaansluituit: Ø145 / Ø160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SD 9 E, binnenwerk, katalysator van gegolfde steen, NHK G 73, dubbele bocht	Deur linksdraaiend Deur rechtsdraaiend	67/2092-9510 67/2092-9500	3.487,- 3.487,-
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SD 9 E, binnenwerk, katalysator van gegolfde steen, NHK S 73, dubbele bocht	Deur linksdraaiend Deur rechtsdraaiend	67/2092-9610 67/2092-9600	2.968,- 2.968,-
 Informatieblad SD 9 E				

SD 11 E



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 750 x 620	 SD 11 E , Deur linksdraaiend SD 11 E , Deur rechtsdraaiend Binnenwerk Zijstenen Keuze tussen: Katalysator van gegolfde steen Gietijzeren ombouwframe (zie p. 109)	67/2012-8910 67/2012-8900 67/2010-2257 67/2010-2260 67/2010-1219	2.461,- 2.461,- 214,- 161,- 129,-	- Nominaal verwarmingsvermogen hout: 11 kW - Nominaal verwarmingsvermogen bruinkool: 7 kW - Allesbrander - Links- of rechtsdraaiend, zelfsluitend - Dubbele beglazing - Binnenwerk van de verbrandingskamer met katalysator van gegolfde steen of gietijzeren ombouwframe (meebestellen!) - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (zie p. 109) en Rookkanaalaansluituit: Ø145 / Ø160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SD 11 E, binnenwerk, katalysator van gegolfde steen, NHK G 73, dubbele bocht	Deur linksdraaiend Deur rechtsdraaiend	67/2012-9510 67/2012-9500	3.639,- 3.639,-
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SD 11 E, binnenwerk, katalysator van gegolfde steen, NHK S 73, dubbele bocht	Deur linksdraaiend Deur rechtsdraaiend	67/2012-9610 67/2012-9600	3.121,- 3.121,-
 Informatieblad SD 11 E				

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Rookkanaalaansluituit , extra	Ø145 mm Ø160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Frontplaatuitbreiding , antraciet	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	Zie p. 108	86,- 289,-
Stalen inlage , voorgemonteerd in de fabriek		67/2092-1578	Zie p. 108	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

SH 9 G



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 775 x 480	 SH 9 G Binnenwerk Zijstenen	67/2095-8900 67/2090-2257	2.354,- 193,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Dubbele beglazing - Incl. gietijzeren ombouwframe - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (zie p. 109) en Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 9 G, binnenwerk, NHK G 73, dubbele bocht	67/2095-9500	3.365,-	
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 9 G, binnenwerk, NHK S 73, dubbele bocht	67/2095-9600	2.846,-	
 Informatieblad SH 9 G				

SH 11 G



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 745 x 620	 SH 11 G Binnenwerk Zijstenen	67/2015-8900 67/2010-2257	2.461,- 214,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 11 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Dubbele beglazing - Incl. gietijzeren ombouwframe - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (zie p. 109) en Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 11 G, binnenwerk, NHK G 73, dubbele bocht	67/2015-9500	3.487,-	
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 11 G, binnenwerk, NHK S 73, dubbele bocht	67/2015-9600	2.968,-	
 Informatieblad SH 11 G				

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Rookkanaalaansluituit , extra	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Frontplaatuitbreiding , antraciet	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	Zie p. 108	86,- 289,-
Stalen inlage , voorgemonteerd in de fabriek		67/2092-1578	Zie p. 108	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

SH 9 D



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 775 x 500	 SH 9 D Binnenwerk Zijstenen Keuze tussen: Katalysator van gegolfde steen Gietijzeren ombouwframe (zie p. 109)	67/2091-8900 67/2090-2257 67/2090-2260 67/2090-1219	2.354,- 193,- 129,- 129,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar) 3-voudige beglazing - Binnenwerk van de verbrandings-kamer met katalysator van gegolfde steen of gietijzeren ombouwframe (meebestellen!) - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 9 D, binnenwerk, NHK G 73, katalysator van gegolfde steen, dubbele bocht	67/2091-9500	3.487,-	
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 9 D, binnenwerk, NHK S 73, katalysator van gegolfde steen, dubbele bocht	67/2091-9600	2.968,-	
 Informatieblad SH 9 D				

SH 11 D



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 745 x 650	 SH 11 D Binnenwerk Zijstenen Keuze tussen: Katalysator van gegolfde steen Gietijzeren ombouwframe (zie p. 109)	67/2011-8900 67/2010-2257 67/2010-2260 67/2010-1219	2.461,- 214,- 161,- 128,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 11 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar) 3-voudige beglazing - Binnenwerk van de verbrandings-kamer met katalysator van gegolfde steen of gietijzeren ombouwframe (meebestellen!) - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder) Optioneel: HWAR L 
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 11 D, binnenwerk, NHK G 73, katalysator van gegolfde steen, dubbele bocht	67/2011-9500	3.639,-	
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: SH 11 D, binnenwerk, NHK S 73, katalysator van gegolfde steen, dubbele bocht	67/2011-9600	3.121,-	
 Informatieblad SH 11 D				

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Rookkanaalaansluituit , extra	Ø145 mm Ø160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Frontplaatuitbreiding , antraciet	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	Zie p. 108	86,- 289,-
Stalen inlage , voorgemonteerd in de fabriek		67/2091-1578	Zie p. 108	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

SH 9 T



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 775 x 500		SH 9 T	67/2098-8900	2.515,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend 3-voudige beglazing - Binnenwerk van de verbrandings-kamer met katalysator van gegolfde steen of gietijzeren ombouwframe (meebestellen!) - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (zie p. 109) en Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
		Binnenwerk			
		Zijstenen	67/2090-2257	193,-	
		Keuze tussen:			
		Katalysator van gegolfde steen	67/2090-2260	129,-	
		Gietijzeren ombouwframe (zie p. 109)	67/2090-1219	129,-	
 Informatieblad SH 9 T					

SH 11 T



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 825 Corpus 410 x 745 x 650		SH 11 T	67/2018-8900	2.622,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 11 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend 3-voudige beglazing - Binnenwerk van de verbrandings-kamer met katalysator van gegolfde steen of gietijzeren ombouwframe (meebestellen!) - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (zie p. 109) en Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
		Binnenwerk			
		Zijstenen	67/2010-2257	214,-	
		Keuze tussen:			
		Katalysator van gegolfde steen	67/2010-2260	161,-	
		Gietijzeren ombouwframe (zie p. 109)	67/2010-1219	129,-	
 Informatieblad SH 11 T					Optioneel: HWAR L 

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Rookkanaalaansluituit , extra	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Frontplaatuitbreiding , antraciet	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	Zie p. 108	86,- 289,-
Stalen inlage , voorgemonteerd in de fabriek		67/2098-1578	Zie p. 108	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi 7



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 830 520 x 830 Corpus 420 x 790 x 505		Profi 7 FP 480 x 830 Profi 7 FP 520 x 830 Binnenwerk	21/5723-8900 21/5720-8900 21/5723-9200	2.461,- 2.461,- 663,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
 5% PRIJSVOORDEEL		Vervangpakket bestaande uit: Profi 7 (frontmaten B480x830 mm), binnenwerk, HGZ S1, dubbele bocht	21/5723-9500	3.700,-	
 5% PRIJSVOORDEEL		Vervangpakket bestaande uit: Profi 7 (frontmaten B480x830 mm), binnenwerk, NHK S 73, dubbele bocht	21/5723-9600	3.395,-	
	Informatieblad Profi 7				

Profi 12



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 830 520 x 830 Corpus 420 x 790 x 655		Profi 12 FP 480 x 830 Profi 12 FP 520 x 830 Binnenwerk	21/5743-8900 21/5740-8900 21/5743-9200	2.622,- 2.622,- 867,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 12 kW - Houtstook - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder) Optioneel: HWAR L 
 5% PRIJSVOORDEEL		Vervangpakket bestaande uit: Profi 12 (frontmaten B480x830 mm), binnenwerk, HGZ S1, dubbele bocht	21/5743-9500	4.046,-	
 5% PRIJSVOORDEEL		Vervangpakket bestaande uit: Profi 12 (frontmaten B480x830 mm), binnenwerk, NHK S 73, dubbele bocht	21/5743-9600	3.741,-	
	Informatieblad Profi 12				

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Rookkanaalaansluituit, extra	Ø145 mm Ø160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Extra vuldeur, zelfsluitend	Model „Classic” Model „Steel” Model „Stone”	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	Zie p. 109	803,- 1.017,- 1.017,-
Aansluitset voor externe lucht D125, voor Profi 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	150,-
Aansluitset voor externe lucht D150, voor Profi 12	Ø150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi Plus 7



Afmetingen in mm (B x H x D)

Front
470 x 575
Corpus
420 x 790 x 620



Componenten

**Profi Plus 7
incl. front antraciet**
Binnenwerk

Art.-nr.

21/5763-8900
21/5763-9200

Prijs / €

2.943,-
663,-

Productdetails

- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW
- Houtstook
- Rechtsdraaiend, naar keuze linksdraaiend, zelfsluitend
- Enkele beglazing met speciale coating
- Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
- 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven
- **Optioneel:** Rookkanaalaansluituit: Ø145 / Ø160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)



Informatieblad
Profi Plus 7



Profi Plus 12



Afmetingen in mm (B x H x D)

Front
470 x 575
Corpus
420 x 790 x 770



Componenten

**Profi Plus 12
incl. front antraciet**
Binnenwerk

Art.-nr.

21/5783-8900
21/5783-9200

Prijs / €

3.050,-
867,-

Productdetails

- Nominaal verwarmingsvermogen: 12 kW
- Houtstook
- Rechtsdraaiend, naar keuze linksdraaiend, zelfsluitend
- Enkele beglazing met speciale coating
- Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
- 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven
- **Optioneel:** Rookkanaalaansluituit: Ø145 / Ø160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
- **Optioneel:** HWAR L 



Informatieblad
Profi Plus 12



Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Rookkanaalaansluituit, extra	Ø145 mm Ø160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Extra vuldeur, zelfsluitend	Model „Classic” Model „Steel” Model „Stone”	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	Zie p. 109	803,- 1.017,- 1.017,-
Aansluitset voor externe lucht D125, voor Profi Plus 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	150,-
Aansluitset voor externe lucht D150, voor Profi Plus 12	Ø150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi K / K Kristall 7



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 465 x 580 Corpus 420 x 790 x 640	 Afb. Profi K 7	Profi K 7 incl. front antraciet, Deur linksdraaiend	21/5963-8910	3.157,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Houtstook - Deur zelfsluitend - Profi K: dubbele beglazing, Profi K Kristall: 3-voudige beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
		Profi K 7 incl. front antraciet, Deur rechtsdraaiend	21/5963-8920	3.157,-	
		Profi K Kristall 7 inkl. front Kristall Deur linksdraaiend	21/5964-8910	3.317,-	
		Profi K Kristall 7 inkl. front Kristall Deur rechtsdraaiend	21/5964-8920	3.317,-	
		Binnenwerk	21/5763-9200	663,-	
 Informatieblad Profi K / K Kristall 7					

Profi K / K Kristall 12



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 465 x 580 Corpus 420 x 790 x 790	 Afb. Profi K 12	Profi K 12 incl. front antraciet Deur linksdraaiend	21/5983-8910	3.264,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 12 kW - Houtstook - Deur zelfsluitend - Profi K: dubbele beglazing, Profi K Kristall: 3-voudige beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder) Optioneel: HWAR L 
		Profi K 12 incl. front antraciet Deur rechtsdraaiend	21/5983-8920	3.264,-	
		Profi K Kristall 12 inkl. front Kristall Deur linksdraaiend	21/5984-8910	3.424,-	
		Profi K Kristall 12 inkl. front Kristall Deur rechtsdraaiend	21/5984-8920	3.424,-	
		Binnenwerk	21/5783-9200	867,-	
 Informatieblad Profi K / K Kristall 12					

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Rookkanaalaansluituit, extra	Ø145 mm Ø160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Extra vuldeur, zelfsluitend	Model „Classic” Model „Steel” Model „Stone”	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	Zie p. 109	803,- 1.017,- 1.017,-
Aansluitset voor externe lucht D125, voor Profi K / K Kristall 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	150,-
Aansluitset voor externe lucht D150, voor Profi K / K Kristall 12	Ø150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi R 7



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 580 Corpus 420 x 790 x 670		Profi R 7 incl. front antraciet Deur linksdraaiend	21/5863-8910	3.157,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW - Houtstook - Deur zelfsluitend - Deur rond, enkele beglazing, radius: 440 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)
		Profi R 7 incl. front antraciet Deur rechtsdraaiend	21/5863-8920	3.157,-	
		Binnenwerk	21/5763-9200	663,-	
 Informatieblad Profi R 7					

Profi R 12



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 580 Corpus 420 x 790 x 820		Profi R 12 incl. front antraciet Deur linksdraaiend	21/5883-8910	3.264,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 12 kW - Houtstook - Deur zelfsluitend - Deur rond, enkele beglazing, radius: 440 mm - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder) Optioneel: HWAR L 
		Profi R 12 incl. front antraciet Deur rechtsdraaiend	21/5883-8920	3.264,-	
		Binnenwerk	21/5783-9200	867,-	
 Informatieblad Profi R 12					

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Rookkanaalaansluituit, extra	Ø145 mm Ø160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Extra vuldeur, zelfsluitend	Model „Classic” Model „Steel” Model „Stone”	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	Zie p. 109	803,- 1.017,- 1.017,-
Aansluitset voor externe lucht D125, voor Profi R 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	150,-
Aansluitset voor externe lucht D150, voor Profi R 12	Ø150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Change houtstook



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.nr.	Prijs in €	Productdetails
Corpus 325 x 710 x 490		Change houtstook incl. binnenwerk Beëindigd model Bij dit product moet altijd een frontplaat mee worden besteld (zie verder).	67/0085-8900	2.889,-	- Nominaal verwarmings-vermogen: 8 kW - Houtstook - Deur zelfsluitend - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend 3-voudige beglazing - Frontpanelen in antraciet (grijs of wit op aanvraag) - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven - Optioneel: aansluitstuk: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie verder)
 Informatieblad Change HB					

Change asrooster



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.nr.	Prijs in €	Productdetails
Corpus 325 x 710 x 490		Change asrooster incl. binnenwerk Beëindigd model Bij dit product moet altijd een frontplaat mee worden besteld (zie verder).	67/0063-8900	2.889,-	- Nominaal verwarmings-vermogen: 8 kW - Asrooster (brandhout) - Deur zelfsluitend - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend 3-voudige beglazing - Frontpanelen in antraciet (grijs of wit op aanvraag) - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven - Optioneel: aansluitstuk: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie verder)
 Informatieblad Change RF					

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø 145 mm	21/5120-9220	Zie p. 110	43,-
	Ø 160 mm	21/5110-9220		43,-
Greep , PTFE-greep	Linksdraaiend	74/0483-3072	Zie p. 108	86,-
	Rechtsdraaiend	74/0483-3052		86,-
Frontplaat , antraciet	390 x 790 mm	67/1263-2210		321,-
	420 x 790 mm	67/3263-2210		321,-
	480 x 820 mm	67/4263-2210		321,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Concept 9

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Front
420 x 790
480 x 830
Corpus
370 x 680 x 495



Componenten

Concept 9
FP 420 x 790

Concept 9
FP 480 x 830

Binnenwerk

Art.-nr.

21/5531-1289

21/5533-1289

21/5531-9200

Prijs / €

2.194,-

2.194,-

375,-

Productdetails

- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
- Houtstook
- Linksdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend
- Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm
- 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven
- **Optioneel:** Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)



Informatieblad
Concept 9



Concept 12

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Front
420 x 790
480 x 830
Corpus
370 x 680 x 665



Componenten

Concept 12
FP 420 x 790

Concept 12
FP 480 x 830

Binnenwerk

Art.-nr.

21/5541-1289

21/5543-1289

21/5541-9200

Prijs / €

2.301,-

2.301,-

503,-

Productdetails

- Nominaal verwarmingsvermogen: 12 kW
- Houtstook
- Linksdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend
- Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm
- 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven
- **Optioneel:** Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)



Informatieblad
Concept 12



Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Rookkanaalaansluituit, extra	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Creation 6

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Front
360 x 640
360 x 670
Corpus
300 x 545 x 420



Componenten

Art.-nr.

Prijs / €

Productdetails

Creation 6 FP 360 x 640
Rookkanaalaansluituit Ø130 mm

21/5620-1290

2.140,-

Creation 6 FP 360 x 640
Rookkanaalaansluituit Ø160 mm

21/5620-1289

2.140,-

Creation 6 FP 360 x 670
Rookkanaalaansluituit Ø130 mm

21/5621-1290

2.140,-

Creation 6 FP 360 x 670
Rookkanaalaansluituit Ø160 mm

21/5621-1289

2.140,-

Binnenwerk

21/5621-9200

214,-

- Nominaal verwarmingsvermogen: 6 kW
- Asrooster (brandhout)
- Linksdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend
- Rookkanaalaansluituit: Ø130 mm / Ø160 mm
- Rookkanaalaansluiting: boven

5%
PRIJSVOORDEEL

Vervangpakket bestaande uit: Creation 6 (frontmaten B 360 x H 640 mm), rookkanaalaansluituit Ø160 mm, binnenwerk, HGZ F2, aansluituit ingang Ø 160 mm, aansluituit uitgang Ø 145 mm, dubbele bocht

21/5620-9500

3.203,-

5%
PRIJSVOORDEEL

Vervangpakket bestaande uit: Creation 6 (frontmaten B 360 x H 670 mm), rookkanaalaansluituit Ø 160 mm, binnenwerk, HGZ F2, aansluituit ingang Ø 160 mm, aansluituit uitgang Ø 145 mm, dubbele bocht

21/5621-9500

3.203,-



Informatieblad
Creation 6



Creation 9

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Front
420 x 790
480 x 830
Corpus
370 x 680 x 490



Componenten

Art.-nr.

Prijs / €

Productdetails

Creation 9
FP 420 x 790

21/5631-1289

2.408,-

Creation 9
FP 480 x 830

21/5633-1289

2.408,-

Binnenwerk

21/5631-9200

236,-

- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
- Asrooster (brandhout)
- Linksdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend
- Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
- 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven
- **Optioneel:** Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)



Informatieblad
Creation 9



Toebehoren

Afmetingen/uitvoering

Art.-nr.

Details

Prijs / €

Rookkanaalaansluituit voor Creation 9, extra

Ø145 mm
Ø160 mm

67/0045-9220
67/0050-9220

Zie p. 110

43,-
43,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

Creation 11

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Front
420 x 790
480 x 830
Corpus
370 x 680 x 660



Componenten

Creation 11
FP 420 x 790

Creation 11
FP 480 x 830

Binnenwerk

Art.-nr.

21/5641-1289

21/5643-1289

21/5641-9200

Prijs / €

2.622,-

2.622,-

428,-

Productdetails

- Nominaal verwarmingsvermogen: 11 kW
- Asrooster (brandhout)
- Linksdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend
- Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm
- 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven
- **Optioneel:** Rookkanaalaansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar (zie hieronder)



Informatieblad
Creation 11



Format 6

Afmetingen in mm
(B x H x D)

Front
420 x 790
Corpus
330 x 600 x 470



Componenten

Format 6
Verbrandingskamer van
gietijzer

Art.-nr.

21/5112-0000

Prijs / €

2.033,-

Productdetails

- Nominaal verwarmingsvermogen: 6 kW
- Asrooster (brandhout)
- Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend
- **Zonder rookkanaalaansluituit – bestel deze zeker mee (zie verder)!**
- Rookkanaalaansluiting: boven



Vervangpakket bestaande uit: Format 6, rookkanaalaansluituit boven Ø 160 mm, HGZ F2, aansluituit ingang Ø 160 mm, aansluituit uitgang Ø 160 mm, dubbele bocht

21/5112-9500

3.009,-



Informatieblad
Format 6



Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Rookkanaalaansluituit voor Creation 11, extra	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Rookkanaalaansluituit voor Format 6, boven	Ø 160 mm	21/0214-9200		118,-
Rookkanaalaansluituit voor Format 6, zijwaarts draaibaar met verloop	Ø 160 auf Ø 145 mm	19/0483-9200		190,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Format 9



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 835 Corpus 415 x 760 x 497	 Format 9 Binnenwerk	21/5122-8900 21/4110-9200	2.247,- 214,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW - Asrooster (brandhout) - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: Format 9, binnenwerk, HGZ S1, dubbele bocht		21/5122-9500	3.070,-
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: Format 9, binnenwerk, NHK S 73, dubbele bocht		21/5122-9600	2.765,-
 Informatieblad Format 9				

Format 11



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 835 Corpus 415 x 760 x 647	 Format 11 Binnenwerk	21/5132-8900 21/4111-9200	2.568,- 268,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 11 kW - Asrooster (brandhout) - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar), zelfsluitend - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: Format 11, binnenwerk, HGZ S1, dubbele bocht		21/5132-9500	3.426,-
 5% PRIJSVOORDEEL	Vervangpakket bestaande uit: Format 11, binnenwerk, NHK S 73, dubbele bocht		21/5132-9600	3.121,-
 Informatieblad Format 11				

JU 11 Soufflé



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 1055 Corpus 415 x 785 x 665	 JU 11 Soufflé Binnenwerk	21/5171-0000 21/4111-9200	3.103,- 268,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 11 kW - Asrooster (brandhout) - Frontplaat met ornamenten, zwart gelakt - Met warmhoudvak (B 325 x H 280 mm x D 465 mm) - Incl. steunrooster en thermometer - Rechtsdraaiend (niet omkeerbaar) - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm - Rookkanaalaansluiting: boven
 Informatieblad JU 11 Soufflé				

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

Inbouwkachels met cv-techniek



Profi met cv-techniek

Kachelsystemen die met cv-techniek zijn uitgerust, kunnen de warmte optimaal benutten. Hier zorgt de Profi W als cv-haard voor de aanvullende verwarming van cv- en tapwater en biedt daarbij tegelijkertijd een hoog rendement. De Profi W is verkrijgbaar met de fronten Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall of Profi R.

Rookkanaalaansluituit

Onze Profi W is uitgerust met een rookkanaalaansluituit met Ø 180 mm.

Geïntegreerde thermische beveiliging (TAS)

Bij de levering inbegrepen: een 4 m lange capillair met sensor en dompelhuls

Zijafvoer

De rookkanaalaansluituit kan als alternatief ook aan de zijkant van de romp worden geïnstalleerd.

Binnenwerk

Onze Profi W is uitgerust met massieve chamottestenen. Deze worden droog aangebracht, zonder metselen.



Haardromp

De haardromp is gemaakt van uiterst hittebestendig staal. Dit materiaal heeft al decennialang zijn deugdelijkheid bewezen.

Deuren

Draaideur

U kunt kiezen tussen links- of rechtsdraaiend.

Deuren

Verkrijgbaar in de fronten Plus, K, K Kristall en R.

Meervoudige beglazing

De meervoudige beglazing zorgt voor ca. 30% minder warmteafgifte via het glas, hogere verbrandingskamertemperaturen en schonere ruiten gedurende een langere periode.

Inbouwkachel: Profi W 7 front Profi K

Profi W 7 GL / W 7 – front Profi Plus



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 470 x 575		Profi W 7 GL incl. front antraciet	21/5753-8957	4.708,-	- Nominaal verwarmingsvermogen Profi W 7 GL: 7,9 kW - Nominaal verwarmingsvermogen Profi W 7: 12 kW - Warmteafgifte Profi W 7 GL: aan waterzijde 48%, in de ruimte 52% - Warmteafgifte Profi W 7: aan waterzijde 70%, in de ruimte 30% - Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar - Waterinhoud: 50 l - Gebruik: volledig met water omspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Houtstook - Rechtsdraaiend, naar keuze linksdraaiend, zelfsluitend - Enkele beglazing, speciaal gecoat, om de warmteafgifte in de ruimte te beperken - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 3 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts of boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar Optioneel: wateraansluitingen naar voren mogelijk
Corpus 450 x 1025 x 545		Profi W 7 incl. front antraciet	21/5773-8957	4.708,-	
		Binnenwerk	21/5723-9210	610,-	

**Informatieblad**
Profi W 7 GL
Profi Plus front

**Informatieblad**
Profi W 7
Profi Plus front



Profi W 7 GL / W 7 met extra vuldeur – front Profi Plus (details zie p. 109)

	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic“	21/5753-8967	5.511,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic“	21/5773-8967	5.511,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel“	21/5753-8968	5.725,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel“	21/5773-8968	5.725,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone“	21/5753-8969	5.725,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone“	21/5773-8969	5.725,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø145 mm	21/5120-9220	Zie p. 110	43,-
	Ø160 mm	21/5110-9220		43,-
Aansluitset voor externe lucht D125 , voor Profi W 7 GL / W 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	150,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi W 12 – front Profi Plus



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 470 x 575	Profi W 12 incl. front antraciet	21/5783-8957	4.922,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW - Warmteafgifte: aan waterzijde 70%, in de ruimte 30% - Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar - Waterinhoud: 80 l - Gebruik: volledig met water omspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Houtstook - Rechtsdraaiend, naar keuze linksdraaiend, zelfsluitend - Enkele beglazing, speciaal gecoat, om de warmteafgifte in de ruimte te beperken - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm 3 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts of boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar Optioneel: wateraansluitingen naar voren mogelijk
Corpus 450 x 1025 x 695	Binnenwerk	21/5743-9210	781,-	



Informatieblad
Profi W 12
Profi Plus front



Profi W 12 met extra vuldeur – front Profi Plus (details zie p. 109)

	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic”	21/5783-8967	5.725,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel”	21/5783-8968	5.939,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone”	21/5783-8969	5.939,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-

Toebehooren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø 145 mm	21/5120-9220	Zie p. 110	43,-
	Ø 160 mm	21/5110-9220		43,-
Aansluitset voor externe lucht D150 , voor Profi W 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi W 7 GL / W 7 – front Profi K / K Kristall



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 465 x 580	 <i>Afb. front Profi K</i>	Profi W 7 GL incl. front antraciet	21/5953-8957	4.922,-	- Nominaal verwarmingsvermogen Profi W 7 GL: 7,9 kW - Nominaal verwarmingsvermogen Profi W 7: 12 kW - Warmteafgifte Profi W 7 GL: aan waterzijde 48%, in de ruimte 52% - Warmteafgifte Profi W 7: aan waterzijde 70%, in de ruimte 30% - Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar - Waterinhoud: 50 l - Gebruik: volledig met water omspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Houtstook - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend - Profi K: dubbele beglazing, Profi K Kristall: 3-voudige beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 3 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts of boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar Optioneel: wateraansluitingen naar voren mogelijk
Corpus 450 x 1025 x 545		Profi W 7 incl. front antraciet	21/5973-8957	4.922,-	
		Profi W 7 GL inkl. front Kristall	21/5954-8957	5.083,-	
		Profi W 7 inkl. front Kristall	21/5974-8957	5.083,-	
		Binnenwerk	21/5723-9210	610,-	
 Informatieblad Profi W 7 GL Profi K / K Kristall front		 Informatieblad Profi W 7 Profi K / K Kristall front			

Profi W 7 GL / W 7 met extra vuldeur – front Profi K / K Kristall (details zie p. 109)

	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic“	21/5953-8967	5.725,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic“	21/5973-8967	5.725,-
	Profi W 7 GL inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Classic“	21/5954-8967	5.885,-
	Profi W 7 inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Classic“	21/5974-8967	5.885,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel“	21/5953-8968	5.939,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel“	21/5973-8968	5.939,-
	Profi W 7 GL inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Steel“	21/5954-8968	6.099,-
	Profi W 7 inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Steel“	21/5974-8968	6.099,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone“	21/5953-8969	5.939,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone“	21/5973-8969	5.939,-
	Profi W 7 GL inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Stone“	21/5954-8969	6.099,-
	Profi W 7 inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Stone“	21/5974-8969	6.099,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø145 mm Ø160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Aansluitset voor externe lucht D125 , voor Profi W 7 GL / W 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	150,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi W 12 – front Profi K / K Kristall



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 465 x 580	Profi W 12 incl. front antraciet	21/5983-8957	5.136,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW - Warmteafgifte: aan waterzijde 70%, in de ruimte 30% - Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar - Waterinhoud: 80 l - Gebruik: volledig met water omspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Houtstook - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend - Profi K: dubbele beglazing, Profi K Kristall: 3-voudige beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm 3 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts of boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar Optioneel: wateraansluitingen naar voren mogelijk
Corpus 450 x 1025 x 695	Profi W 12 inkl. front Kristall	21/5984-8957	5.297,-	
	Binnenwerk	21/5743-9210	781,-	



Afb. front Profi K



Data sheet
Profi W 12
Profi R front



Profi W 12 met extra vuldeur – front Profi K / K Kristall (details zie p. 109)

	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic”	21/5983-8967	5.939,-
	Profi W 12 inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Classic”	21/5984-8967	6.099,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel”	21/5983-8968	6.153,-
	Profi W 12 inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Steel”	21/5984-8968	6.313,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone”	21/5983-8969	6.153,-
	Profi W 12 inkl. front Kristall, met extra vuldeur „Stone”	21/5984-8969	6.313,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø 145 mm	21/5120-9220	Zie p. 110	43,-
	Ø 160 mm	21/5110-9220		43,-
Aansluitset voor externe lucht D150 , voor Profi W 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi W 7 GL / W 7 – front Profi R



Afmetingen in mm (B x H x D)		Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 580		Profi W 7 GL incl. front antraciet	21/5853-8957	4.922,-	- Nominaal verwarmingsvermogen Profi W 7 GL: 7,9 kW - Nominaal verwarmingsvermogen Profi W 7: 12 kW - Warmteafgifte Profi W 7 GL: aan waterzijde 48%, in de ruimte 52% - Warmteafgifte Profi W 7: aan waterzijde 70%, in de ruimte 30% - Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar - Waterinhoud: 50 l - Gebruik: volledig met water omspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Houtstook - Front: rond - Frontradius: 440 mm - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend 1-voudige beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm 3 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts of boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar Optioneel: wateraansluitingen naar voren mogelijk
Corpus 450 x 1025 x 545		Profi W 7 incl. front antraciet	21/5873-8957	4.922,-	
		Binnenwerk	21/5723-9210	610,-	



Informatieblad
Profi W 7 GL
Profi R front



Informatieblad
Profi W 7
Profi R front



Profi W 7 GL / W 7 met extra vuldeur – front Profi R (details zie p. 109)

	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic“	21/5853-8967	5.725,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic“	21/5873-8967	5.725,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel“	21/5853-8968	5.939,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel“	21/5873-8968	5.939,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-
	Profi W 7 GL incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone“	21/5853-8969	5.939,-
	Profi W 7 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone“	21/5873-8969	5.939,-
	Binnenwerk	21/5723-9220	610,-

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø145 mm Ø160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	Zie p. 110	43,- 43,-
Aansluitset voor externe lucht D125 , voor Profi W 7 GL / W 7	Ø125 mm	21/5700-9220	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

Profi W 12 – front Profi R



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 580	Profi W 12 incl. front antraciet	21/5883-8957	5.136,-	- Nominaal verwarmingsvermogen: 14,9 kW - Warmteafgifte: aan waterzijde 70%, in de ruimte 30% - Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar - Waterinhoud: 80 l - Gebruik: volledig met water omspoeld - Incl. thermische beveiliging (TAS) - Houtstook - Front: rond - Frontradius: 440 mm - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend 1-voudige beglazing - Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm 3 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts of boven Optioneel: aansluituit: Ø 145 / Ø 160 mm tegen meerprijs verkrijgbaar Optioneel: wateraansluitingen naar voren mogelijk
Corpus 450 x 1025 x 695	Binnenwerk	21/5743-9210	781,-	
				
 Informatieblad Profi W 12 Profi R front				

Profi W 12 met extra vuldeur – front Profi R (details zie p. 109)

	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Classic”	21/5883-8967	5939,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Steel”	21/5883-8968	6.153,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-
	Profi W 12 incl. front antraciet, met extra vuldeur „Stone”	21/5883-8969	6.153,-
	Binnenwerk	21/5743-9220	781,-

Toebehoren

	Afmetingen	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Horizontale gietijzeren aansluiting , met montagebeugel	Ingang/uitgang Ø 180 mm	67/2000-9280	Zie p. 110	161,-
Aansluituit , extra	Ø 145 mm	21/5120-9220	Zie p. 110	43,-
	Ø 160 mm	21/5110-9220		43,-
Aansluitset voor externe lucht D150 , voor Profi W 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	Zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming L (HVAR L)



Beschrijving

- Incl. thermische beveiliging (TAS) met 4 m capillaire buis en dompelhuls L = 148 mm
- Ingang/uitgang Ø180 mm
- Geen wijzigingen aan de inbouwkachel vereist
- De werking van de inbouwkachel blijft onveranderd
- Handmatig bediende omschakelklep om vervuiling tijdens het verwarmen te voorkomen en om de warmteafgifte te regelen
- Omschakelhendel naar keuze van onderen of van opzij te bedienen
- Vast ingebouwde veiligheidswarmtewisselaar met koperen buizen
- Rookkanaalaansluiting naar keuze links, rechts, achter of boven
- Max. bedrijfsdruk: 3,0 bar
- Waterinhoud: 30 l
- Gewicht: 80 kg

Art.-nr.

67/2020-9280

Prijs / €

2.622,-

Mogelijke combinaties vindt u op de pagina's 121-123.

Voor SH 11 D/SH 11 T met HVAR L: controledeur



Bovenaanzicht

Beschrijving

- Voor SH 11 D/SH 11 T met HVAR L
- **Inbouwlijst op pagina 118**

Afmetingen

B 480 x H 420 mm

Art.-nr.

67/2010-9260

Prijs / €

803,-

Voor Profi 12 met HVAR L: controledeur



Bovenaanzicht

Beschrijving

- Voor Profi 12 met HVAR L
- **Inbouwlijst op pagina 118**

Afmetingen

B 480 x H 420 mm



Art.-nr.

21/5743-9260


Prijs / €

803,-


Controledeur

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor Profi 7/12, Concept 9/12, Format 9/11	FP 480 mm, vrije doorsnede 233 cm ² , antraciet	21/5743-9250	567,-
	Voor Profi 12	FP 480 mm, vrije doorsnede 191 cm ² , antraciet, in combinatie met HWAR L	21/5743-9260	803,-
	Voor Creation 9/11	FP 420 mm, vrije doorsnede 168 cm ² , antraciet	21/5531-9250	610,-

Frontpanelen

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	- Voor Profi Plus - Voor inbouwmaat 470 x 830 mm Inbouwlijst op pagina 118	Frontplaat boven 470 x 70 mm, antraciet gelakt	21/5781-9204	75,-
		Frontplaat onder 470 x 184 mm, antraciet gelakt	21/5781-9202	172,-

Ventilatioeroosters

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
Boven 	Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	FP 480 mm, vrije doorsnede 200 cm ² , antraciet	67/2090-9250	172,-
Onderkant 	Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	FP 480 mm, vrije doorsnede 105 cm ² , antraciet	67/2090-9260	150,-
Onderkant 	Voor SD 6 F, SH 8 G	FP 420 mm, vrije doorsnede 90 cm ² , antraciet	67/2060-9260	150,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Frontplaatuitbreiding

	Beschrijving	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	B 480 x H 65 mm	67/2092-1130	86,-
	- Met ventilatierooster - Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	B 480 x H 235 mm	67/2092-1131	289,-

Stalen inlage

	Beschrijving	Model	Art.-nr.	Prijs / €
	- Voor het vervangen van inbouwkachels in kelders of trappenhuisen die in hun oude constructie geen venster hadden en waarbij ook geen venster nodig of gewenst is. Opmerking: dient niet als stralingsbescherming; de afstand tot brandbare materialen blijft hetzelfde.	SD 6 F	67/2063-1577	86,-
		SH 8 G	67/2085-1577	86,-
		SD 9/11 E, SH 9/11 G	67/2092-1577	86,-
		SH 9/11 D	67/2091-1577	86,-
		SH 9/11 T	67/2098-1577	86,-

Warmhoudplaat

	Beschrijving	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor Concept 9/12, Creation 6/9/11	B 346 x D 231 mm	21/5531-9240	86,-
	Voor Profi 7/12, Format 9/11	B 404 x D 231 mm	21/5741-9240	86,-
	Voor Frontplaatuitbreiding met Ventilatioeroosters	B 419 x D 173 mm	67/2092-9270	86,-
	Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T (frontplaat en ventilatioerooster)	B 430 x D 180 mm	67/2090-9270	86,-

Grepen

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor Concept 9/12	Deurgreep in Profi-design	21/5531-9290	107,-
	Voor Change, Profi K/R	Linksdraaiend	74/0483-3072	86,-
	PTFE-greep	Rechtsdraaiend	74/0483-3052	86,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Extra vuldeur voor inbouwkachels

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
  	- Voor elk corpus van de Profi-serie 7/12, om achteraan in het midden vast te schroeven - Buitenafmetingen muurmof: 400 x 400 mm - Diepte muurmof 175 - 300 mm uitschuifbaar		
	Extra vuldeur 'Classic' - Gietijzeren deur, zelfsluitend - Dubbele beglazing - Rechtsdraaiend Deurscharnier niet verplaatsbaar	21/5771-1570	803,-
	Extra vuldeur 'Steel' - Deur: plaatstaal, zelfsluitend - Dubbele beglazing - Linksdraaiend Optioneel rechtsdraaiend	21/5774-1570	1.017,-
	Extra vuldeur 'Stone' - Deur: plaatstaal, zelfsluitend - Zonder venster - Linksdraaiend Optioneel rechtsdraaiend	21/5776-1570	1.017,-

Gietijzeren ombouwframe

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
 klein  groot 	- Voor het vervangen van de bovensteen bij een moeilijkere trek en in combinatie met cv-techniek - Voor SD 9/11 E, SH 9/11 D, SH 9/11 T	Ombouwframe klein, voor 9kW-inbouwkachels	67/2090-1219	128,-
		Ombouwframe groot, voor 11kW-inbouwkachels	67/2010-1219	128,-

Verbrandingsluchttoevoertuit

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 T	Ø125 mm	66/0000-1902	43,-

Rookkanaalaansluituit

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
 Afb. Ø145 mm	• Voor SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, Profi-serie 7/12, Concept 9/12, Creation 9/11	Ø145 mm	67/0045-9220	43,-
	• Toebehoren für NHK G	Ø160 mm	67/0050-9220	43,-
		Ø180 mm	21/5271-9220	43,-

Aansluituit

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
 B 210 x D 210 mm	• Toebehoren voor aanmaakbox, HGZ F1/F2	Ingang Ø145 mm	21/5120-9230	43,-
	• Uitgang SD 6 F, SH 8 G, zeker ook bestellen: adapterplaat	Ingang Ø160 mm	21/5130-9230	43,-
	• Uitgang Change	Ingang Ø180 mm	21/5110-9230	43,-
	• Uitgang Profi W	Uitgang Ø145 mm	21/5120-9220	43,-
		Uitgang Ø160 mm	21/5110-9220	43,-
		Uitgang Ø180 mm	21/5130-9220	43,-

adapterplaat

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 B 210 x D 225 mm	- Voor SD 6 F, SH 8 G bestel ook zeker: aansluituit met uitgang Ø145 mm of 160 mm	67/2080-9210	43,-

Horizontale aansluiting van gietijzer

	Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
 120 410	• Voor SD 6 F, SH 8 G, SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, Change, Profi W	met montagebeugel	67/2000-9280	161,-
	• Ingang/uitgang Ø180 mm	Montagebeugel (los)	67/9280-0006	11,-

Rookgaskanaal HGZ S1

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 B 445 x H 785 + 40 x D 235 mm	- Gemaakt van kwaliteitsgietijzer - Reeds aangegoten: ingang Ø180 mm, uitgang Ø160 mm - Reinigingsopening in de bodem - Verwarmingsoppervlak: 1,43 m² - Gewicht: ca. 55 kg - Geschikt draagframe = UTL 4 (zie p. 112)	21/5150-9200	589,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Rookgaskanaal HGZ F1



B 545 x H 760 + 45 x D 325 mm

Beschrijving

- Gemaakt van kwaliteitsgietijzer
- Naar keuze bekleed met chamottestenen
- 8 aansluitmogelijkheden aan alle zijden
- **Bestel ook zeker:** ingang/uitgang naar keuze Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zie p. 110)
- Reinigingsopeningen in de bodem
- Vooraf instelbare bypass
- Verwarmingsoppervlak: 1,4 m²
- Gewicht HGZ F1: ca. 83 kg
- Gewicht chamotteset: ca. 85 kg
- Geschikt draagframe = UTL 2 (zie p. 112)

Art.-nr.

21/5110-9250

Chamotte-set
(10-delig)

21/5110-9210

Prijs / €

824,-

407,-

Rookgaskanaal HGZ F2



B 545 x H 560 + 45 x D 325 mm

Beschrijving

- Gemaakt van kwaliteitsgietijzer
- Naar keuze bekleed met chamottestenen
- 8 aansluitmogelijkheden aan alle zijden
- **Bestel ook zeker:** ingang/uitgang naar keuze Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zie p. 110)
- Reinigingsopeningen in de bodem
- Vooraf instelbare bypass
- Verwarmingsoppervlak: 0,9 m²
- Gewicht HGZ F2: ca. 50 kg
- Gewicht chamotteset: ca. 70 kg
- Geschikt draagframe = UTL 2 (zie p. 112)

Art.-nr.

21/5120-9250

Chamotte-set
(8-delig)

21/5120-9210

Prijs / €

749,-

321,-

Gietijzeren warmtewisselaar, NHK G



B 517 x H 532+27/755+27 x D 294 mm

Beschrijving

- Gemaakt van kwaliteitsgietijzer
- Volledig met chamotte bekleed, met reinigingsopening
- Ingang Ø 180 mm
- Uitgang Ø 160 mm, optioneel Ø 180 mm (zie p. 110)
- Gewicht NHK G 50: 80 kg
- Gewicht NHK G 73: 105 kg
- Geschikt draagframe = UTL 2 (zie p. 112)
- **In combinatie met de aanmaakbox in ieder geval mee te bestellen:** ingang/uitgang Ø 180 mm (zie p. 110)

Uitvoering

H 530 mm

H 750 mm

Art.-nr.

67/0050-9200

67/0073-9200

Prijs / €

739,-

814,-

Aanmaakbox



B 525 x H 280 x D 275 mm

Beschrijving

- Aanmaakbox van 6 mm dik plaatstaal
- Verkrijgbaar voor de warmterecuperators HGZ F1/F2, NHK G
- Geïntegreerde aanmaakklep met selecteerbare draairichting
- 8 aansluitmogelijkheden aan alle zijden
- **Bestel ook zeker:** ingang/uitgang naar keuze Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (zie p. 110)
- Vierkante as: 8 mm
- Gewicht: 24 kg

Art.-nr.

19/2510-9500

Prijs / €

556,-

Warmtewisselaar plaatstaal, NHK S



B 400 x H 525 + 40 / 730 + 40 x D 225 mm

Beschrijving

- Met reinigingsopening
- Ingang Ø 180 mm, uitgang Ø 160 mm
- Gewicht H 530 mm: 10 kg
- Gewicht H 750 mm: 15 kg
- Materiaaldikte: 2 mm
- Geschikt draagframe = UTL 4 (zie verder)

Uitvoering

H 530 mm
H 750 mm

Art.-nr.

67/0050-9240
67/0075-9240

Prijs / €

247,-
268,-

Warmtewisselaar plaatstaal, NHK S+

NIEUW



Maat M: B 400 x H 530 + 48 x D 225 mm

Maat L: B 400 x H 750 + 48 x D 225 mm

Beschrijving

- Met reinigingsopening
- Ingang Ø 180 mm / uitgang Ø 160 mm
- Gewicht Maat M: 25 kg
- Gewicht Maat L: 32 kg
- Materiaaldikte: 3 mm
- Verstelbare voetjes voor hoogteverstelling

Uitvoering

Maat M (H 530 mm)
Maat L (H 750 mm)

Art.-nr.

67/0053-9200
67/0075-9200

Prijs / €

310,-
353,-

Universeel draagframe met stelvoeten (UTL)



Beschrijving

- UTL 1-3: instelbaar op geschikte inbouwbreedte (300 – 440 mm), met afkantung voor het aanbrengen van de inbouwlijst, met stelvoeten, M16, 80 mm met zeskantmoer, in hoogte verstelbaar 170 mm – 250 mm

Uitvoering

UTL 1, D = 760 mm
SH 11 D/T, Format 11,
Creation 11, Concept 12,
Profi-Serie 12, Profi W 12,
Profi GO 12, Accumulatie-
SET 2

Art.-nr.

21/5780-9221

Prijs / €

124,-

UTL 2, D = 585 mm
SD 6 F, SH 8 G, SD 9
E, SH 9 G/D/T, Change,
Format 6/9, Concept 9,
Creation 6/9, HGZ F1/
F2, NHK G, Accumulatie-
SET 1 und SET3

21/5150-9222

124,-

UTL 3, D = 620 mm
SH 11 G, SD 11 E, Profi-Se-
rie 7, Profi W 7, Profi GO 7

21/5720-9221

124,-

- UTL 4: vaste inbouwbreedte van 228 mm, met stelvoeten, M 16, 250 mm met zeskantmoer, in hoogte verstelbaar 250 mm – 380 mm

UTL 4, D = 450 mm
HGZ S1, NHK S

21/5780-9222

124,-

Stelvoeten, inschroefbaar



Beschrijving

- Geschikt voor het universele draagframe

Uitvoering

Stelvoet, M 16, 80
mm met zeskantmoer

Art.-nr.

71/0416-0804

Prijs / €

11,-
per stuk

Stelvoet, M 16, 250
mm met zeskantmoer

71/0416-2504

11,-
per stuk

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Rookgasbuis, wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, ongelakt	1000 mm	Ø 160 mm	19/2510-9215	45,-
		1000 mm	Ø 180 mm	19/2510-9225	48,-
		1000 mm	Ø 200 mm	19/2510-9235	50,-
		500 mm	Ø 160 mm	19/2510-9213	33,-
		500 mm	Ø 180 mm	19/2510-9223	35,-
		500 mm	Ø 200 mm	19/2510-9233	37,-
		250 mm	Ø 160 mm	19/2510-9212	26,-
		250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9222	28,-
		250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9232	30,-

Rookgasbocht 0 – 90° verstelbaar, wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, ongelakt	300 mm	Ø 160 mm	19/2510-9314	65,-
	• Met reinigings-Opening	310 mm	Ø 180 mm	19/2510-9324	69,-
		330 mm	Ø 200 mm	19/2510-9334	73,-

Dubbelwandige nisbus

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 160 mm	19/2510-9421	37,-
		Ø 180 mm	19/2510-9422	39,-
		Ø 200 mm	19/2510-9423	41,-

Verloop

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, thermisch gealuminiseerd	Ø 150 – 125 mm	19/2510-9470	52,-
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 180 – 160 mm	19/2510-9471	56,-
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 200 – 180 mm	19/2510-9472	60,-
	• Plaatstaal, ongelakt	Ø 250 – 200 mm	19/2510-9473	82,-

Dubbele richtingklep (module), wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Bijv. voor keramische schoorstenen, opzetwarmtewisselaars voor centrale verwarming, bediening via flexibele as (zie p. 115)	19/2510-9415	321,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Rookgasregelklep, met bedieningsstang 1000 mm

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Plaatstaal, ongelakt	250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9416	107,-
		250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9417	107,-
		250 mm	Ø 250 mm	19/2510-9418	129,-


Buisklem

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Temperatuurbestendig tot 1.000 °C • De diameter van de buisklem is aanpasbaar	Ø 120–180 mm	19/2510-9493	39,-
		Ø 160–200 mm	19/2510-9495	41,-
		Ø 200–250 mm	19/2510-9494	43,-

Luchtklep met omlopende afdichting

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Bowdenkabel: inkortbaar • Instelknop: wit • Beëindigd model	Ø 125 mm	66/0000-9290	193,-
		Ø 150 mm	66/0000-9292	193,-

Dubbele bocht, wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Ingang/uitgang	Art.-nr.	Prijs / €
 580–710 / 590–728 Ø 160 / Ø 180 Ø 160 / Ø 180 235 / 253	• Met reinigingsopening • Plaatstaal: zwart ongelakt	Ø 160 / Ø 160 mm	19/2510-9373	182,-
		Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9374	182,-

Rookgasverdeler (dubbel T-stuk), wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Ingang/uitgang	Art.-nr.	Prijs / €
 1 2 1 3	• 2-delig, ongelakt T-stuk met richtingklep, bediening via flexibele as (zie onder)	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9410	375,-
		Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9420	375,-

Rookgasverdeler (afzonderlijke onderdelen), wanddikte 2 mm

	Beschrijving	Ingang/uitgang	Art.-nr.	Prijs / €
 Met richtingklep Zonder richtingklep Zonder richtingklep Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 180 Ø 160 1 2 3	• 1-delig, ongelakt T-stuk	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9411	204,-
		Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9414	172,-
		Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9412	172,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Flexibele as

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 8 mm Steekverbinding vierkant	• Flexibele as, 500 mm	66/0000-2050	161,-
	• Flexibele as, 800 mm	66/0000-2080	161,-

Instelknoppen voor flexibele as

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 8 mm Steekverbinding vierkant	• Wit, vrij instelbaar	19/2510-9492	80,-

Aanmaakklep

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 120 130 175	• Van gietijzer	67/2000-8200	75,-

Aansluitset voor externe lucht D125

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Set bestaande uit: verbrandingsluchttoevoertuit recht: Ø 125 mm, flexibele buis 1000 mm lengte, Ø 125 mm, klem: Ø 125 mm • Voor Profi-serie 7, Profi W-serie 7, Profi GO 7	21/5700-9220	150,-
	Om de aansluiting te verlengen Gebruik de artikelen op pagina 116.		

Aansluitset voor externe lucht D150

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Set bestaande uit: verbrandingsluchttoevoertuit recht: Ø 150 mm, flexibele buis 1000 mm lengte, Ø 150 mm, klem: Ø 150 mm • Voor Profi-serie 12, Profi W 12, Profi GO 12	21/5700-9230	161,-
	Om de aansluiting te verlengen Gebruik de artikelen op pagina 116.		

Flexibele buis, temperatuurbestendig tot 200 °C

	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	625 mm – 2500 mm	Ø 125 mm	75/0740-1250	43,-
	625 mm – 2500 mm	Ø 150 mm	75/0740-1500	43,-

Klem voor flexibele buis

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Temperatuurbestendig bis 200 °C	Ø 125 mm	75/1670-1250	5,-
		Ø 150 mm	75/1670-1500	5,-




Inwendig koppelstuk voor flexibele buis

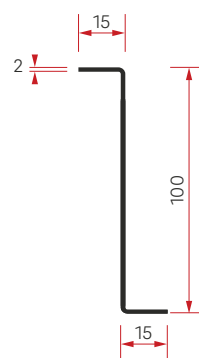

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø 125 mm	75/0741-1251	43,-
	Ø 150 mm	75/0741-1501	43,-

Ovenlak






	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	• Antraciet, 150 ml	74/5781-7229	15,-

Inbouwlijst, Schmid-serie**Ventilatieroosters** (details zie p. 107)





Vooraanzicht		Art.-nr.	Prijs / €	Afbeelding	Art.-nr.	Prijs / €
Voor SD 6 F · SH 8 G				Voor de ventilatieopening		
	B 470 x H 867 mm Lijstdiepte 25 mm	67/2000-9301	161,-			
	B 470 x H 867 mm Lijstdiepte 100 mm	67/2000-9302	193,-			
Voor SD 6 F · SH 8 G met ventilatie onder						
	B 470 x H 1012 mm Lijstdiepte 25 mm	67/2000-9303	193,-		67/2060-9260	150,-
	B 470 x H 1012 mm Lijstdiepte 100 mm	67/2000-9304	225,-			
Voor alle inbouwkachels van 9 - 11 kW						
	B 528 x H 876 mm Lijstdiepte 25 mm	67/2000-9305	161,-			
	B 528 x H 876 mm Lijstdiepte 100 mm	67/2000-9306	193,-			
Voor alle inbouwkachels van 9 - 11 kW met ventilatie boven						
	B 528 x H 1188 mm Lijstdiepte 25 mm	67/2000-9307	214,-		67/2090-9250	172,-
	B 528 x H 1188 mm Lijstdiepte 100 mm	67/2000-9308	247,-			
Voor alle inbouwkachels van 9 - 11 kW met ventilatie onder						
	B 528 x H 1021 mm Lijstdiepte 25 mm	67/2000-9309	193,-		67/2090-9260	150,-
	B 528 x H 1021 mm Lijstdiepte 100 mm	67/2000-9310	225,-			
Voor alle inbouwkachels van 9 - 11 kW met ventilatie boven en onder						
	B 528 x H 1333 mm Lijstdiepte 25 mm	67/2000-9311	247,-		67/2090-9250	172,-
	B 528 x H 1333 mm Lijstdiepte 100 mm	67/2000-9312	279,-			
Lijstprofiel, 25 mm			Lijstprofiel, 100 mm			



Inbouwlijst, Olsberg-serie

Voorraanzicht	Zijaanzicht	Art.-nr.	Prijs / €
voor frontplaatafmetingen 420 x 790 mm			
		67/2000-9320	214,-
voor frontplaatafmetingen 420 x 820 mm			
		67/2000-9321	214,-
voor frontplaatafmetingen 480 x 830 mm			
		67/2000-9322	236,-
		67/2000-9323	268,-
voor frontplaatafmetingen 420 x 820 mm – met ventilatie onder			
		67/2000-9324	236,-
voor frontplaatafmetingen 480 x 830 mm – met ventilatie onder			
		67/2000-9325	257,-
Verkoopprijzen in € excl. btw Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.			

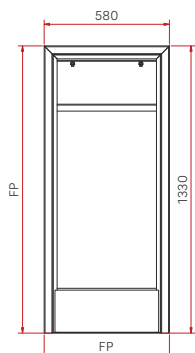

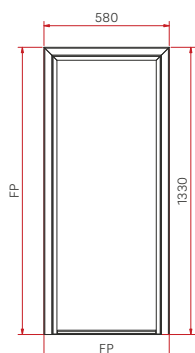

Inbouwlijst Olsberg-serie**Röhrtüren / Ventilatioeroosters** (details zie p. 107)

Vooraanzicht	Zijaanzicht	Art.-nr.	Prijs / €	Afbeelding	Art.-nr.	Prijs / €
voor frontplaatafmetingen 420 x 790 mm – met controledeur boven				Voor de ventilatieopening		
		67/2000-9326	236,–		21/5531-9250	610,–
voor frontplaatafmetingen 480 x 830 mm – met controledeur boven						
		67/2000-9327	257,–		21/5743-9250	567,–
		67/2000-9328	289,–			
voor frontplaatafmetingen 480 x 830 mm – met ventilatie boven en onder						
		67/2000-9329	279,–		21/5743-9250	567,–
		67/2000-9330	311,–		+	67/2090-9260
voor frontplaatafmetingen 420 x 790 mm – met controledeur boven en afdekplaat onder						
		67/2000-9331	257,–		21/5531-9250	610,–

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Inbouwlijst (Olsberg-serie)

Controledoeren (details zie p. 106 – 107)



Vooraanzicht	Zijaanzicht	Art.-nr.	Prijs / €	Afbeelding	Art.-nr.	Prijs / €
Voor frontplaatafmetingen 480 x 830 mm – met controledeur boven en afdekplaat onder						
		67/2000-9332	279,-		21/5743-9250	567,-
		67/2000-9333	311,-			
Voor frontplaatafmetingen 480 x 830 mm – met HWAR L						
		67/2000-9334	257,-		67/2010-9260	803,-
		67/2000-9335	289,-		21/5743-9260	803,-

Lijstprofiel, 50 mm

Lijstprofiel, 120 mm

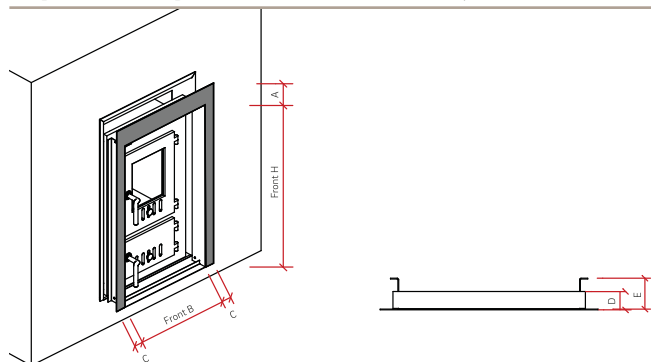
Lijstprofiel, 50 mm

Lijstprofiel, 120 mm



Inbouwlijsten gepoedercoat – leveringsomvang zonder montage toebehoren. Tips voor de montage vindt u op www.camina-schmid.de.
De afmetingen van de frontplaat vindt u in de beschrijving van het toestel. Bij sommige toestellen zijn verschillende frontpaneelmaten mogelijk.

Speciaal op maat gemaakte lijsten voor vervangende toestellen



Geef de afmetingen A, C, D en E op – prijs op aanvraag

Het bestelformulier voor lijsten voor vervangende toestellen vindt u onder 'Downloads' op www.camina-schmid.de/fachhaendler

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		SD 6 F		SH 8 G	SD 9 E	SD 11 E		SH 9 G	SH 11 G	SH 9 D	SH 11 D	SH 9 T	SH 11 T	
Nominaal verwarmingsvermogen met warmterecuperator		6	4	8	9	11	7	9	11	9	11	9	11	
Rendement		> 80		> 80	> 80	> 80		> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
Warmtevermogensbereik		3,7–6,4	---	3,1–7,2	---	6,0–11,2	3,1–7,2	3,4–9,5	4,3–12,7	3,4–9,5	4,3–12,7	3,4–9,5	4,3–12,7	
Lokaalverwarmingsvermogen		6	4	8	9	11	7	9	11	9	11	9	11	
Waterzijdig vermogen		---		---	---	---		---	---	---	---	---	---	
Warmteafgifte: via het venster		10		10	10	10		10	10	10	10	10	10	
Warmteafgifte: convectief vermogen		90		90	90	90		90	90	90	90	90	90	
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde		---		---	---	---		---	---	---	---	---	---	
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓		✓	✓	✓		✓	✓	---	---	✓	✓	
Rookkanaalaansluituit		Ø in mm		180	180	180		180	180	180	180	180	180	
Verbrandingsluchttoevoertuit		Ø in mm		---	125	125		125	125	---	---	125	125	
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm²)	1300		1730	1950		2380	1950	2380	1950	2380	1950	2380	
	Luchtcirculatie (cm²)	1080		1440	1620		1980	1620	1980	1620	1980	1620	1980	
Verbrandingsluchtbehoefte		m³/h	22,8	11,8	26	34,9	26	40	19,9	35	46,6	35	46,6	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.		kg	3,5		3,5	4,0		6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	6,0	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.		kg	6,5		6,5	7,5		11,0	7,5	11,0	7,5	11,0	11,0	
Aanbevolen lengte van het brandhout		cm	33		33	33		50	33	45	33	45	45	
Vervanging binnenwerk door deur		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Minimumafstand tot warmtestralings-bron (volgens TROL 2022)		mm	800		800	800		800	800	800	800	800	800	
Afstand tot isolatie – vloer/wand (volgens TROL 2022)		mm	>150/60		>150/80	>150/90		>150/110	>150/90	>150/110	>150/90	>150/110	>150/110	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)		mm	80		80	80		80	80	80	80	80	80	
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	
Afstanden verwarmingskamer (brandbare bestanddelen)		mm	60	40	80	90		110	70	90	110	90	110	
Type verbrandingsluchttoevoer		VL _{Kamer}		VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}		VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	
Gewicht incl. chamotte		kg	150		155	200		235	205	255	220	270	230	275
Brandstof		Hout	Bruin-kool	Hout	Hout	Bruin-kool	Hout	Bruin-kool	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	6,9	4,9	7,5	9,3	9,3	12,3	6,5	8,9	10,4	8,9	10,4	
	Rookgastemperatuur	°C	149	105	240	279	227	201	181	270	270	270	270	
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12		12	12		12	12	12	12	12	12	
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	24,4		24,4	26,3		31,2	26,3	31,2	26,3	31,2	31,2	
	Rookgas Massastroom	g/s	17,4		17,4	18,8		22,3	18,8	22,3	18,8	22,3	22,3	
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	504		498	534		510	529	607	529	607	607	
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15		15	15		15	15	15	15	15	15	
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m³/h	97,5		97,5	105		124,9	105	124,86	105	124,86	105	124,86
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,8		5,8	6,3		7,4	6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186		A ⁺ 		A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 		A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	
Energie-efficiëntie-index (EEI)		114,8		111,9	107,5		107,2	109,2	109,5	109,2	109,5	109,2	109,5	
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR L)		---		---	---		---	---	---	---	✓	---	✓	

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹De berekening is uitgevoerd volgens 'TROL 2022 - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en recirculatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoerrooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De bere-

kende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.

²Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.

Gegevensbladen inclusief maatschetsen zijn te vinden op www.camina-schmid.de.

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Profi 7	Profi 12	Profi Plus 7	Profi Plus 12	Profi K 7 / K Kristall 7	Profi K 12 / K Kristall 12	Profi R 7	Profi R 12	Change HB	Change RF	Concept 9	Concept 12	
Nominaal verwarmingsvermogen met warmterecuperator		7	12	7	12	7	12	7	12	8	8	9	12	
Rendement		> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
Warmtevermogensbereik		3,1-7,2	4,3-12,7	3,1-7,2	4,3-12,7	3,1-7,2	4,3-12,7	3,1-7,2	4,3-12,7	3,9-8,4	3,1-8,1	3,4-9,5	4,3-12,7	
Lokaalverwarmingsvermogen		7	12	7	12	7	12	7	12	8	8	9	12	
Waterzijdig vermogen		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Warmteafgifte: via het venster		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10	
Warmteafgifte: convectief vermogen		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90	
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Rookkanaalaansluituit Ø in mm		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
Verbrandingsluchtoevoertuit Ø in mm		125	150	125	150	125	150	125	150	125	125	---	---	
Aanbevolen vrije doorsnede¹	Luchttoevoer (cm²)	1350	2600	1350	2600	1350	2600	1350	2600	1540	1540	1950	2600	
	Luchtcirculatie (cm²)	1120	2160	1120	2160	1120	2160	1120	2160	1280	1280	1620	2160	
Verbrandingsluchtbehoefte m³/h		26	46,6	26	46,6	26	46,6	26	46,6	27,9	25,9	35	46,6	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.		4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	3,5	3,5	4,0	6,0	
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.		7,5	11,0	7,5	11,0	7,5	11,0	7,5	11,0	6,5	6,5	7,5	11,0	
Aanbevolen lengte van het brandhout		33	42	33	42	33	42	33	42	33	33	33	50	
Vervanging binnenwerk door deur		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	---	---	---	
Minimumafstand tot warmtestralings-bron (volgens TROL 2022)		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Afstand tot isolatie – vloer/wand (volgens TROL 2022)		>150/70	>150/120	>150/70	>150/120	>150/70	>150/120	>150/70	>150/120	>150/80	>150/80	>150/90	>150/120	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)		WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	
Afstanden verwarmingskamer (brandbare bestanddelen)		70	120	70	120	70	120	70	120	80	80	90	120	
Type verbrandingsluchtoevoer		VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Kamer, VL_{extern}}	VL _{Raum, VL_{extern}}	VL _{Raum, VL_{extern}}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	
Gewicht incl. chamotte		240	315	265	310	255	300	255	300	140	140	190	225	
Brandstof		Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Holz	Holz	Hout	Hout	
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	6,6	11,3	6,6	11,3	6,6	11,3	6,6	11,3	7,8	6,0	8,9	11,3
	Rookgastemperatuur	°C	240	270	240	270	240	270	240	270	290	270	270	270
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	26,3	31,2	26,3	31,2	26,3	31,2	26,3	31,2	24,4	24,4	26,3	31,2
	Rookgas Massastroom	g/s	18,8	22,3	18,8	22,3	18,8	22,3	18,8	22,3	17,4	17,4	18,8	22,3
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	498	607	498	607	498	607	498	607	533	410	529	607
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Verbrandingsluchtbehoefte²	m³/h	105	124,86	105	124,86	105	124,86	105	124,86	97,5	97,5	105	124,86
	Brandstofdoorvoer	kg/h	6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4	5,8	5,8	6,3	7,4
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186		A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	A ⁺ 	
Energie-efficiëntie-index (EEI)		111,9	109,5	111,9	109,5	111,9	109,5	111,9	109,5	107,0	110,5	109,2	109,5	
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HWAR L)		---	✓	---	✓	---	✓	---	✓	---	---	---	---	

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹De berekening is uitgevoerd volgens 'TROL 2022 - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en recirculatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatietegels in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoerrooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De bere-

kende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.

²Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.

Gegevensbladen inclusief maatschetsen zijn te vinden op www.camina-schmid.de.

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 13229 en EN 16510*		Creation 6	Creation 9	Creation 11	Format 6	Format 9	Format 11	JU 11 Soufflé	Profi W7 GL (ohne NHK)	Profi W7 (ohne NHK)	Profi W7	Profi W12 (ohne NHK)	Profi W12
Nominaal verwarmingsvermogen met warmterecuperator		6	9	11	6	9	11	11	7,9	12	14	14,9	18
Rendement		> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Warmtevermogensbereik		3,2–7,1	3,6–9,8	5,5–12,1	3,2–7,1	3,6–9,8	5,3–11,8	5,3–11,8	---	3,5–12,3	4,3–14,3	7,1–14,9	8,5–17,9
Lokaalverwarmingsvermogen		6	9	11	6	9	11	11	4,2	3	5	4,3	5
Waterzijdig vermogen		---	---	---	---	---	---	---	3,8	9	9	10,6	13
Warmteafgifte: via het venster		10	10	10	10	10	10	10	20	15	10	15	15
Warmteafgifte: convectief vermogen		90	90	90	90	90	90	90	30	15	25	15	15
Warmteafgifte: vermogen aan waterzijde		---	---	---	---	---	---	---	50	70	65	70	70
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓
Rookkanaalaansluituit		Ø in mm	130 / 160	180	160	180	180	180	180	180	180	180	180
Verbrandingsluchtoevoertuit		Ø in mm	---	---	---	---	---	---	125	125	125	150	150
Aanbevolen vrije doorsnede ¹	Luchttoevoer (cm²)	1300	1950	2380	1300	1950	2380	2380	430	580	960	830	960
	Luchtcirculatie (cm²)	1080	1620	1980	1080	1620	1980	1980	370	480	800	690	800
Verbrandingsluchtbehoefte		m³/h	30	36,8	42,4	30	36,8	41,5	41,5	29,3	45,6	45,6	52,9
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmterecuperator, ca.		kg	3,5	4,0	6,0	3,5	4,0	6,0	1,7	4,0	5,5	6,0	8,0
Aanbevolen hoeveelheid hout met warmteaccumulatiesysteem, ca.		kg	6,5	7,5	11,0	6,5	7,5	11,0	---	7,5	10,0	11,0	14,5
Aanbevolen lengte van het brandhout		cm	25	33	50	33	33	50	33	33	33	50	50
Vervanging binnenwerk door deur			---	---	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimumafstand tot warmtestralings-bron (volgens TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Afstand tot isolatie – vloer/wand (volgens TROL 2022)		mm	>150/60	>150/90	>150/110	>150/60	>150/90	>150/110	>150/110	>150/60	>150/60	>150/60	>150/60
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand, volgens TROL, Referentie isolatiemateriaal)		mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Isolatie dikte (brandbare bestanddelen, volgens TROL editie 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Afstanden verwarmingskamer (brandbare bestanddelen)		mm	60	90	110	60	90	110	110	80	80	80	80
Type verbrandingsluchtoevoer			VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}	VL _{Kamer} , VL _{extern}
Gewicht incl. chamotte		kg	120	175	225	135	195	235	200	320-330	320-330	320-330	360-375
Brandstof			Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout	Hout
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	8,6	9,1	11,8	8,6	9,1	12,9	12,9	11,8	12,9	14,4	10,1
	Rookgastemperatuur	°C	260	300	257	260	300	249	249	204	250	180	300
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	14	12	12	14	12	12	12	12	12	12	12
Berekeningswaarden voor keramische schoorstenen (brandstof hout)	Verbrandingsvermogen	kW	24,4	26,3	31,2	24,4	26,3	31,2	31,2	---	26,3	---	31,2
	Rookgas Massastroom	g/s	17,4	18,8	22,3	17,4	18,8	22,3	22,3	---	18,8	---	22,3
	Rookgastemperatuur voor aangesloten oppervlakken	°C	504	534	642	504	534	643	643	---	373	---	363
	Vereiste schoorsteentrek bij de rookkanaalaansluituit	Pa	15	15	15	15	15	15	15	---	15	---	15
	Verbrandingsluchtbehoefte ²	m³/h	97,5	105	124,86	97,5	105	124,86	124,86	---	105	---	124,86
	Brandstofdoorvoer	kg/h	5,8	6,3	7,4	5,8	6,3	7,4	7,4	---	6,3	---	7,4
1. BlmSchV niveau 2 (Duitsland)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186			A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺	A ⁺ F ⁺
Energie-efficiëntie-index (EEI)			107,6	106,3	108,9	107,6	106,3	107,5	107,5	108,5	116,4	112,8	114,7
Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming (HVAR L)			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Het gespecificeerde vermogen aan waterzijde is bepaald onder testomstandigheden. Het haalbare vermogen kan variëren afhankelijk van de schoorsteentrek, de hoeveelheid hout in de kachel en de gebruikte pompgroep.

¹De berekening is uitgevoerd volgens 'TROL 2022 - tabel 7.2.3.1 Doorsnede toevoer- en recirculatielucht berekend. Vrije doorsnede in cm² voor roosters of ventilatiegaten in verhouding tot de warmteafgifte voor luchtverwarming' met de optimale luchtsnelheid van 0,75 m/s. Luchttoevoerrooster 240 cm²/kW, circulatieluchtrooster 200 cm²/kW. De bere-

kende waarden mogen tot 20% overschreden of onderschreden worden.

²Bij rechtstreekse aansluiting op de buitenlucht is de verbranding niet afhankelijk van de directe omgevingslucht.

Gegevensbladen inclusief maatschetsen zijn te vinden op www.camina-schmid.de.

Kaso

Slimme technologie in flexibele breedtes

i

Met vijf modellen van 400 mm tot 1000 mm breed en een nauwkeurige selectie van opties en kaders is het achteraf inbouwen van open haarden nog nooit zo eenvoudig geweest. De geavanceerde luchtmodule zorgt voor een efficiënte verbranding met optimale rookgaswaarden en een stil vlammen spel. De technologie is gebaseerd op dezelfde kenmerken als onze inbouwhaarden evo. Nog betere rookgaswaarden kunnen worden bereikt met optionele achteraf te monteren katalysatorplaten. Bovendien is de installatie en uitlijning van de haardcassettes bijzonder eenvoudig dankzij handig verstelbare voetjes en een individueel verwisselbare rookkanaalaansluituit.

Vlamplaat

Vlamplaat van vermiculiet (scharnierend voor montage achteraf)
Zorgt voor een betere warmteopbrengst

Grote rookgascollector

De royale ruimte boven de stootplaat vermindert de hoeveelheid rook die ontsnapt naar de verbrandingskamer of de woonruimte aanzienlijk.

Katalysatorplaten (optioneel)

Een deel van de efficiëntieverhogende omleidingen binnen de rookgascollector kan optioneel worden vervangen door katalysatorplaten.

Binnenwerk

Gemaakt van vermiculiet

Verwisselbaar deurscharnier

Draaideur

Asrooster en asemmer

Verwijderbaar met geopende deur

Geavanceerde luchtmodule

Voor optimale uitlaatgaswaarden

Luchthendel

Primaire lucht traploos regelbaar via luchthendel

Convectiemantel

Gemaakt van gelakt plaatstaal en verwijderbare convectieplaat voor eenvoudig schoonmaken.

Rookkanaalaansluituit

naar boven Ø 150 mm

Afbuigingsvlakken

Standaard 3 doorbuigingsniveaus

Welser profielframe

Garandeert duurzaamheid en veiligheid. Door het gebruik van steekbare deuraafdichtingen op basis van het Welser-profiel is eenvoudig onderhoud en een snelle vervanging van de ruit gegarandeerd.

Geïntegreerde verbrandingsluchttoevoertuit

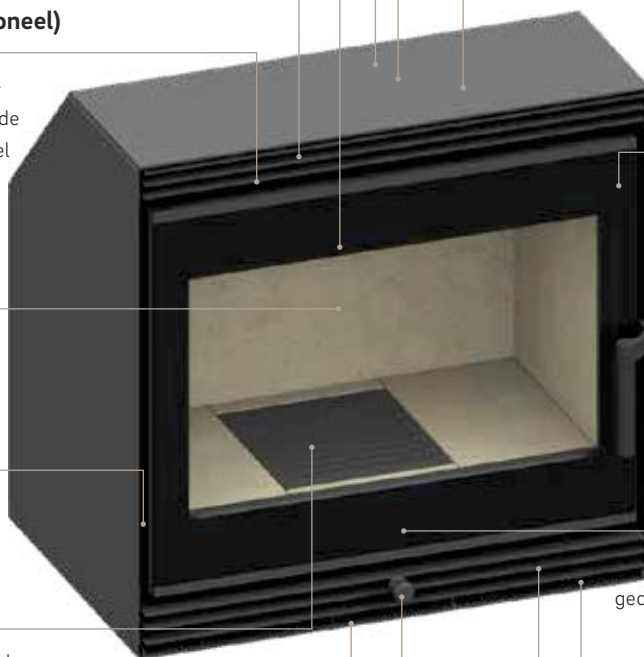
Aansluiting kan 90° worden gedraaid, achterkant of onder Ø 125 mm

Verstelbare voeten

Gemakkelijk instelbaar via de verbrandingskamer

Convectieventilator

Twee axiale ventilatoren versnellen de opgewarmde convectielucht die weer uit de verbrandingskamer stroomt. De ventilatoren kunnen tot 80 m³/u lucht verplaatsen.



Inzethaard: Kaso 55

Kaso 400

H, cm	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
54		Linksdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 4,6 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 400 mm - Draaieur, zelfsluitend - Deur linksdraaiend, verwisselbaar - Rookkanaalaansluituit (boven of achter): Ø150 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (achterzijde, onderzijde) Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø100 mm (achterzijde, onderzijde) (s. S. 127) tegen meerprijs verkrijgbaar *Convectieventilator: met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker, in de fabriek voorge-monteerd
	Standaard	66/7104-8910	1.926,-	
	met convectieventilator*	66/7104-8912	2.354,-	



Informatieblad
Kaso 400



Kaso 550

H, cm	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
54		Linksdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 4,9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 550 mm - Draaieur, zelfsluitend - Deur linksdraaiend, verwisselbaar - Rookkanaalaansluituit (boven of achter): Ø150 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (achterzijde, onderzijde) Optioneel: Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø100 mm (achterzijde, onderzijde) (s. S. 127) tegen meerprijs verkrijgbaar *Convectieventilator: met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker, in de fabriek voorge-monteerd
	Standaard	66/7105-8910	2.140,-	
	met convectieventilator*	66/7105-8912	2.568,-	



Informatieblad
Kaso 550



Kaso 650

H, cm	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
54		Linksdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 5,9 kW - Nominaal verwarmingsvermogen: 6,9 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 650 mm - Draaieur, zelfsluitend - Deur linksdraaiend, verwisselbaar - Rookkanaalaansluituit (boven of achter): Ø150 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø125 mm (achterzijde, onderzijde) *Convectieventilator: met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker, in de fabriek voorge-monteerd
	5,9 kW Standaard	66/7106-8910	2.354,-	
	5,9 kW met convectieventilator*	66/7106-8912	2.782,-	
	6,9 kW Standaard	66/7106-8914	2.354,-	
	6,9 kW met convectieventilator*	66/7106-8916	2.782,-	



Informatieblad
Kaso 650



Kaso 850

H, cm	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
54		Linksdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 10,5 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 850 mm - Draaideur, zelfsluitend - Deur linksdraaiend, verwisselbaar - Rookkanaalaansluituit (boven of achter): Ø 150 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achterzijde, onderzijde) * Convectieventilator: met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker, in de fabriek voorge-monteerd
	Standaard	66/7108-8910	2.782,-	
	met convectieventilator*	66/7108-8912	3.210,-	
		 Informatieblad Kaso 850		

Kaso 1000

H, cm	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
54		Linksdraaiend		- Nominaal verwarmingsvermogen: 14,5 kW - Front: open - Breedte voorzijde: 1000 mm - Draaideur, zelfsluitend - Deur linksdraaiend, verwisselbaar - Rookkanaalaansluituit (boven of achter): Ø 150 mm - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (achterzijde, onderzijde) * Convectieventilator: met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker, in de fabriek voorge-monteerd
	Standaard	66/7110-8910	3.103,-	
	met convectieventilator*	66/7110-8912	3.531,-	
		 Informatieblad Kaso 1000		

Lijst voor Kaso

Inzethaard	Prijs in €					
Kozijnuitvoering	3-zijdig 40 mm	3-zijdig 60 mm	3-zijdig 80 mm	4-zijdig 40 mm	4-zijdig 60 mm	4-zijdig 80 mm
						
Breedte/hoogte	 40 mm	 60 mm	 80 mm	 40 mm	 60 mm	 80 mm
Bevestiging	Opgestoken (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)	Opgestoken (afneembaar)
Uitvoering	antraziet	antraziet	antraziet	antraziet	antraziet	antraziet
Kaso 400	193,-	193,-	193,-	214,-	214,-	214,-
Kaso 550	214,-	214,-	214,-	236,-	236,-	236,-
Kaso 650	225,-	225,-	225,-	247,-	247,-	247,-
Kaso 850	247,-	247,-	247,-	268,-	268,-	268,-
Kaso 1000	268,-	268,-	268,-	289,-	289,-	289,-

Accessoires	Art.-nr.	Meerprijs in €
Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø100 mm voor Kaso 400, 550	66/7100-0010	64,-
Convectieventilator met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker	66/7100-0002	428,-

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 16510-2-1 und EN 16510-2-2		Kaso 400	Kaso 550	Kaso 650		
Nominaal verwarmingsvermogen		kW	4,6	4,9	5,9	6,9
Rendement		%	> 80	> 80	> 80	
Warmtevermogensbereik*		kW	---	---	3,4-6,2	4,0 – 7,1
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen			✓	✓	✓	
Rookkanaalaansluituit		Ø in mm	150	150	150	
Verbrandingsluchttoevoertuit		Ø in mm	125	125	125	
Verbrandingsluchtbehoefte		m³/h	16,3	17,5	21	24,5
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca.		kg	1,3	1,4	1,7	2,0
Aanbevolen lengte van het brandhout		cm	22	33	33	
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022)		mm	800	800	800	
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022)		mm	50	50	50	
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM)		mm	60	60	60	
Afstand tot brandbare materialen (zijkant/achterkant)		mm	---	150	200	
Gewicht		kg	67	83	100	
Brandstof			Hout	Hout	Hout	
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom	g/s	4,9	5,5	6,7	7,1
	Rookgastemperatuur	°C	209	207	204	224
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)			✓	✓	✓	
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186						
Energie-efficiëntie-index (EEI)			108,3	106,9	107,0	106,3

* Het warmtevermogensbereik is afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het hout in de haard.
Voor de schoorsteenberekening moeten alleen de berekeningswaarden voor het nominale verwarmingsvermogen worden gebruikt.

Gebruik met gesloten verbrandingskamer volgens EN 16510-2-1 und EN 16510-2-2		Kaso 850	Kaso 1000
Nominaal verwarmingsvermogenkW		10,5	14,0
Rendement%		> 78	> 78
Warmtevermogensbereik* kW		---	---
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen		✓	✓
RookkanaalaansluituitØ in mm		150	150
VerbrandingsluchttoevoertuitØ in mm		125	125
Verbrandingsluchtbehoefte m³/h		37,3	49,7
Aanbevolen hoeveelheid hout, ca. kg		3,0	4,0
Aanbevolen lengte van het brandhout cm		33	33
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (volgens TROL 2022) mm		800	800
Afstand tot isolatie (volgens TROL 2022) mm		50	50
Isolatie dikte (bij niet te beschermen wand) (voor SILCA® 250KM) mm		60	60
Afstand tot brandbare materialen (zijkant/achterkant) mm		200	200
Gewicht kg		125	141
Brandstof		Hout	Hout
Berekeningswaarden bij nom. vermogen	Rookgas Massastroom g/s	11,7	15,1
	Rookgastemperatuur °C	229	238
	Vereiste schoorsteentrek Pa	12	12
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)		✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185		✓	✓
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186			
Energie-efficiëntie-index (EEI)		104,0	103,1

* Het warmtevermogensbereik is afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit van het hout in de haard.
Voor de schoorsteenberekening moeten alleen de berekeningswaarden voor het nominale verwarmingsvermogen worden gebruikt.


Inzethaarden standaard vs. pro - wat is de juiste keuze?

i

De inzethaarden pro bieden een geavanceerde technologie met geoptimaliseerde rookgasafvoer, waardoor de afgastemperaturen dalen en het warmteverlies aanzienlijk wordt verminderd. De geïntegreerde, stroomloze automatische regeling zorgt voor een efficiënte en milieuvriendelijke verbranding met een laag houtverbruik en schone ruiten. Dankzij de in hoogte verstelbare voetjes kan de cassette precies passend worden ingebouwd, terwijl talrijke opties en omlijstingen een individuele vormgeving mogelijk maken. Bovendien kan een convectieventilator worden geïntegreerd voor een nog betere warmteverdeling.

De inzethaarden zijn een voordelige oplossing voor het achteraf inbouwen in open haarden. Zonder ingrijpende verbouwingen bieden ze een op maat gemaakt alternatief voor een nieuwe installatie en zijn ze geschikt voor de vervanging van meer dan 100 constructies van bekende fabrikanten. Met 16 verschillende modellen zijn er tal van mogelijkheden voor het moderniseren van bestaande of open haarden.

Terwijl de inzethaarden pro per stuk inzetten op innovatieve technologie en maximale efficiëntie, bieden de standaardmodellen een voordeligere oplossing voor een basisrenovatie.

	Inzethaarden	Inzethaarden pro
		
Ruitenreiniging	boven	boven en onder
Greep verwijderbaar	---	✓
Mechanische uitschakelregeling	---	✓
Tertiaire lucht	---	✓
Vlamplaten	1	3
Schuine warmtewisselaarbuizen	---	✓
Hete lucht vinnen	Verticale lamellen	Verticale lamellen, lamellen met dwarslatten



Productvideo

Op ons YouTube-kanaal stellen wij onze inzethaarden pro uitgebreid aan u voor.

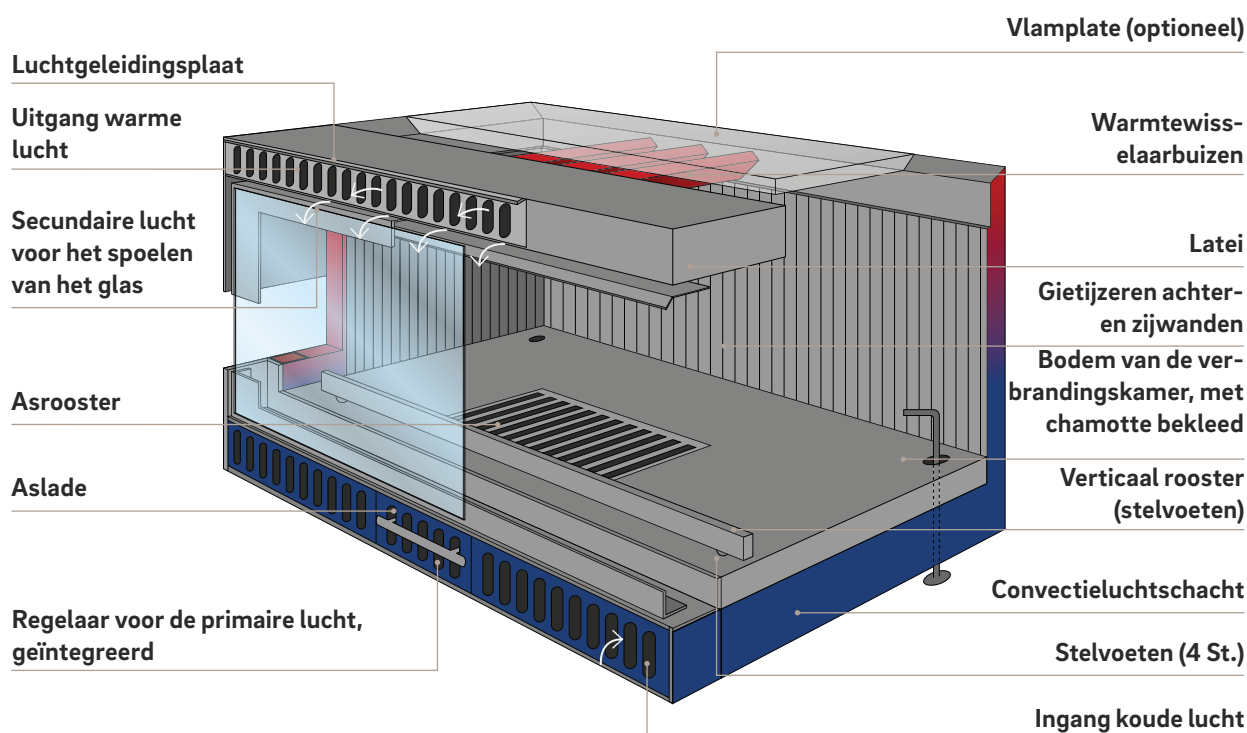
YouTube: Camina Schmid

Inzethaarden (op maat gemaakt)

Voor het retrofitten van open haarden

i

Onze standaardmodellen zijn een kosteneffectieve oplossing voor het achteraf inbouwen van open haarden. De openhaardcassettes worden altijd op maat gemaakt en bieden een efficiënt alternatief voor een nieuw systeem, zonder dat er dure verbouwingswerkzaamheden aan de bestaande open haard nodig zijn. De openhaardcassettes van Camina & Schmid zijn geschikt voor het vervangen van meer dan 100 verschillende ontwerpen van bekende fabrikanten. Je hebt de keuze uit zeven verschillende modellen voor het moderniseren van bestaande of open haarden.



**Bestelformulier
voor inzethaarden**




Verticale lamellen

In zwart, messing of rvs verkrijgbaar


HKF front

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7060-8910	06/7060-8920	3.745,-
601-700	Tot 500	06/7070-8910	06/7070-8920	3.959,-
701-800	Tot 500	06/7080-8910	06/7080-8920	4.173,-
801-900	Tot 500	06/7090-8910	06/7090-8920	4.387,-
901-1000	Tot 500	06/7100-8910	06/7100-8920	4.601,-
1001-1100	Tot 500	06/7110-8910	06/7110-8920	4.815,-
1101-1200	Tot 500	06/7120-8910	06/7120-8920	5.029,-
1201-1300	Tot 500	06/7130-8910	06/7130-8920	5.243,-




HKEL hoek links

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7061-8910	06/7061-8920	4.066,-
601-700	Tot 500	06/7071-8910	06/7071-8920	4.280,-
701-800	Tot 500	06/7081-8910	06/7081-8920	4.494,-
801-900	Tot 500	06/7091-8910	06/7091-8920	4.708,-
901-1000	Tot 500	06/7101-8910	06/7101-8920	4.922,-
1001-1100	Tot 500	06/7111-8910	06/7111-8920	5.136,-
1101-1200	Tot 500	06/7121-8910	06/7121-8920	5.350,-
1201-1300	Tot 500	06/7131-8910	06/7131-8920	5.564,-




HKER hoek rechts

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7062-8910	06/7062-8920	4.066,-
601-700	Tot 500	06/7072-8910	06/7072-8920	4.280,-
701-800	Tot 500	06/7082-8910	06/7082-8920	4.494,-
801-900	Tot 500	06/7092-8910	06/7092-8920	4.708,-
901-1000	Tot 500	06/7102-8910	06/7102-8920	4.922,-
1001-1100	Tot 500	06/7112-8910	06/7112-8920	5.136,-
1101-1200	Tot 500	06/7122-8910	06/7122-8920	5.350,-
1201-1300	Tot 500	06/7132-8910	06/7132-8920	5.564,-



HKD hoek links rechts

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7063-8910	06/7063-8920	4.387,-
601-700	Tot 500	06/7073-8910	06/7073-8920	4.601,-
701-800	Tot 500	06/7083-8910	06/7083-8920	4.815,-
801-900	Tot 500	06/7093-8910	06/7093-8920	5.029,-
901-1000	Tot 500	06/7103-8910	06/7103-8920	5.243,-
1001-1100	Tot 500	06/7113-8910	06/7113-8920	5.457,-
1101-1200	Tot 500	06/7123-8910	06/7123-8920	5.671,-
1201-1300	Tot 500	06/7133-8910	06/7133-8920	5.885,-



Informatieblad
Inzethaard

Opties

Speciale hoogte vanaf 500 mm per begonnen 100 mm


Speciale diepte vanaf 500 mm per begonnen 50 mm

Breedte kleiner dan 500 mm


Art.-nr.	Meerprijs / €
06/7000-9201	236,-
06/7000-9202	118,-
	Op aanvraag

HKP panorama, 3-delig glas met hoekstijl


Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7064-8910	06/7064-8920	4.173,-
601-700	Tot 500	06/7074-8910	06/7074-8920	4.387,-
701-800	Tot 500	06/7084-8910	06/7084-8920	4.601,-
801-900	Tot 500	06/7094-8910	06/7094-8920	4.815,-
901-1000	Tot 500	06/7104-8910	06/7104-8920	5.029,-
1001-1100	Tot 500	06/7114-8910	06/7114-8920	5.243,-
1101-1200	Tot 500	06/7124-8910	06/7124-8920	5.457,-
1201-1300	Tot 500	06/7134-8910	06/7134-8920	5.671,-

**HKR rond glas**


Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7065-8910	06/7065-8920	4.922,-
601-700	Tot 500	06/7075-8910	06/7075-8920	5.136,-
701-800	Tot 500	06/7085-8910	06/7085-8920	5.350,-
801-900	Tot 500	06/7095-8910	06/7095-8920	5.564,-
901-1000	Tot 500	06/7105-8910	06/7105-8920	5.778,-
1001-1100	Tot 500	06/7115-8910	06/7115-8920	5.992,-
1101-1200	Tot 500	06/7125-8910	06/7125-8920	6.206,-
1201-1300	Tot 500	06/7135-8910	06/7135-8920	6.420,-

**HKRB ronde boog**

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7066-8910	06/7066-8920	4.708,-
601-700	Tot 500	06/7076-8910	06/7076-8920	4.922,-
701-800	Tot 500	06/7086-8910	06/7086-8920	5.136,-
801-900	Tot 500	06/7096-8910	06/7096-8920	5.350,-
901-1000	Tot 500	06/7106-8910	06/7106-8920	5.564,-
1001-1100	Tot 500	06/7116-8910	06/7116-8920	5.778,-
1101-1200	Tot 500	06/7126-8910	06/7126-8920	5.992,-
1201-1300	Tot 500	06/7136-8910	06/7136-8920	6.206,-

**HKTV tunnelversie**

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/7067-8910	06/7067-8920	4.494,-
601-700	Tot 500	06/7077-8910	06/7077-8920	4.708,-
701-800	Tot 500	06/7087-8910	06/7087-8920	4.922,-
801-900	Tot 500	06/7097-8910	06/7097-8920	5.136,-
901-1000	Tot 500	06/7107-8910	06/7107-8920	5.350,-
1001-1100	Tot 500	06/7117-8910	06/7117-8920	5.564,-
1101-1200	Tot 500	06/7127-8910	06/7127-8920	5.778,-
1201-1300	Tot 500	06/7137-8910	06/7137-8920	5.992,-



Informatieblad
Inzethaard

Opties

	Art.-nr.	Meerprijs / €
Speciale hoogte vanaf 500 mm per begonnen 100 mm	06/7000-9201	236,-
Speciale diepte vanaf 500 mm per begonnen 50 mm	06/7000-9202	118,-
Breedte kleiner dan 500 mm		Op aanvraag

Inzethaarden pro (op maat gemaakt)

Met geïntegreerde besturingseenheid

i

Met onze geavanceerde technologie, verschillende inbouwdieptes en een nauwkeurige selectie van opties en frames is achteraf inbouwen nog nooit zo eenvoudig geweest. De pro cassettes maken indruk met hun efficiënte rookgasgeleiding. Dit verlaagt de rookgastemperatuur en het daarmee gepaard gaande warmteverlies aanzienlijk. De gebruiksvriendelijke verbrandingstechnologie met een stroomloos automatisch regelsysteem zorgt voor een hoog rendement. Dit resulteert in een milieuvriendelijke verbranding met een laag houtverbruik en een schone schijf. Dankzij de in hoogte verstelbare poten kunnen de pro-openhaardcassettes tijdens de installatie op de perfecte hoogte worden ingesteld. De convectieventilator is optioneel.

Reinigingsopening

Convectiebuizen schuin geplaatst

Trilrooster

Vlamplaten

Uitneembare lamellen

Warmeluchtuitgang

Rookgaskanaal-verlenging

Dubbele ruitventilatie

Vlamplaat

Greep verwijderbaar

Tertiaire lucht

deur zelfsluitend

Bekleding van vermiculiet

Luchttoevoer

Convectiekamer

Asemmer

Stroomloze automatische besturing van de verbrandingslucht



**Bestelformulier
voor inzethaarden**



Verticale lamellen



lamellen met dwarslatten

In zwart, messing of rvs verkrijgbaar voor beide varianten.

HKF front pro

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6060-8910	06/6060-8920	4.280,-
601-700	Tot 500	06/6070-8910	06/6070-8920	4.494,-
701-800	Tot 500	06/6080-8910	06/6080-8920	4.708,-
801-900	Tot 500	06/6090-8910	06/6090-8920	4.922,-
901-1000	Tot 500	06/6100-8910	06/6100-8920	5.136,-
1001-1100	Tot 500	06/6110-8910	06/6110-8920	5.350,-
1101-1200	Tot 500	06/6120-8910	06/6120-8920	5.564,-
1201-1300	Tot 500	06/6130-8910	06/6130-8920	5.778,-



HKEL hoek links pro

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6061-8910	06/6061-8920	4.708,-
601-700	Tot 500	06/6071-8910	06/6071-8920	4.922,-
701-800	Tot 500	06/6081-8910	06/6081-8920	5.136,-
801-900	Tot 500	06/6091-8910	06/6091-8920	5.350,-
901-1000	Tot 500	06/6101-8910	06/6101-8920	5.564,-
1001-1100	Tot 500	06/6111-8910	06/6111-8920	5.778,-
1101-1200	Tot 500	06/6121-8910	06/6121-8920	5.992,-
1201-1300	Tot 500	06/6131-8910	06/6131-8920	6.206,-



HKER hoek rechts pro

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6062-8910	06/6062-8920	4.708,-
601-700	Tot 500	06/6072-8910	06/6072-8920	4.922,-
701-800	Tot 500	06/6082-8910	06/6082-8920	5.136,-
801-900	Tot 500	06/6092-8910	06/6092-8920	5.350,-
901-1000	Tot 500	06/6102-8910	06/6102-8920	5.564,-
1001-1100	Tot 500	06/6112-8910	06/6112-8920	5.778,-
1101-1200	Tot 500	06/6122-8910	06/6122-8920	5.992,-
1201-1300	Tot 500	06/6132-8910	06/6132-8920	6.206,-



HKD hoek links rechts pro

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6063-8910	06/6063-8920	5.136,-
601-700	Tot 500	06/6073-8910	06/6073-8920	5.350,-
701-800	Tot 500	06/6083-8910	06/6083-8920	5.564,-
801-900	Tot 500	06/6093-8910	06/6093-8920	5.778,-
901-1000	Tot 500	06/6103-8910	06/6103-8920	5.992,-
1001-1100	Tot 500	06/6113-8910	06/6113-8920	6.206,-
1101-1200	Tot 500	06/6123-8910	06/6123-8920	6.420,-
1201-1300	Tot 500	06/6133-8910	06/6133-8920	6.634,-



Informatieblad
Inzethaard pro

Opties

	Art.-nr.	Meerprijs / €
Speciale hoogte vanaf 500 mm per begonnen 100 mm	06/6000-9201	236,-
Speciale diepte vanaf 500 mm per begonnen 50 mm	06/6000-9202	118,-
Breedte kleiner dan 500 mm		Op aanvraag

HKP Panorama pro, 3-delig glas met hoekstijl

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6064-8910	06/6064-8920	4.922,-
601-700	Tot 500	06/6074-8910	06/6074-8920	5.136,-
701-800	Tot 500	06/6084-8910	06/6084-8920	5.350,-
801-900	Tot 500	06/6094-8910	06/6094-8920	5.564,-
901-1000	Tot 500	06/6104-8910	06/6104-8920	5.778,-
1001-1100	Tot 500	06/6114-8910	06/6114-8920	5.992,-
1101-1200	Tot 500	06/6124-8910	06/6124-8920	6.206,-
1201-1300	Tot 500	06/6134-8910	06/6134-8920	6.420,-

**HKR rond glas pro**

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6065-8910	06/6065-8920	5.778,-
601-700	Tot 500	06/6075-8910	06/6075-8920	5.992,-
701-800	Tot 500	06/6085-8910	06/6085-8920	6.206,-
801-900	Tot 500	06/6095-8910	06/6095-8920	6.420,-
901-1000	Tot 500	06/6105-8910	06/6105-8920	6.634,-
1001-1100	Tot 500	06/6115-8910	06/6115-8920	6.848,-
1101-1200	Tot 500	06/6125-8910	06/6125-8920	7.062,-
1201-1300	Tot 500	06/6135-8910	06/6135-8920	7.276,-

**HKRB ronde boog pro**

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6066-8910	06/6066-8920	5.564,-
601-700	Tot 500	06/6076-8910	06/6076-8920	5.778,-
701-800	Tot 500	06/6086-8910	06/6086-8920	5.992,-
801-900	Tot 500	06/6096-8910	06/6096-8920	6.206,-
901-1000	Tot 500	06/6106-8910	06/6106-8920	6.420,-
1001-1100	Tot 500	06/6116-8910	06/6116-8920	6.634,-
1101-1200	Tot 500	06/6126-8910	06/6126-8920	6.848,-
1201-1300	Tot 500	06/6136-8910	06/6136-8920	7.062,-

**HKTV tunnelversie pro**

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend	Zwart
501-600	Tot 500	06/6067-8910	06/6067-8920	5.243,-
601-700	Tot 500	06/6077-8910	06/6077-8920	5.457,-
701-800	Tot 500	06/6087-8910	06/6087-8920	5.671,-
801-900	Tot 500	06/6097-8910	06/6097-8920	5.885,-
901-1000	Tot 500	06/6107-8910	06/6107-8920	6.099,-
1001-1100	Tot 500	06/6117-8910	06/6117-8920	6.313,-
1101-1200	Tot 500	06/6127-8910	06/6127-8920	6.527,-
1201-1300	Tot 500	06/6137-8910	06/6137-8920	6.741,-



Informatieblad
Inzethaard pro

Opties

Speciale hoogte vanaf 500 mm per begonnen 100 mm

Speciale diepte vanaf 500 mm per begonnen 50 mm

Breedte kleiner dan 500 mm

Art.-nr.

Meerprijs / €

06/6000-9201

236,-

06/6000-9202

118,-

Op aanvraag

Inzethaarden pro voor het vervangen

Kant-en-klaar gedimensioneerd voor modellen
van bekende fabrikanten



Ben je op zoek naar het juiste vervangingsmodel? Je vindt het hier: Ons assortiment bevat verschillende cassette-modellen van acht bekende fabrikanten. **Meer informatie vind je op pagina 134.**

Inzethaard pro voor het vervangen Kago Garanta incl. inbouwlijst en rookkanaalaansluiting zonder pootonderstel, 6,5 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Kago Garanta 600 – Front glas, deur linksdraaiend	06/1600-0110	5.478,–
• Kago Garanta 600 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/1600-0120	5.478,–
• Kago Garanta 601 – Front + glas links, deur linksdraaiend	06/1601-0110	5.906,–
• Kago Garanta 601 – Front + glas links, deur rechtsdraaiend	06/1601-0120	5.906,–
• Kago Garanta 602 – Front + glas rechts, deur linksdraaiend	06/1602-0110	5.906,–
• Kago Garanta 602 – Front + glas rechts, deur rechtsdraaiend	06/1602-0120	5.906,–
• Kago Garanta 603 – 3-zijdig glas, deur linksdraaiend	06/1603-0110	6.441,–
• Kago Garanta 603 – 3-zijdig glas, deur rechtsdraaiend	06/1603-0120	6.441,–

Inzethaard pro voor het vervangen Kago Genius incl. inbouwlijst, rookkanaalaansluiting en pootonderstel, 6,5 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Kago Genius 500 – Radius glas, deur linksdraaiend	06/1500-0110	7.009,–
• Kago Genius 500 – Radius glas, deur rechtsdraaiend	06/1500-0120	7.009,–
• Kago Genius 500 – Prisma glas, deur linksdraaiend	06/1501-0110	6.153,–
• Kago Genius 500 – Prisma glas, deur rechtsdraaiend	06/1501-0120	6.153,–
• Kago Genius 500 – Recht glas, deur linksdraaiend	06/1502-0110	5.511,–
• Kago Genius 500 – Recht glas, deur rechtsdraaiend	06/1502-0120	5.511,–

Inzethaard pro voor het vervangen Kago Gigant incl. inbouwlijst, rookgascollector en pootonderstel, 8,0 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Kago Gigant 700 – Front glas, deur linksdraaiend	06/1700-0110	5.725,–
• Kago Gigant 700 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/1700-0120	5.725,–
• Kago Gigant 701 – Front + glas links, deur linksdraaiend	06/1701-0110	6.046,–
• Kago Gigant 701 – Front + glas links, deur rechtsdraaiend	06/1701-0120	6.046,–
• Kago Gigant 702 – Front + glas rechts, deur linksdraaiend	06/1702-0110	6.046,–
• Kago Gigant 702 – Front + glas rechts, deur rechtsdraaiend	06/1702-0120	6.046,–
• Kago Gigant 703 – 3-zijdig glas, deur linksdraaiend	06/1703-0110	6.474,–
• Kago Gigant 703 – 3-zijdig glas, deur rechtsdraaiend	06/1703-0120	6.474,–
• Kago Gigant 704 – Ruimteverdeler 3-zijdig glas, deur linksdraaiend	06/1704-0110	6.688,–
• Kago Gigant 704 – Ruimteverdeler 3-zijdig glas, deur rechtsdraaiend	06/1704-0120	6.688,–
• Kago Gigant 705 – Tunnelversie, deur linksdraaiend	06/1705-0110	6.474,–
• Kago Gigant 705 – Tunnelversie, deur rechtsdraaiend	06/1705-0120	6.474,–

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Inzethaard pro voor het vervangen Kago Goliath incl. inbouwlijst, 6,5 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Kago Goliath zonder koepel – Prisma glas zonder hoekstijl, massief glas, deur linksdraaiend	06/1800-0110	5.725,-
• Kago Goliath zonder koepel – Prisma glas zonder hoekstijl, massief glas, deur rechtsdraaiend	06/1800-0120	5.725,-
• Kago Goliath met koepel – Prisma glas zonder hoekstijl, massief glas, deur linksdraaiend	06/1801-0110	6.153,-
• Kago Goliath met koepel – Prisma glas zonder hoekstijl, massief glas, deur rechtsdraaiend	06/1801-0120	6.153,-

Inzethaard pro voor het vervangen Olsberg incl. inbouwlijst, rookkanaalaansluituit en pootonderstel

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Olsberg HK 9 – Front glas, 6,5 kW, deur linksdraaiend	06/2090-0110	5.404,-
• Olsberg HK 9 – Front glas, 6,5 kW, deur rechtsdraaiend	06/2090-0120	5.404,-
• Olsberg HK 9 – Front + glas rechts, 6,5 kW, deur linksdraaiend	06/2091-0110	5.832,-
• Olsberg HK 9 – Front + glas rechts, 6,5 kW, deur rechtsdraaiend	06/2091-0120	5.832,-
• Olsberg HK 9 – Front + glas links, 6,5 kW, deur linksdraaiend	06/2092-0110	5.832,-
• Olsberg HK 9 – Front + glas links, 6,5 kW, deur rechtsdraaiend	06/2092-0120	5.832,-
• Olsberg HK 11 – Prisma glas met hoekstijl, 8,0 kW, deur linksdraaiend	06/2011-0110	6.153,-
• Olsberg HK 11 – Prisma glas met hoekstijl, 8,0 kW, deur rechtsdraaiend	06/2011-0120	6.153,-
• Olsberg HK 12 – Prisma glas met hoekstijl, 8,0 kW, deur linksdraaiend	06/2012-0110	6.153,-
• Olsberg HK 12 – Prisma glas met hoekstijl, 8,0 kW, deur rechtsdraaiend	06/2012-0120	6.153,-

Inzethaard pro voor het vervangen Wodtke incl. inbouwlijst, rookkanaalaansluituit en pootonderstel, 8,0 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Wodtke HK 01 – Prisma glas met hoekstijl, deur linksdraaiend	06/3001-0110	6.581,-
• Wodtke HK 01 – Prisma glas met hoekstijl, deur rechtsdraaiend	06/3001-0120	6.581,-
• Wodtke HK 02 – Prisma glas met hoekstijl, deur linksdraaiend	06/3002-0110	6.581,-
• Wodtke HK 02 – Prisma glas met hoekstijl, deur rechtsdraaiend	06/3002-0120	6.581,-

Inzethaard pro voor het vervangen Jotul incl. inbouwlijst, rookkanaalaansluituit en pootonderstel, 8,0 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Jotul I 80 Maxi Harmony – Radius glas, deur linksdraaiend	06/4080-0110	6.902,-
• Jotul I 80 Maxi Harmony – Radius glas, deur rechtsdraaiend	06/4080-0120	6.902,-
• Jotul I 80 Maxi Panorama – Prisma glas met hoekstijl, deur linksdraaiend	06/4081-0110	5.939,-
• Jotul I 80 Maxi Panorama – Prisma glas met hoekstijl, deur rechtsdraaiend	06/4081-0120	5.939,-
• Jotul 17a – Prisma glas met hoekstijl, deur linksdraaiend	06/4170-0110	5.725,-
• Jotul 17a – Prisma glas met hoekstijl, deur rechtsdraaiend	06/4170-0120	5.725,-
• Jotul 18 – Front glas, deur linksdraaiend	06/4180-0110	5.511,-
• Jotul 18 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/4180-0120	5.511,-
• Jotul 18 – Radius glas, deur linksdraaiend	06/4181-0110	6.260,-
• Jotul 18 – Radius glas, deur rechtsdraaiend	06/4181-0120	6.260,-
• Jotul 18 – Prisma glas met hoekstijl, deur linksdraaiend	06/4182-0110	6.046,-
• Jotul 18 – Prisma glas met hoekstijl, deur rechtsdraaiend	06/4182-0120	6.046,-

Inzethaard pro voor het vervangen Cheminee Philippe incl. inbouwlijst en rookgascollector, 8,0 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Cheminee Philippe Primo, deur linksdraaiend	06/5008-0110	5.297,-
• Cheminee Philippe Primo, deur rechtsdraaiend	06/5008-0120	5.297,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Inzethaard pro voor het vervangen Barbas incl. inbouwlijst, rookkanaalaansluituit en pootonderstel

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Barbas Panolux 52 / 65 – Prisma glas met hoekstijl, 6,5 kW, deur linksdraaiend	06/6065-0110	5.618,–
• Barbas Panolux 52 / 65 – Prisma glas met hoekstijl, 6,5 kW, deur rechtsdraaiend	06/6065-0120	5.618,–
• Barbas Unilux 85 – Front glas, 10,0 kW, deur linksdraaiend	06/6010-0110	5.832,–
• Barbas Unilux 85 – Front glas, 10,0 kW, deur rechtsdraaiend	06/6010-0120	5.832,–

Inzethaard pro voor het vervangen Hark incl. inbouwlijst en rookgascollector, 8,0 kW

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Hark Radiante 500 / 10 – Front glas, deur linksdraaiend	06/7500-0110	5.564,–
• Hark Radiante 500 / 10 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/7500-0120	5.564,–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + glas links, deur linksdraaiend	06/7501-0110	5.832,–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + glas links, deur rechtsdraaiend	06/7501-0120	5.832,–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + glas rechts, deur linksdraaiend	06/7502-0110	5.832,–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + glas rechts, deur rechtsdraaiend	06/7502-0120	5.832,–
• Hark Radiante 500 / 30 – 3-zijdig glas, deur linksdraaiend	06/7503-0110	6.153,–
• Hark Radiante 500 / 30 – 3-zijdig glas, deur rechtsdraaiend	06/7503-0120	6.153,–
• Hark Radiante 600 / 10 – Front glas, deur linksdraaiend	06/7600-0110	5.778,–
• Hark Radiante 600 / 10 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/7600-0120	5.778,–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + glas links, deur linksdraaiend	06/7601-0110	6.046,–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + glas links, deur rechtsdraaiend	06/7601-0120	6.046,–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + glas rechts, deur linksdraaiend	06/7602-0110	6.046,–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + glas rechts, deur rechtsdraaiend	06/7602-0120	6.046,–
• Hark Radiante 600 / 30 – 3-zijdig glas, deur linksdraaiend	06/7603-0110	6.367,–
• Hark Radiante 600 / 30 – 3-zijdig glas, deur rechtsdraaiend	06/7603-0120	6.367,–
• Hark Radiante 700 / 10 – Front glas, deur linksdraaiend	06/7700-0110	6.420,–
• Hark Radiante 700 / 10 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/7700-0120	6.420,–
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + glas links, deur linksdraaiend	06/7701-0110	6.581,–
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + glas links, deur rechtsdraaiend	06/7701-0120	6.581,–
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + glas rechts, deur linksdraaiend	06/7702-0110	6.581,–
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + glas rechts, deur rechtsdraaiend	06/7702-0120	6.581,–
• Hark Radiante 700 / 30 – 3-zijdig glas, deur linksdraaiend	06/7703-0110	6.795,–
• Hark Radiante 700 / 30 – 3-zijdig glas, deur rechtsdraaiend	06/7703-0120	6.795,–
• Hark Radiante 900 / 30 – Prisma glas met hoekstijl, deur linksdraaiend, met pootonderstel	06/7900-0110	6.795,–
• Hark Radiante 900 / 30 – Prisma glas met hoekstijl, deur rechtsdraaiend, met pootonderstel	06/7900-0120	6.795,–

Inzethaard pro voor het vervangen Leda incl. inbouwlijst, rookkanaalaansluituit en pootonderstel

Model	Art.-nr.	Prijs / €
• Leda Norderney – Prisma glas, 8,0 kW, deur linksdraaiend	06/8010-0110	6.046,–
• Leda Norderney – Prisma glas, 8,0 kW, deur rechtsdraaiend	06/8010-0120	6.046,–
• Leda Borkum 316 – Prisma glas, 8,0 kW, deur linksdraaiend	06/8011-0110	6.046,–
• Leda Borkum 316 – Prisma glas, 8,0 kW, deur rechtsdraaiend	06/8011-0120	6.046,–
• Leda Helgoland 8819 – Front glas, deur linksdraaiend	06/8014-0110	6.260,–
• Leda Helgoland 8819 – Front glas, deur rechtsdraaiend	06/8014-0120	6.260,–
• Leda Helgoland 8819 – Front + glas links, deur linksdraaiend	06/8012-0110	6.581,–
• Leda Helgoland 8819 – Front + glas links, deur rechtsdraaiend	06/8012-0120	6.581,–
• Leda Helgoland 8819 – Front + glas rechts, deur linksdraaiend	06/8013-0110	6.581,–
• Leda Helgoland 8819 – Front + glas rechts, deur rechtsdraaiend	06/8013-0120	6.581,–

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Toebehoren


Model	Inzethaard	Inzethaard pro	
Beschrijving	Art.-nr.	Art.-nr.	Meerprijs / €
• Speciale hoogte vanaf 500 mm per begonnen 100 mm	06/7000-9201	06/6000-9201	236,-
• Speciale diepte vanaf 500 mm per begonnen 50 mm	06/7000-9202	06/6000-9202	118,-
• Hoekuitsparing	06/7000-9203	06/6000-9203	247,-
• Cassette conisch toelopend, achteraan schuin	06/7000-9204	06/6000-9204	235,-
• Uitvoering met dubbele deur , (algemeen bij een breedte vanaf ≥ 800 mm)	06/7000-9205	---	257,-
• Uitvoering met dubbele deur , (algemeen bij een breedte vanaf ≥ 850 mm)	---	06/6000-9205	257,-
• Zijdeur tot 700 mm breed en 300 mm diep, alleen met hoekstijl	06/7000-9206	06/6000-9206	428,-
• Zijvenster schuin, extra bij zijvenster	06/7000-9207	06/6000-9207	321,-
• Zijvenster volgens sjabloon , extra	06/7000-9208	06/6000-9208	354,-
• Zijvenster met boog , extra	06/7000-9209	06/6000-9209	631,-
• Rookkanaalaansluituit , vast om aan te schroeven $\varnothing 148$ mm	06/7000-9210	06/6000-9210	321,-
• Rookkanaalaansluituit , vast om aan te schroeven $\varnothing 158$ mm	06/7000-9211	06/6000-9211	321,-
• Rookkanaalaansluituit , vast om aan te schroeven $\varnothing 178$ mm	06/7000-9212	06/6000-9212	321,-
• Rookkanaalaansluituit , vast om aan te schroeven $\varnothing 198$ mm	06/7000-9213	06/6000-9213	321,-
• Rookgascollector , vast om aan te schroeven $\varnothing 148$ mm	06/7000-9214	06/6000-9214	642,-
• Rookgascollector , vast om aan te schroeven $\varnothing 158$ mm	06/7000-9215	06/6000-9215	642,-
• Rookgascollector , vast om aan te schroeven $\varnothing 178$ mm	06/7000-9216	06/6000-9216	642,-
• Rookgascollector , vast om aan te schroeven $\varnothing 198$ mm	06/7000-9217	06/6000-9217	642,-
• Kogelvanger bij opgezette schoorsteen	06/7000-9218	06/6000-9218	129,-
• Verticale lamellen, rvs	06/7000-9219	06/6000-9219	289,-
• Verticale lamellen, messing	06/7000-9233	06/6000-9233	289,-
• Lamellen met dwarslatten, rvs	---	06/6000-9235	289,-
• Lamellen met dwarslatten, messing	---	06/6000-9236	289,-
• Opsteekkozijnen , per zijde	06/7000-9220	06/6000-9220	65,-
• Opsteekkozijnen, rvs , per zijde	06/7000-9221	06/6000-9221	161,-
• Opsteekkozijnen, messing , per zijde	06/7000-9239	06/6000-9239	161,-
• Opsteekkozijnen , rond, per zijde	06/7000-9222	06/6000-9222	225,-
• Opsteekkozijnen, rvs , rond, per zijde	06/7000-9223	06/6000-9223	289,-
• Opsteekkozijnen, messing , rond, per zijde	06/7000-9254	06/6000-9254	289,-
• Deurframe hoeklijst van rvs , per zijde	---	06/6000-9224	247,-
• Cassette met ronde boog, compleet vervaardigd volgens sjabloon met deur recht aangepast	06/7000-9225	06/6000-9225	1.017,-
• Cassette met ronde boog, compleet vervaardigd volgens sjabloon met deur rond aangepast	06/7000-9226	06/6000-9226	1.177,-
• Binnenwerk antraciet	---	06/6000-9228	161,-
• Pootonderstel met verstelbare hoogte	---	06/6000-9229	311,-
• Speciale kleur platina	---	06/6000-9227	214,-
• Speciale kleur nikkel	---	06/6000-9238	214,-
• Inbouwmateriaal	06/6000-9230	06/6000-9230	97,-
• Convectieventilator met snelheidsregeling, aansluitkabel en stekker (in de fabriek voorgemonteerd)	---	66/7050-9230	418,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.


F front

Breedte	Hoogte	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend		deur rechtsdraaiend	antraciet
Tot 400	Tot 500	66/6400-1570		66/6410-1570	1.605,-
401-700	Tot 500	66/6700-1570		66/6710-1570	1.873,-
701-1000	Tot 500	66/6100-1570		66/6110-1570	2.140,-


EL hoek links

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend		deur rechtsdraaiend	antraciet
Tot 400	Tot 500	66/6420-1570		66/6430-1570	1.926,-
401-700	Tot 500	66/6720-1570		66/6730-1570	2.140,-
701-1000	Tot 500	66/6120-1570		66/6130-1570	2.515,-

ER hoek rechts


Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend		deur rechtsdraaiend	antraciet
Tot 400	Tot 500	66/6440-1570		66/6450-1570	1.980,-
401-700	Tot 500	66/6740-1570		66/6750-1570	2.247,-
701-1000	Tot 500	66/6140-1570		66/6150-1570	2.515,-

ELR hoek links rechts

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend		deur rechtsdraaiend	antraciet
Tot 400	Tot 500	66/6460-1570		66/6470-1570	2.408,-
401-700	Tot 500	66/6760-1570		66/6770-1570	2.675,-
701-1000	Tot 500	66/6160-1570		66/6170-1570	2.943,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

P Panorama, 3-delig glas

Breedte	Hoogte/diepte	Art.-nr.		Art.-nr.	Prijs / €
mm	mm	deur linksdraaiend		deur rechtsdraaiend	antraciet
Tot 700	Tot 500	66/6780-1570		66/6790-1570	2.461,-
701 – 1000	Tot 500	66/6180-1570		66/6190-1570	2.729,-

Toebehoren

Beschrijving	Art.-nr.	Meerprijs / €
• Speciale dieptes en hoogtes van meer dan 500 mm, per begonnen 100 mm	66/6000-9241	236,-
• Uitvoering met dubbele deur, algemeen bij een breedte vanaf ≥ 800 mm	66/6000-9218	343,-
• Lijsten ≥ 15 mm, prijs per stuk	66/6000-9216	140,-
• Ronde lijsten volgens tekening, per zijde	66/6000-9238	321,-
• Hoeklijsten ≥ 15 mm, om vast te schroeven	66/6000-9228	172,-
• Boogvormige uitvoering volgens tekening	66/6000-9233	1.017,-
• Luchtschuif, extra boven	66/6000-9260	289,-
• Zonder hoekstijl (2-delig glas)	66/6000-9246	321,-
• Zijvenster schuin volgens tekening	66/6000-9248	321,-
• Zijdeur om te openen	66/6000-9244	193,-
• Inbouw materiaal	66/6000-9221	17,-
• Rond glas R 305 – glasradius 300 mm / frameradius 305 mm	R rond	Prijs en afmetingen op aanvraag
• Rond glas R 420 – glasradius 416 mm / frameradius 420 mm		Prijs en afmetingen op aanvraag

Optioneel: dubbele deur

Rechterdeur met greep, linkerdeur met vergrendelingen boven en onder.

Zelfsluitende deur

Aan de zijkant telkens twee gaten

Optioneel:
bevestigingslippen



Standaard frontuitvoering
Antraciet

Luchtschuif

Aan de voorzijde, onder



**Bestelformulier
voor inzethaarden**

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Berekeningswaarden Inzethaard

Voor de berekening van de schoorsteen volgens DIN EN 13384-1 of DIN EN 13384-2 met behulp van de onderstaande waarden:

Gebruik met gesloten verbrandingskamer, brandstof hout		Klein 500 x 500 x 500 mm	Middelgroot 700 x 500 x 500 mm	Groot 1000 x 500 x 500 mm
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	5	7	9
Rookgas Massastroom	g/s	5,8	7,6	9,3
Rookgastemperatuur	°C	350	355	360
Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186				

Berekeningswaarden Inzethaard pro

Voor de berekening van de schoorsteen volgens DIN EN 13384-1 of DIN EN 13384-2 met behulp van de onderstaande waarden:

Gebruik met gesloten verbrandingskamer, brandstof hout		HK 65	HK 80	HK 100	HK 125	HK 150
Nominaal verwarmingsvermogen	kW	6,5	8	10	12,5	15
Max. hoeveelheid hout	kg	1,5	1,8	2,2	2,8	3,3
Rookgas Massastroom	g/s	6,8	8,6	10,4	13,2	16,0
Rookgastemperatuur	°C	282	269	256	271	286
Vereiste schoorsteentrek	Pa	12	12	12	12	12
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186						

Grote accumulatiekachel-verbrandingskamers

Onze inbouwkachel als accumulatiekachel model

i

De accumulatiekachelverbrandingskamers van de Profi GO zijn gebaseerd op de Olsberg-inbouwkachels Profi K, Profi K Kristall, Profi Plus en Profi R 7/12. De accumulatiestenen zijn voorzien van een afdichting en worden met de bijgeleverde lijm bevestigd. Daarom is geen mortel benodigd. De bijgeleverde vezelband dient voor de afdichting tussen de accumulatiesteen en het corpus en voor het afdichten van de rookkanaalaansluitingen.

Lijst

De lijst is geïntegreerd.

Verschillende fronten

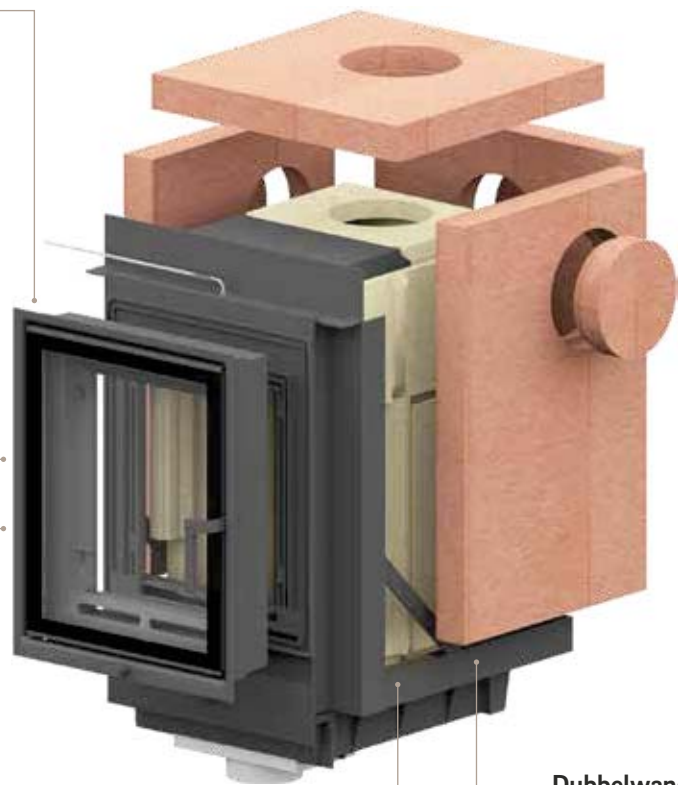
De accumulatiekachels Profi zijn verkrijgbaar met vier verschillende fronten: Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall of Profi R met gebogen keramisch glas.

Draaideuren

De accumulatiekachels Profi worden altijd geleverd met draaideur, naar keuze rechts- of linksdraaiend. Afhankelijk van de variant kunnen de kachels met dubbele of driedubbele beglazing worden besteld.

Profi-aansluiting voor externe lucht

Lekkichte luchttoevoer met optionele aansluiting voor externe lucht met een diameter van 125 mm of 150 mm, afhankelijk van het model



Verbrandingskamer

Beproefde Profi-verbrandingskamer en -techniek met robuust binnenwerk van chamotte, dat via de verbrandingskamerdeur kan worden vervangen.

Dubbelwandige constructie

De buitenwand bestaat uit 60 mm dik accumulerend materiaal

Grote accumulatiekachel-verbrandingskamers: Profi GO 7

**Profi GO 7 – front Profi Plus**

Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 470 x 576	Basiscorpus	22/5063-8900	1.124,-	- Hoeveelheid brandstof: 4 - 10 kg - Rechtsdraaiend, naar keuze linksdraaiend, zelfsluitend - Enkele beglazing met speciale coating - Aansluiting voor rookkanaal: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: universeel draagframe (incl. stelvoeten) UTL 3, D = 620 mm (zie p. 112)
 Corpus 563 x 857 x 683	Buitenwand	22/5763-9200	1.124,-	
	Front antraciet	21/5763-8810	1.070,-	
	Binnenwerk	21/5763-9200	663,-	
 Informatieblad Profi GO 7 Front Profi Plus				

Profi GO 12 – front Profi Plus

Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 470 x 576	Basiscorpus	22/5083-8900	1.231,-	- Hoeveelheid brandstof: 5 - 15 kg - Rechtsdraaiend, naar keuze linksdraaiend, zelfsluitend - Enkele beglazing met speciale coating - Aansluiting voor rookkanaal: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: universeel draagframe (incl. stelvoeten) UTL 1, D = 760 mm (zie p. 112)
 Corpus 563 x 857 x 832	Buitenwand	22/5783-9200	1.338,-	
	Front antraciet	21/5763-8810	1.070,-	
	Binnenwerk	21/5783-9200	867,-	
 Informatieblad Profi GO 12 Front Profi Plus				

Toebehoren	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Aansluitset voor externe lucht D125 , voor Profi GO 7	Ø125 mm	21/5700-9220	zie p. 115	150,-
Aansluitset voor externe lucht D150 , voor Profi GO 12	Ø150 mm	21/5700-9230	zie p. 115	161,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Profi GO 7 – front Profi K / K Kristall



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 465 x 582 Corpus 563 x 857 x 697	 Afb. front Profi K	Basiscorpus Buitenwand Front antraciet Front Kristall Binnenwerk	22/5063-8900 22/5763-9200 21/5963-8810 21/5983-8810 21/5763-9200	1.124,– 1.124,– 1.284,– 1.445,– 663,–
				- Hoeveelheid brandstof: 4 - 10 kg - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend - Profi K: dubbele beglazing, Profi K Kristall: 3-voudige beglazing - Aansluiting voor rookkanaal: Ø 180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: universeel draagframe (incl. stelvoeten) UTL 3, D = 620 mm (zie p. 112)
 Informatieblad Profi GO 7 Front Profi K / K Kristall				

Profi GO 12 – front Profi K / K Kristall



Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 465 x 582 Corpus 563 x 857 x 841	 Afb. front Profi K	Basiscorpus Buitenwand Front antraciet Front Kristall Binnenwerk	22/5083-8900 22/5783-9200 21/5963-8810 21/5983-8810 21/5783-9200	1.231,– 1.338,– 1.284,– 1.445,– 867,–
				- Hoeveelheid brandstof: 5 - 15 kg - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend - Profi K: dubbele beglazing, Profi K Kristall: 3-voudige beglazing - Aansluiting voor rookkanaal: Ø 180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: universeel draagframe (incl. stelvoeten) UTL 1, D = 760 mm (zie p. 112)
 Informatieblad Profi GO 12 Front Profi K / K Kristall				

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Aansluitset voor externe lucht D125 , voor Profi GO 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	zie p. 112	150,–
Aansluitset voor externe lucht D150 , voor Profi GO 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	zie p. 115	161,–

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Profi GO 7 – front Profi R

Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 583 Corpus 563 x 857 x 731		Basiscorpus Buitenwand Front antraciet Binnenwerk	22/5063-8900 22/5763-9200 21/5863-8810 21/5763-9200	1.124,– 1.124,– 1.284,– 663,–
				- Hoeveelheid brandstof: 4 - 10 kg - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend - Front: rond - Frontradius: 440 mm 1-voudige beglazing - Aansluiting voor rookkanaal: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: universeel draagframe (incl. stelvoeten) UTL 3, D = 620 mm (zie p. 112)
 Informatieblad Profi GO 7 Front Profi R				

Profi GO 12 – front Profi R

Afmetingen in mm (B x H x D)	Componenten	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
Front 480 x 583 Corpus 563 x 857 x 880		Basiscorpus Buitenwand Front antraciet Binnenwerk	22/5083-8900 22/5783-9200 21/5863-8810 21/5783-9200	1.231,– 1.338,– 1.284,– 867,–
				- Hoeveelheid brandstof: 5 - 15 kg - Linksdraaiend, naar keuze rechtsdraaiend, zelfsluitend - Front: rond - Frontradius: 440 mm 1-voudige beglazing - Aansluiting voor rookkanaal: Ø180 mm 4 aansluitmogelijkheden rookkanaal: links, rechts, achter of boven Optioneel: universeel draagframe (incl. stelvoeten) UTL 1, D = 760 mm (zie p. 112)
 Informatieblad Profi GO 12 Front Profi R				

Toebehoren

	Afmetingen/uitvoering	Art.-nr.	Details	Prijs / €
Aansluitset voor externe lucht D125 , voor Profi GO 7	Ø125 mm	21/5700-9220	zie p. 115	150,–
Aansluitset voor externe lucht D150 , voor Profi GO 12	Ø150 mm	21/5700-9230	zie p. 115	161,–

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Kleine accumulatiekachel-verbrandingskamers

Onze inbouwhaard als accumulatiekachel

i

Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, Ekko GO 45(45)57 en Ronda GO 4557 vervullen het assortiment accumulatiekachels met kleine verbrandingskamer. Ondanks hun compacte afmetingen zijn ze voorzien van grote draaideuren met bedrukt keramisch glas en Smart-Lock-systeem. Het binnenwerk kan worden vervangen via de verbrandingskameropening. De verbrandingskamers hebben een verbrandingsluchttoevoertuit van Ø 125 mm en zijn volgens EN 15250 op emissies getest. Het draaiende rookkanaal maakt een eenvoudige installatie mogelijk met een directe aansluiting op de schoorsteen. Wanneer handgemaakte keramische rookkanalen worden gebruikt, moeten deze volgens de regels van de techniek worden geïnstalleerd.

Accumulatiekachel-verbrandingskamers

Snelle montage

Dankzij het tand- en groefstelsel met geïntegreerde afdichtingen en de bijgeleverde vezelband is geen mortel benodigd.



Ronda GO 4557 met draaiend rookkanaal voor aansluiting via het plafond

Ronda GO 4557 + aansluiting 180 en accumulatiesysteem SET 2

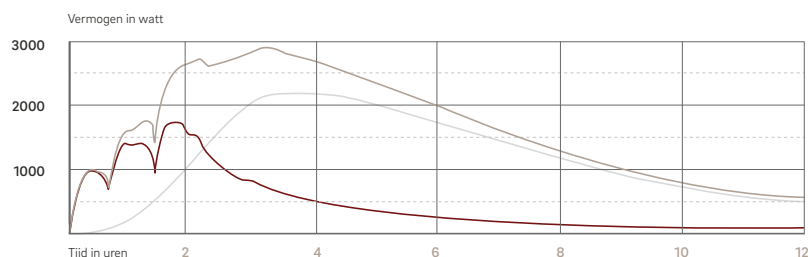


i

Vermogen:

Voorbeeld Ronda GO 4557

- Totaal
- Glas
- Bekleding



Kleine accumulatiekachel-verbrandingskamers: Ekko GO 45(45)57 met draaiend rookkanaal voor aansluiting via de muur



Lina GO 4557

H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend		
57	Chamotte wit	22/1120-8910		22/1120-8920 3.531,-	- Hoeveelheid brandstof: 3 - 7,5 kg - Front: open - Breedte voorzijde: 450 mm - Corpusdiepte: 554 mm - Draaideur, zelfsluitend, met Smart-Lock-systeem (zelfvergrendelend) - Inclusief afneembare lijst - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (onder) Optioneel: Draaiend rookkanaal (zie p. 151) en aansluitmogelijkheid voor een accumulatiesysteem (zie p. 154)
		 Informatieblad Lina GO 4557			

Lina GO TV 4557



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend		
57	Chamotte wit	22/1122-8910		22/1122-8920 4.441,-	- Accumulatiekachel als tunnelversie - Hoeveelheid brandstof: 3 - 7,5 kg - Front: open - Breedte voorzijde: 450 mm - Corpusdiepte: 620 mm - Voorzijde: draaideur, achterzijde: draaideur, zelfsluitend, met Smart-Lock-systeem (zelfvergrendelend) - Inclusief afneembare lijst - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (onder) Optioneel: Draaiend rookkanaal (zie p. 151) en aansluitmogelijkheid voor een accumulatiesysteem (zie p. 154))
		 Informatieblad Lina GO TV 4557			

Ekko GO 45(45)57



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend		
57	Chamotte wit	22/2120-8910		22/2120-8920 3.745,-	- Hoeveelheid brandstof: 3 - 7,5 kg - Front: aan 2 zijden open - Breedte voorzijde: 450 mm - Corpusdiepte: 557 mm - Draaideur, zelfsluitend, met Smart-Lock-systeem (zelfvergrendelend) - Inclusief afneembare lijst - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (onder) Optioneel: Draaiend rookkanaal (zie p. 151) en aansluitmogelijkheid voor een accumulatiesysteem (zie p. 154)
		 Informatieblad Ekko GO 45(45)57			

Ronda GO 4557



H, cm	Binnenwerk	Art.-nr.	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
		deur linksdraaiend	deur rechtsdraaiend		
57	Vuurvast beton, licht	22/3120-8910		22/3120-8920 4.601,-	- Hoeveelheid brandstof: 3 - 7,5 kg - Front: rond - Breedte voorzijde: 450 mm - Corpusdiepte: 551 mm - Frontstraal: 300 mm - Draaideur, zelfsluitend, met Smart-Lock-systeem (zelfvergrendelend) - Inclusief lijst (niet afneembaar) - Verbrandingsluchttoevoertuit: Ø 125 mm (onder) Optioneel: Draaiend rookkanaal (zie p. 151) en aansluitmogelijkheid voor een accumulatiesysteem (zie p. 154)) Bestel bij het basiscorpus een draaiend rookkanaal of een "Aansluiting boven voor nevenstaande accumulatiesystemen".
		 Informatieblad Ronda GO 4557			

Draaiend rookkanaal



Afb.: Ekko GO 45(45)57

Beschrijving	Uitvoering	Art.-nr.	Prijs / €
- Voor Profi GO 7/12, Ronda GO 4557 - Voor Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, Ekko GO 45(45)57 - Opzetaccumulator - Tand- en groefstelsysteem met geïntegreerde afdichtingen - Gewicht: ca. 175 kg - Aansluiting voor rookkanaal: Ø160 mm	Aansluiting via de muur	30/9225-9001	1.177,-
	Aansluiting via het plafond	30/9225-9002	1.177,-
	Aansluiting via de muur	30/9075-9001	1.177,-
	Aansluiting via het plafond	30/9075-9002	1.177,-

Aansluiting boven voor nevenstaand accumulatiesysteem voor Ronda GO 4557



Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
- Aansluiting stroomafwaarts vereist - Tand- en groefstelsysteem met geïntegreerde afdichtingen - Gewicht: ca. 24 kg - Aansluiting voor rookkanaal: Ø180 mm	22/3120-9203	172,-

Dubbelwandige nisbus



Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
Plaatstaal, ongelakt	Ø160 mm	19/2510-9421	37,-
	Ø180 mm	19/2510-9422	39,-
	Ø200 mm	19/2510-9423	41,-

Deur voor accumulatiekachels, klein (GOT)

	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
			• Van gietijzer • Frontuitvoering: antraciet • Dubbele beglazing • Vrije doorsnede voor de verbrandingslucht: 60 cm² • Inbouwopening: B 320 x H 460 mm
deur rechtsdraaiend 	66/9240-1570	568,-	
 Informatieblad GOT Klein			

Deur voor accumulatiekachels, groot (GOT)

	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
			• Van gietijzer • Frontuitvoering: antraciet • Dubbele beglazing • Vrije doorsnede voor de verbrandingslucht: 80 cm² • Inbouwopening: B 420 x H 430 mm
deur rechtsdraaiend 	66/9250-1570	717,-	
 Informatieblad GOT Groß			

Model		Profi GO 7 met front Profi Plus	Profi GO 12 met front Profi Plus	Profi GO 7 met front Profi K / K Kristall	Profi GO 12 met front Profi K / K Kristall	Profi GO 7 met front Profi R	Profi GO 12 met front Profi R	Lina GO 4557	Lina GO 4557 met draaiend rookkanaal	Lina GO TV 4557	Lina GO TV 4557 met draaiend rookkanaal	Ekko GO 45(45)57	Ekko GO 45(45)57 met draaiend rookkanaal	Ronda GO 4557 met aansluiting boven	Ronda GO 4557 met draaiend rookkanaal
Hoeveelheid brandstof (min. - max.)		kg	4-10	5-15	4-10	5-15	4-10	5-15	3-7,5	3-7,5	3-7,5	3-7,5	3-7,5	3-7,5	3-7,5
Geschikt voor meervoudige aansluiting op de schoorsteen			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afmetingen corpus	Breedte	mm	563	563	563	563	563	494	494	494	494	557	557	496	496
	Hoogte	mm	857	857	857	857	857	1173	1853	1173	1853	1173	1853	1250	1825
	Diepte	mm	683	832	697	841	731	880	554	554	620	620	557	551	551
Binnenafmetingen verbrandingskamer	Breedte	mm	285	285	285	285	285	290	290	290	290	290	290	300	300
	Hoogte	mm	550	550	550	550	550	590	590	590	590	590	590	470	470
	Diepte	mm	370	520	370	520	370	520	280	280	285	285	290	300	300
Afmetingen glas	Breedte	mm	330	330	350	350	350	340	340	340	340	397	397	330	330
	Hoogte	mm	420	420	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	Diepte	mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	397	397	---	---
Verbrandingsluchtbehoefte		m ³ /h	89,3	133,9	89,3	133,9	89,3	133,9	56	56	56	56	56	46,9	46,9
Aanbevolen lengte van het brandhout		cm	33	33	33	33	33	33	25	25	25	25	25	25	25
Minimumafstand tot warmtestralingsbron (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Gewicht		ca. kg	380	465	380	465	380	465	280	455	250	425	245	420	410
Keramische rookkanalen in accumulatiebedrijf	Rookgas Massastroom	g/s	27	36	27	36	27	36	20,3	---	20,3	---	20,3	---	14,8
	Rookgastemperatuur bij uitbranden	°C	600	600	600	600	600	600	429	---	429	---	429	---	450
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	8	8	8	8	8	8	12	---	12	---	12	---	---
Berekeningswaarden met draaiend rookkanaal	Rookgas Massastroom	g/s	---	---	---	---	---	---	---	14,4	---	14,4	---	14,4	---
	Rookgastemperatuur bij uitbranden	°C	---	---	---	---	---	---	---	187	---	187	---	187	---
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	---	---	---	---	---	---	---	12	---	12	---	12	---
Berekeningswaarden bij opzetaccumulator groot	Kanaallengte	ca. m	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Rookgas Massastroom	ca. g/s	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Temperatuur schoorsteeningang	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Vereiste schoorsteentrek	Pa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. BImSchV niveau 2 (Duitsland)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-verordening volgens (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186									---	---	---	---	---	---	---
Energie-efficiëntie-index (EEI)			111,8	108,9	111,8	108,9	111,8	108,9	---	---	---	---	---	---	---

Accumulatiesysteem

Modulaire warmteaccumulatie

i

Het accumulatiesysteem van Camina & Schmid is een modulaair systeem dat eenvoudig te plannen is en snel kan worden gemonteerd. De elementen zijn voorzien van tand en groef. Het speciale materiaal werd onder meer bij de Profi GO gebruikt. Het heeft een hogere dichtheid en hogere warmtegeleidingscoëfficiënt dan chamotte. **De technische gegevens spreken voor zich.** Met een dichtheid van $2,75 \text{ kg/dm}^3$ en een warmtegeleidingscoëfficiënt van $2,62 \text{ W/m}^2\text{K}$ biedt het accumulatiesysteem hogere waarden dan chamotte. Dankzij de hoge dichtheid is een bijzonder compacte constructie mogelijk, waardoor het systeem minder ruimte in beslag neemt.

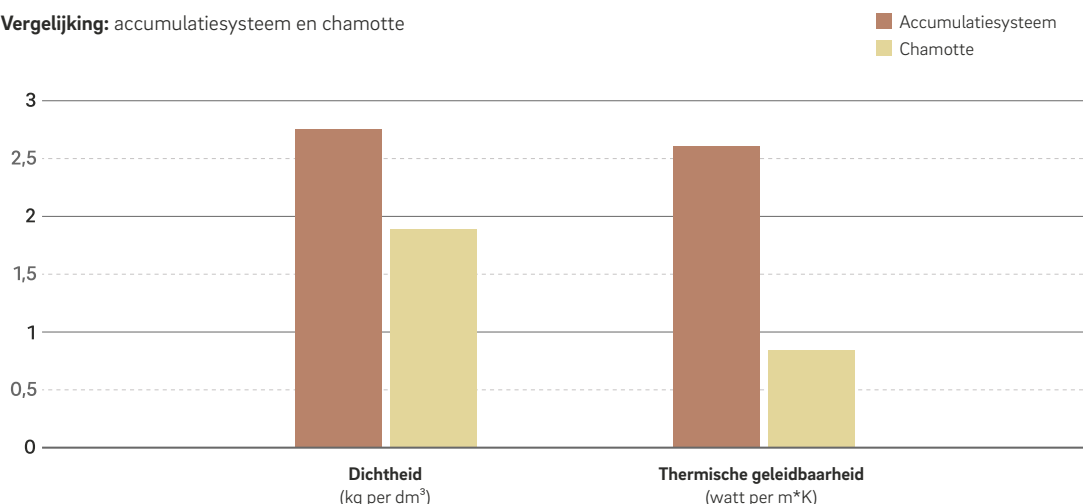


Ronda GO 4557 + aansluiting 180 en accumulatiesysteem SET 2

Naast de afzonderlijke elementen voor een individuele combinatie bieden wij ook 3 verschillende SETS. Deze zijn geschikt voor de meeste inbouwhaarden en -kachels.

i

Vergelijking: accumulatiesysteem en chamotte

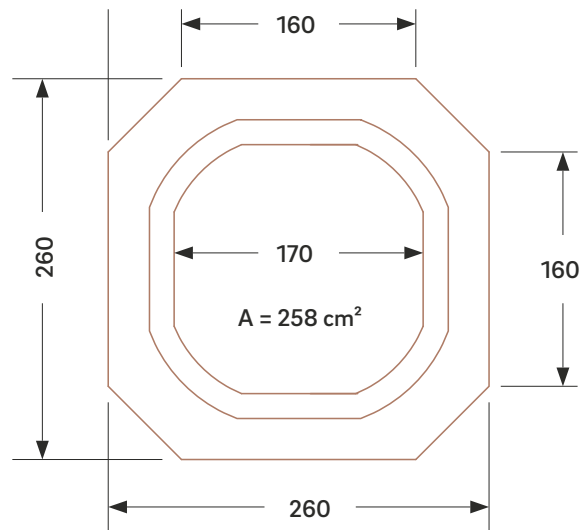


Technische gegevens:

- Dichtheid: 2,75 kg/dm³
- Thermische geleidbaarheid: 2,62 W/m*K
- Doorsnede: 258 cm² (-Ø180 mm)
- Wanddikte: 4,5 cm

Voordelen:

- Snelle en eenvoudige montage
- Hoge accumulatiemassa
- Hoog verwarmingsvermogen
- Verschillende sets
- Individuele combinaties



Inspectieopeningen

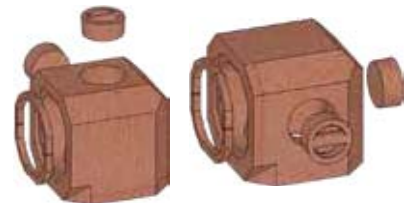
Door de bocht te draaien, kan de inspectieopening naar wens achteraan, vooraan, links of rechts worden geplaatst.



Accumulatiesteen met inspectieopening

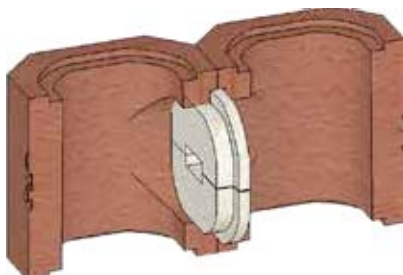


Afsluitdeksel met inspectieopening



Bocht met twee inspectieopeningen

Bypass of aanmaakklep



Bypass afmetingen 60 x 30 mm, doorsnede 18 cm²







Aanmaakklep vierkante as 8 x 8 mm





**Bestelformulier
accumulatiesysteem**

Onderdelen

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 260 mm	Accumulatiesteentje • Gewicht: 25,3 kg	22/9300-0010	134,-
 260 mm	Accumulatiesteentje met inspectieopening • Incl. deksel • Gewicht: 25,3 kg	22/9300-0100	134,-
 130 mm	Halve steentje • Gewicht: 12,6 kg	22/9300-0020	97,-
 65 mm	Kwartsteentje • Gewicht: 6,25 kg	22/9300-0030	49,-
 260 mm 260 mm	Bocht • Zonder tand met tussenstuk • Gewicht: 23,6 kg	22/9300-0040	134,-
 260 mm 260 mm	Bocht met 2 inspectieopeningen • Incl. deksel • Zonder tand met tussenstuk • Gewicht: 23,6 kg	22/9300-0050	134,-
 260 mm 260 mm	3 wegbocht met 2 inspectieopeningen • Zonder tand met 2 tussenstukken • Gewicht: 22 kg	22/9300-0140	139,-
 260 mm 260 mm	T-stuk • Zonder tand met tussenstuk • Gewicht: 22,3 kg	22/9300-0060	134,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Onderdelen

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
	Bocht 45° - Met tand en groef, afmeting zijdeel 130 mm - Gewicht: 15 kg	22/9300-0090	134,-
	Afsluitdeksel met inspectieopening - Als afsluiting voor T-stuk met inspectieopening - Incl. deksel - Gewicht: 5,8 kg	22/9300-0110	43,-
	Overgang Ø 180 mm - Voor overgang rookkanaal Ø 180 mm - Optioneel toebehoren: vezelstrook voor afdichting, verloop 180/160 mm - Gewicht: 5,2 kg	22/9300-0080	49,-
	Passteen - Om tussen elementen aan te brengen, om de hoogte aan te passen of als extra massa - Gewicht: 6 kg	22/9300-0120	22,-
	Inspectiedeksel - Reserveonderdeel, Ø 105 mm - Gewicht: 0,8 kg	22/9300-0130	22,-
	Tussenstuk - Reserveonderdeel - Gewicht: 0,4 kg	22/9300-0070	22,-
	Bypass 2-delige bypassschijf met opening van 18 cm² - Gewicht: 1,5 kg	22/9300-0200	43,-
	Aanmaakklep - Vierkante as 8x8 mm - Gewicht: 2,2 kg	22/9300-0250	214,-

Accumulatie-SETS:

Naast de afzonderlijke elementen van het accumulatiesysteem bieden wij u ook 3 geconfigureerde SETS, die geschikt zijn voor de meeste inbouwhaarden en -kachels.


Verschillende aansluitingsmogelijkheden:



Ingang boven, uitgang boven



Ingang zijkant, uitgang zijkant



Ingang zijkant, uitgang achter
(alleen SET 2 en SET 3)

Accumulatie-SET 1

Rookkanaal
Ø 180 mm

Rookkanaal
Ø 180 mm

845 mm

260 mm

520 mm



Beschrijving

- Gewicht: 165 kg
- Kanaallengte: 1,7 m

Bestaande uit:

- 2 x accumulatiesteen
- 2 x bocht met 2 inspectieopeningen
- 2 x T-stuk
- 2 x overgang Ø 180 mm
- 1 x bypass
- 1 x systeemmortel, 7 kg
- 1 x vezelstrook

Art.-nr.

22/9300-1000

SET-Prijs / €

1.017,-

Toebehoren

Universeel draagframe met stelvoeten, UTL 2, D= 585 mm

Art.-nr.

21/5150-9222

Prijs / €

124,-

Accumulatie-SET 2

Rookkanaal
Ø 180 mm

Rookkanaal
Ø 180 mm

845 mm

260 mm

780 mm



Beschrijving

- Gewicht: 240 kg
- Kanaallengte: 2,5 m

Bestaande uit:

- 2 x accumulatiesteen
- 1 x bocht
- 3 x bocht met 2 inspectieopeningen
- 3 x T-stuk
- 1 x afsluitdeksel met inspectieopening
- 2 x overgang Ø 180 mm
- 1 x bypass
- 1 x systeemmortel, 7 kg
- 1 x vezelstrook

Art.-nr.

22/9300-1010

SET-Prijs / €

1.461,-

Toebehoren

Universeel draagframe met stelvoeten, UTL 1, D= 760 mm

Art.-nr.

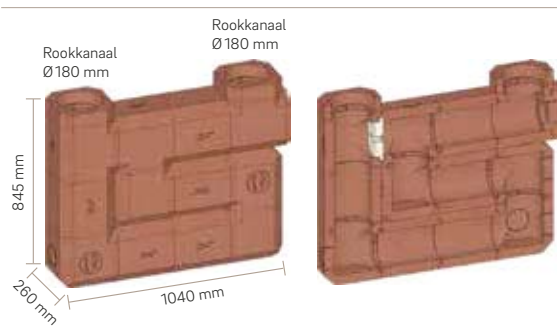
21/5780-9221

Prijs / €

124,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Accumulatie-SET 3

	Beschrijving	Art.-nr.	SET-Prijs / €
	- Gewicht: 320 kg - Kanaallengte: 3,3 m Bestaande uit: 5 x accumulatiesteen 1 x bocht 3 x bocht met 2 inspectieopeningen 3 x T-stuk 1 x afsluitdeksel met inspectieopening 2 x overgang Ø180 mm 1 x bypass 1 x systeemmortel, 7 kg 1 x vezelstrook	22/9300-1020	1.862,-

Toebehoren

	Art.-nr.	Prijs / €
Universeel draagframe met stelvoeten, UTL 2, D= 585 mm (bestel 2 keer)	21/5150-9222	124,-

Systeemmortel, 7 kg

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 Gewicht: 7 kg	22/9300-0707	54,-


Systeemmortel, 20 kg

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 Gewicht: 20 kg	22/9300-0720	107,-

Vezelstroken

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
 - Silicaatvezelstroken voor het aansluiten en afdichten van keramische materialen op metalen onderdelen, zoals verbrandingskamerframes of deuren van accumulatiekachels en rookkanalen. - Kan worden gebruikt bij temperaturen tot 1200 °C. - Rol: 5500 x 50 x 6 mm	22/0000-9012	22,-

Verloop

Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
 Plaatstaal, ongelakt, voor overgang naar rookkanaal met Ø 160 mm	Ø180 / 160 mm	19/2510-9471	56,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Gashaarden

Vuur met één druk op de knop



Op basis van onze visie hebben wij inbouwgashaarden ontwikkeld die eenvoudig te installeren, te bedienen en te onderhouden zijn. Ze zijn uitgerust met innovatieve techniek en betrouwbare veiligheidsinrichtingen voor maximaal comfort.

Energiebesparende verbrandingstechniek

Door de efficiënte en energiebesparende verbrandingstechniek hebben de toestellen een maximaal rendement en dankzij de talrijke veiligheidsinrichtingen behoren ze tot de beste in hun klasse.

Keramische houtblokken

Ze zijn bijna niet van echt hout te onderscheiden. De geïntegreerde wolframdraden lichten op bij contact met de vlam, waardoor een realistisch gloei-effect ontstaat.

Instelbaar vlampatroon

8 niveaus zijn handmatig instelbaar. Bij het 9e niveau (ECO) zorgt een automatische regeling voor een dynamisch vlampatroon.

Interne verlichting

(optioneel, afhankelijk van het toestel)

Zo kan het toestel het hele jaar door worden gebruikt. De verlichting creëert een gezellige sfeer.

Binnenwerk

De verbrandingskamer kan naar keuze worden bekleed met plaatstaal in antraciet (mat) of keramisch glas in zwart (glanzend).

LED-sfeerverlichting

(optioneel)

Met de extra LED-sfeerverlichting wordt een bed gloeiende houtskool gesimuleerd. Dat geeft het vlampatroon een extra dimensie.



Afstandsbediening met display

De afstandsbediening met display maakt het mogelijk om onze inbouwgashaarden vanaf de bank te bedienen, maar fungeert ook als veiligheidselement. Bij onderbroken contact (bijv. door lege batterijen of een te grote afstand) schakelt het toestel na 20 minuten veilig en automatisch uit.



Gashaarden: Ekko G U 45

Optiek

Binnenwerk



Plaatstaal in antraciet (mat)



Keramisch glas in zwart (glanzend)

LED-sfeerverlichting (optioneel)



Met LED-sfeerverlichting



Zonder LED-sfeerverlichting

Veiligheid

Temperatuurregeling

In de afstandsbediening, de besturing en het elektronische systeem van de toestellen bevinden zich extra sensoren. Deze bewaken permanent de omgevingstemperatuur en bij temperatuurverschillen wordt het apparaat veilig uitgeschakeld.

Invloed van externe factoren

Indien door externe factoren een storing aan het toestel wordt veroorzaakt, zorgen verschillende veiligheidsvoorzieningen voor een gecontroleerde uitschakeling van het toestel. Bij een stroomuitval zorgen twee veren in het magneetventiel ervoor dat de gastoevoer direct wordt afgesloten. Bij een schommelende gasdruk wordt de gastoevoer direct door de gasregelaar gestopt.



Bestelformulier gas

i

Algemene opmerkingen

- De besturings- en regelenheid is compleet voormonteerd in de sokkel
- De aansluituit past perfect op het luchtaan-/rookgasafvoersysteem van Schmid (LAS)
- Het keramische glas kan geopend of verwijderd worden voor reiniging en onderhoud
- Inclusief draadloze afstandsbediening
- Een veiligheidssysteem beschermt de gashaard en het keramisch glas in geval van een defect
- De inbouwhaard mag alleen gesloten worden gebruikt
- Brandveiligheidsmaatregelen volgens T400
- De achter- en zijwanden van de verbrandingskamer zijn, afhankelijk van het toestel, naar keuze van plaatstaal of keramisch glas
- Decoratieve gloeiende spaanders (realistische as)
- Optionele LED-sfeerverlichting (bij enkele toestellen ook incl. interne verlichting)

Belangrijk: Vermeld bij de bestelling het land van installatie en de gassoort aan (bijv. I_{2EK}). Het luchtaan-/rookgasafvoersysteem (LAS) van Camina & Schmid moet worden gebruikt! Neem de instructies in de montagehandleiding in acht!



Camina & Schmid Lina G 67, bekleding: individuele constructie

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lina G 67, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/1321-0351	5.992,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/1321-3351	6.153,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/1321-1351	6.474,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/1321-2351	6.634,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/1321-0751	5.992,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/1321-3751	6.153,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/1321-1751	6.474,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/1321-2751	6.634,-



Informatieblad
Lina G 67

Lina G 67 binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/1321-0371	6.474,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/1321-3371	6.634,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/1321-1371	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/1321-2371	7.116,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/1321-0771	6.474,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/1321-3771	6.634,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/1321-1771	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/1321-2771	7.116,-



Informatieblad
Lina G 67

Lina G TV 87, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
 Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/5520-0351	8.453,-
	• Met veiligheidsgasslang	60/5520-3351	8.614,-
	• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-1351	9.031,-
	• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-2351	9.192,-
Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/5520-0751	8.453,-
	• Met veiligheidsgasslang	60/5520-3751	8.614,-
	• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-1751	9.031,-
	• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-2751	9.192,-



Informatieblad
Lina G TV 87

Lina G TV 87, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
 Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/5520-0371	8.721,-
	• Met veiligheidsgasslang	60/5520-3371	8.881,-
	• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-1371	9.299,-
	• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-2371	9.459,-
Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/5520-0771	8.721,-
	• Met veiligheidsgasslang	60/5520-3771	8.881,-
	• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-1771	9.299,-
	• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/5520-2771	9.459,-



Informatieblad
Lina G TV 87

Lina G 10051, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/1622-0351	6.527,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/1622-3351	6.688,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/1622-1351	7.009,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/1622-2351	7.169,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/1622-0751	6.527,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/1622-3751	6.688,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/1622-1751	7.009,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/1622-2751	7.169,-



Informatieblad
Lina G 10051

Lina G 10051, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/1622-0371	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/1622-3371	7.223,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/1622-1371	7.544,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/1622-2371	7.704,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/1622-0771	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/1622-3771	7.223,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/1622-1771	7.544,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/1622-2771	7.704,-



Informatieblad
Lina G 10051

Toebehoren

	Art.-nr.	Prijs / €
Sokkel , instelbaar op de juiste plateauhoogte (380 - 450 mm), met stelvoeten M16 x 80	60/9000-0130	514,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko G L 45, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/2121-0351	5.457,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2121-3351	5.618,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2121-1351	5.939,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2121-2351	6.099,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/2121-0751	5.457,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2121-3751	5.618,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2121-1751	5.939,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2121-2751	6.099,-



Informatieblad
Ekko G L 45

Ekko G L 45, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/2121-0371	5.778,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2121-3371	5.939,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2121-1371	6.260,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2121-2371	6.420,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/2121-0771	5.778,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2121-3771	5.939,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2121-1771	6.260,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2121-2771	6.420,-



Informatieblad
Ekko G L 45

Ekko G R 45, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/4121-0351	5.457,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4121-3351	5.618,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4121-1351	5.885,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4121-2351	6.099,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/4121-0751	5.457,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4121-3751	5.618,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4121-1751	5.885,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4121-2751	6.099,-



Informatieblad
Ekko G R 45

Ekko G R 45, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/4121-0371	5.778,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4121-3371	5.885,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4121-1371	6.046,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4121-2371	6.260,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/4121-0771	5.778,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4121-3771	5.885,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4121-1771	6.046,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4121-2771	6.260,-



Informatieblad
Ekko G R 45

Ekko G L 67, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/2323-0351	6.206,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2323-3351	6.367,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2323-1351	6.688,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2323-2351	6.848,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/2323-0751	6.206,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2323-3751	6.367,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2323-1751	6.688,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2323-2751	6.848,-



Informatieblad
Ekko G L 67

Ekko G L 67, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/2323-0371	6.581,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2323-3371	6.741,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2323-1371	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2323-2371	7.223,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/2323-0771	6.581,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/2323-3771	6.741,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/2323-1771	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/2323-2771	7.223,-



Informatieblad
Ekko G L 67

Ekko G R 67, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/4323-0351	6.206,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4323-3351	6.367,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4323-1351	6.688,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4323-2351	6.848,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/4323-0751	6.206,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4323-3751	6.367,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4323-1751	6.688,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4323-2751	6.848,-



Informatieblad
Ekko G R 67

Ekko G R 67, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/4323-0371	6.581,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4323-3371	6.741,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4323-1371	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4323-2371	7.223,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/4323-0771	6.581,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/4323-3771	6.741,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/4323-1771	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/4323-2771	7.223,-



Informatieblad
Ekko G R 67

Ekko G L 100(34)51, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/2622-0351	6.527,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/2622-3351	6.688,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/2622-1351	7.009,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/2622-2351	7.169,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/2622-0751	6.527,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/2622-3751	6.688,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/2622-1751	7.009,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/2622-2751	7.169,-



Informatieblad
Ekko G L 100(34)51

Ekko G L 100(34)51, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/2622-0371	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/2622-3371	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/2622-1371	7.437,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/2622-2371	7.597,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/2622-0771	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/2622-3771	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/2622-1771	7.437,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/2622-2771	7.597,-



Informatieblad
Ekko G L 100(34)51

Toebehoren

Sokkel, instelbaar op de juiste plateauhoogte (380 - 450 mm), met stelvoeten M16 x 80

Art.-nr.

60/9000-0130

Prijs / €

514,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko G R 100(34)51, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/4622-0351	6.527,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/4622-3351	6.688,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/4622-1351	7.009,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/4622-2351	7.169,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/4622-0751	6.527,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/4622-3751	6.688,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/4622-1751	7.009,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/4622-2751	7.169,-



Informatieblad
Ekko G R 100(34)51

Ekko G R 100(34)51, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/4622-0371	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/4622-3371	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/4622-1371	7.437,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/4622-2371	7.597,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/4622-0771	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/4622-3771	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/4622-1771	7.437,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/4622-2771	7.597,-



Informatieblad
Ekko G R 100(34)51

Toebehoren

	Art.-nr.	Prijs / €
Sokkel , instelbaar op de juiste plateauhoogte (380 - 450 mm), met stelvoeten M16 x 80	60/9000-0130	514,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko G U 45, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/3122-0351	5.564,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3122-3351	5.725,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3122-1351	6.046,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3122-2351	6.206,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/3122-0751	5.564,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3122-3751	5.725,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3122-1751	6.046,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3122-2751	6.206,-



Informatieblad
Ekko G U 45

Ekko G U 45, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/3122-0371	5.778,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3122-3371	5.939,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3122-1371	6.260,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3122-2371	6.420,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/3122-0771	5.778,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3122-3771	5.939,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3122-1771	6.260,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3122-2771	6.420,-



Informatieblad
Ekko G U 45

Ekko G U 45(67), binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3124-0351	6.741,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3124-3351	6.902,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-1351	7.319,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-2351	7.480,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3124-0751	6.741,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3124-3751	6.902,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-1751	7.319,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-2751	7.480,-



Informatieblad
Ekko G U 45(67)

Ekko G U 45(67), binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3124-0371	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3124-3371	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-1371	7.533,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-2371	7.694,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3124-0771	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3124-3771	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-1771	7.533,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3124-2771	7.694,-



Informatieblad
Ekko G U 45(67)

Toebehoren

	Art.-nr.	Prijs / €
Wandhouder , als toebehoren voor Ekko G U 45(67)	60/3124-4000	910,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko G U 45(90), binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3125-0351	7.918,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3125-3351	8.079,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-1351	8.496,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-2351	8.657,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3125-0751	7.918,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3125-3751	8.079,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-1751	8.496,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-2751	8.657,-



Informatieblad
Ekko G U 45(90)

Ekko G U 45(90), binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3125-0371	8.132,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3125-3371	8.293,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-1371	8.710,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-2371	8.871,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel incl. bocht vast 45°	60/3125-0771	8.132,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3125-3771	8.293,-
		• Met LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-1771	8.710,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting incl. interne verlichting	60/3125-2771	8.871,-



Informatieblad
Ekko G U 45(90)

Toebehoren

	Art.-nr.	Prijs / €
Wandhouder , als toebehoren voor Ekko G U 45(90)	60/3125-4000	910,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Ekko G U 67, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/3323-0351	6.313,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3323-3351	6.474,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3323-1351	6.795,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3323-2351	6.955,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/3323-0751	6.313,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3323-3751	6.474,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3323-1751	6.795,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3323-2751	6.955,-



Informatieblad
Ekko G U 67

Ekko G U 67, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	60/3323-0371	6.581,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3323-3371	6.741,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3323-1371	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3323-2371	7.223,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	60/3323-0771	6.581,-
		• Met veiligheidsgasslang	60/3323-3771	6.741,-
		• Met LED-sfeerverlichting	60/3323-1771	7.062,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	60/3323-2771	7.223,-



Informatieblad
Ekko G U 67

Ekko G U 100(34)51, binnenwerk plaatstaal antraciet (mat)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/3622-0351	6.634,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/3622-3351	6.795,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/3622-1351	7.116,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/3622-2351	7.276,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/3622-0751	6.634,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/3622-3751	6.795,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/3622-1751	7.116,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/3622-2751	7.276,-



Informatieblad
Ekko G U 100(34)51

Ekko G U 100(34)51, binnenwerk keramisch glas zwart (glanzend)

	Gassoort	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	Aardgas I _{2EK}	• Basistoestel	61/3622-0371	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/3622-3371	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/3622-1371	7.437,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/3622-2371	7.597,-
	Vloeibaar gas 30 mbar I _{3B/P 30}	• Basistoestel	61/3622-0771	6.955,-
		• Met veiligheidsgasslang	61/3622-3771	7.116,-
		• Met LED-sfeerverlichting	61/3622-1771	7.437,-
		• Met veiligheidsgasslang en LED-sfeerverlichting	61/3622-2771	7.597,-



Informatieblad
Ekko G U 100(34)51

Toebehoren

	Art.-nr.	Prijs / €
Sokkel , instelbaar op de juiste plateauhoogte (380 - 450 mm), met stelvoeten M16 x 80	60/9000-0130	514,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Model		Ekko G L / R 45	Ekko G U 45	Ekko G L / R 45	Ekko G U 45	Lina G 67	Ekko G L / R 67	Ekko G U 67	Lina G 67	Ekko G L / R 67	Ekko G U 67		
Gassoort		Aardgas I _{ZEK}		Vloeibaar gas I _{3B/P 30}		Aardgas I _{ZEK}			Vloeibaar gas I _{3B/P 30}				
Vermogensbereik		kW		2,0 – 7,5		1,4 – 5,0		2,9 – 9,2		2,0 – 9,2			
Nominale warmtebelasting		kW		9,0		6,0		10,8					
Verbruik, max.		m³/h		0,994		0,188		1,255		0,325			
Rookgastemperatuur		°C		275		270		352		334			
Aansluitdruk		mbar		20		50		20		50			
Branderdruk, max.		mbar		18,1		20,1		12,0		24,2			
CO ₂ max.		%		4,7		3,7		4,6		5,3			
NOx		ppm		22,5		13		66		65			
Rendement		%		82		81		85		85			
Aansluituit rookgasbuis		mm		Ø 130/200				Ø 130/200					
Gasaansluiting		inch		1/2				1/2					
Toegestaan rookkanaalsysteem		Camina & Schmid LAS				Camina & Schmid LAS							
Type gasinstallatie		C11, C31, C91				C11, C31, C91							
Verbrandingskamerhoogte		cm		51				51					
Afmetingen corpus	Breedte (zonder lijst)	mm		487	484	487	484	768	742	708	768	742	708
	Hoogte	mm		1091				1109					
	Diepte (zonder lijst)	mm		466				569					
Afmetingen glas	Glasbreedte	mm		434	444	434	444	631	644	652	631	644	652
	Glashoogte	mm		510				475	510		475	510	
	Glasdiepte	mm		319				---	424		---	424	
Afmetingen plateau	Plateauhoogte, min.	mm		262				318					
	Plateauhoogte, verstelbaar met stelvoeten	mm		290 – 330				350 – 390					
Verbrandingskamerdesign		Keramische houtblokken				Keramische houtblokken							
Gewicht, ca.		kg		145	140	145	140	195	190	180	195	190	180
Gekeurd volgens		EN-613				EN-613							
CE-ID-nummer		PIN		0063CU3231				0063CU3473					
Energie-efficiëntie-index (EEI)				88,1		88,4		88,9		88,6			
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186													

Model		Lina G 73		Ekko G U 45(90)		Lina G TV 87	
Gassoort		Aardgas I _{ZEK}	Vloeibaar gas I _{38/P 30}	Aardgas I _{ZEK}	Vloeibaar gas I _{38/P 30}	Aardgas I _{ZEK}	Vloeibaar gas I _{38/P 30}
Vermogensbereik	kW	2,6 – 7,8	2,0 – 6,7	1,6 – 9,3	1,3 – 8,2	1,6 – 9,3	1,3 – 8,2
Nominale warmtebelasting	kW	9,5	8,3	10,8	9,7	10,8	9,7
Verbruik, max.	m ³ /h	1,083	0,249	1,232	0,289	1,232	0,289
Rookgastemperatuur	°C	339	314	339	334	339	334
Aansluitdruk	mbar	20	50	20	50	20	50
Branderdruk, max.	mbar	18,3	26,8	19,4	25,2	19,4	25,2
CO ₂ max.	%	4,6	4,3	4,6	4,3	4,6	4,3
NO _x	ppm	66	69	66	69	66	69
Rendement	%	80	81	86	84	86	84
Aansluituit rookgasbuis	mm	Ø 130/200		Ø 130/200		Ø 130/200	
Gasaansluiting	inch	1/2		1/2		1/2	
Toegestaan rookkanaalsysteem		Camina & Schmid LAS		Camina & Schmid LAS		Camina & Schmid LAS	
Type gasinstallatie		C11, C31, C91		C11, C31, C91		C11, C31, C91	
Verbrandingskamerhoogte	cm	63		51		51	
Afmetingen corpus	Breedte (zonder lijst)	mm	855	515		515	
	Hoogte	mm	1080	995		995	
	Diepte (zonder lijst)	mm	440	1167		1184	
Afmetingen glas	Glasbreedte	mm	730	443		867	
	Glashoogte	mm	630	510		510	
	Glasdiepte	mm	---	900		---	
Afmetingen plateau	Plateauhoogte, min.	mm	143	189		189	
	Plateauhoogte, verstelbaar met stelvoeten	mm	170 – 210	215 – 255		215 – 255	
Verbrandingskamerdesign		Keramische houtblokken		Keramische houtblokken		Keramische houtblokken	
Gewicht, ca.	kg	190		235		235	
Gekeurd volgens		EN-613		EN-613		EN-613	
CE-ID-nummer		0063DL3476		0063DL3479		0063DL3479	
Energie-efficiëntie-index (EEI)		88,8	88,4	92,5	91,1	92,5	91,1
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186							

BELANGRIJK! Vanwege de constructie moeten vrije doorsneden worden voorzien van twee convectie-openingen (2 x 150 cm² = 300 cm²)!

Model		Lina G 10051	Ekko G L/R 100(34)51	Ekko G U 100(34)51	Lina G 10051	Ekko G L/R 100(34)51	Ekko G U 100(34)51				
Gassoort		Aardgas I _{2EK}			Vloeibaar gas I _{3B/P 30}						
Vermogensbereik		kW		2,5 – 8,0		2,0 – 6,8					
Nominale warmtebelasting		kW		8,0							
Verbruik, max.		m³/h		0,920		0,238					
Rookgastemperatuur		°C		300							
Aansluitdruk		mbar		20		50					
Branderdruk, max.		mbar		13,2		18,6					
CO ₂ max.		%		3,7		3,6					
NOx		ppm		59		64					
Rendement		%		85							
Aansluituit rookgasbuis		mm		Ø 130/200							
Gasaansluiting		inch		1/2							
Toegestaan rookkanaalsysteem		Camina & Schmid LAS									
Type gasinstallatie		C11, C31, C91									
Verbrandingskamerhoogte		cm		51							
Afmetingen corpus	Breedte (zonder lijst)	mm		1130							
	Hoogte	mm		950							
	Diepte (zonder lijst)	mm		454							
Afmetingen glas	Glasbreedte	mm		1005	1047	1089	1005	1047	1089		
	Glashoogte	mm		510							
	Glasdiepte	mm		---	319		---	319			
Afmetingen plateau	Plateauhoogte, min.	mm		153							
	Plateauhoogte, verstelbaar met stelvoeten	mm		185 – 225							
Verbrandingskamerdesign		Keramische houtblokken									
Gewicht, ca.		kg		235		220		235		220	
Gekeurd volgens		EN-613									
CE-ID-nummer		PIN		i. v.							
Energie-efficiëntie-index (EEI)				90,3		91,1					
Energie-efficiëntieklasse volgens (EU) 2015/1186		A									

BELANGRIJK! Vanwege de constructie moeten vrije doorsneden worden voorzien van twee convectie-openingen (2 x 150 cm² = 300 cm²)!

Luchtaan-/rookgasafvoersysteem (LAS)



Algemene opmerkingen

Bij een professioneel ontwerp van rookkanaalinrichtingen, in het bijzonder voor verwarmingsinstallaties voor gasvormige brandstoffen, is het essentieel dat niet alleen de specificaties hieronder, maar ook de relevante wettelijke voorschriften en bepalingen voor onder meer bouw, verwarming en gas in acht worden genomen.

- Bevestiging aan muren of daksparen: ten minste om de 4 m.
- Niet-ondersteund uitende van de inrichting: maximaal 2 m.
- Schoorsteenmond boven het dak of op de muur: De toepasselijke voorschriften en minimale afstanden ten opzichte van ramen en openingen moeten in acht worden genomen.
- Klemband: elke buisverbinding vereist een klemband.

LAS 100/150 of 130/200

Concentrische rvs schoorsteen (systeemrookgaskanaal) voor decoratieve gashaarden die niet afhankelijk zijn van de lucht in de ruimte, voor toestellen met een rookgasafvoer Ø 100/150 mm of Ø 130/200 mm.

Materiaal

Binnen:	1.4404 (316L)
Buiten:	1.4301 (304)
Oppervlak:	hoogglans
Wanddikte:	0,5 mm
Binnendiameter:	100/150 mm of 130/200 mm
Koppeling:	steekverbinding mannelijk/vrouwelijk; insteekdiepte 60 mm
Klemband/afdichtring:	inbegrepen bij de standaard leveringsomvang van het lengte-element

LAS 100 C91

Met C91-toestellen is het mogelijk om een bestaande schacht of schoorsteen te gebruiken. In dat geval is het voldoende om een enkelwandige buis door de bestaande schacht te leiden.

Materiaal

Binnen:	1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Oppervlak:	mat
Wanddikte:	0,6 mm
Binnendiameter:	100 mm
Koppeling:	steekverbinding mannelijk/vrouwelijk, insteekdiepte 60 mm

Opmerking: De inbouw gashaarden mogen alleen worden geïnstalleerd met het door Camina & Schmid geleverde luchtaan-/rookgasafvoersysteem. Als een ander rookkanaalsysteem (rookgasleiding) wordt geïnstalleerd, vervalt de goedkeuring van de gehele verwarmingsinrichting! Het is niet toegestaan om het systeem binnen de rookkanaalinrichting te wijzigen!

Lengte-element

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
 Afb. Länge 500 mm, Ø100/150 mm	• Met klemband	1000 mm	Ø100 / 150 mm	60/0150-1000	161,-
		500 mm	Ø100 / 150 mm	60/0150-0500	118,-
		250 mm	Ø100 / 150 mm	60/0150-0250	107,-
		1000 mm	Ø130 / 200 mm	60/0200-1000	193,-
		500 mm	Ø130 / 200 mm	60/0200-0500	139,-
		250 mm	Ø130 / 200 mm	60/0200-0250	118,-
	• Binnenbuis	1000 mm	Ø100 mm	60/0100-1000	96,-
		500 mm	Ø100 mm	60/0100-0500	59,-
		250 mm	Ø100 mm	60/0100-0250	48,-
	• Binnenbuis, met 2 neerlaatlippen	1000 mm	Ø100 mm	60/0100-1001	96,-

Telescopisch element

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	330 – 420 mm	Ø100 / 150 mm	60/0150-0330	161,-
		330 – 420 mm	Ø130 / 200 mm	60/0200-0330	171,-

Reinigingselement

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband		Ø100 / 150 mm	60/0150-0300	214,-
			Ø130 / 200 mm	60/0200-0300	278,-
	• Zonder bak	390 mm	Ø100 mm	60/0100-9003	86,-

Meetelement

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø100 / 150 mm	60/0150-0200	150,-
		Ø130 / 200 mm	60/0200-0200	171,-

Bocht vast 15°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø100 / 150 mm	60/0150-0015	118,-
		Ø130 / 200 mm	60/0200-0015	128,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Bocht vast 30°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0030	118,-
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0030	128,-

Bocht vast 45°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0045	118,-
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0045	128,-

Meetbocht 45°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met meetopening en inspectiedeur	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9023	353,-

Bocht vast 90°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0090	161,-
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0090	171,-
	• Zonder klemband	Ø 100 mm	60/0100-0090	80,-

Reinigingsbocht vast 90°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	235,-
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0091	278,-

Bocht 90° met steunvoet

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0093	268,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

T-stuk 90°

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø100 / 150 mm	60/0150-0092	257,-
		Ø130 / 200 mm	60/0200-0092	439,-

Afsluitstuk verticaal

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø100 / 150 mm	60/0150-0931	257,-

Afsluitstuk horizontaal (binnenbuis excentrisch)

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø100 / 150 mm	60/0150-0911	193,-
		Ø130 / 200 mm	60/0200-0911	235,-

Stormkraag/wandrozet

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø100 / 150 mm	60/0150-9001	37,-
	Ø130 / 200 mm	60/0200-9001	37,-

Basisplaat voor tussensteun

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met klemband	Ø100 / 150 mm	60/0150-9002	203,-
		Ø130 / 200 mm	60/0200-9002	257,-

Basisplaat met 2 x 1/2"-buitennippel


	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Afsluitkap en condensaatafvoer onder	Ø100 / 150 mm	60/0150-9003	193,-
	• Met klemband	Ø130 / 200 mm	60/0200-9003	225,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Doorvoer voor plat dak, conisch

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met stormkraag	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9006	150,-

Dakdoorvoer

	Beschrijving	Hellingshoek	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Met loden rand en stormkraag	5 – 15°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9007	278,-
		16 – 25°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9008	278,-
		26 – 35°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9009	278,-
		36 – 45°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9010	278,-

Afb. 5 – 15°

Plafonddoorvoerplaat

	Beschrijving	Hellingshoek	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• 2-delig	0°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9011	128,-
		0 – 30°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9012	107,-
		31 – 45°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9013	86,-

Afb. 31 – 45°

Plafonddoorvoerplaat voor ventilatie

	Beschrijving	Hellingshoek	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• 2-delig	0 – 30°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9014	161,-
		31 – 45°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9015	171,-

Afb. 0 – 30°

Muurbeugel

	Beschrijving	Lengte	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	• Vast	50 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9017	75,-
		50 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9017	75,-
	• Verstelbaar	50 - 150 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9018	150,-
		50 - 150 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9018	171,-
		150 - 250 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9019	203,-
		150 - 250 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9019	225,-
		250 - 360 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9020	118,-
		250 - 360 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9020	128,-

Afb. lengte 150-250 mm

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Lichte daksparsteen

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø100 / 150 mm	60/0150-9016	128,-
	Ø130 / 200 mm	60/0200-9016	128,-

Klemband

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø100 / 150 mm	60/0150-9021	21,-
	Ø130 / 200 mm	60/0200-9021	21,-
	Ø100 mm	60/0100-9006	21,-

Afdichtring

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Reserveonderdeel voor buitenbuis	Ø100 / 150 mm	60/0150-9022	11,-
		Ø130 / 200 mm	60/0200-9022	11,-

Schoorsteenafdekplaat

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Flex naar TWIN-G	Ø100 / 150 mm	60/0150-9023	321,-
	EW-FU naar TWIN-G	Ø100 / 150 mm	60/0150-9024	321,-

Afb. Flex auf TWIN-G

Overgang van TWIN-G naar schacht

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø100 / 150 mm	60/0150-9028	54,-

Verloop concentrisch

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Met klemband	Ø130 / 200 mm auf Ø100 / 150 mm	60/0150-9027	118,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

T-stuk met deksel

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	- Afneembaar voor reiniging - Incl. meetelement Opmerking: let op de technische tip!	Ø 130 / 200 mm auf Ø 100 / 150 mm	60/0150-9031	546,-

T-stuk

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø 100 mm	60/0100-9001	118,-

Condensaatbak

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Zonder afvoer	Ø 100 mm	60/0100-9002	80,-

Montageklem

	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Ø 100 mm	60/0100-9005	21,-

Overgang, schroefbaar

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Flexibel naar vast	Ø 100 mm	60/0100-9007	107,-
	Vast naar flexibel	Ø 100 mm	60/0100-9008	102,-

Afb. flexibel naar vast

Steunelement

	Beschrijving	Diameter	Art.-nr.	Prijs / €
	Voor draagrail en overgang van TWIN-G naar schacht	Ø 100 mm	60/0150-9033	171,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Muursteunen en dwarsbalken

	Model	Lengte	Art.-nr.	Prijs / €
	• Type I	350 mm	60/0150-9004	193,-
	• Type II	500 mm	60/0150-9005	214,-

Afb. type I

Draagrail

	Lengte	Art.-nr.	Prijs / €
	350 mm	60/0150-9025	86,-
	500 mm	60/0150-9026	139,-

Afb. lengte 350 mm

Rvs haarddeur

	Afmetingen	Art.-nr.	Prijs / €
	B 140 mm x H 210 mm	60/0100-9004	102,-

Toebehoren

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €
• Decoratieve glazen stenen, geel 9-12 mm	60/9000-0089	22,-
• Decoratieve aschips, zwart 0,6 l	60/9000-0186	17,-
• Decoratieve aschips, grijs 0,6 l	60/9000-0191	17,-
• Deco Kryptonite, 0,5 l	60/9000-0265	22,-
• Console onderzijde, voor Lina G 10051, Ekko G L/R/U 100(34)51	60/9000-0130	514,-
• Wandhouder, voor Ekko G U 45(67)	60/3124-4000	910,-
• Wandhouder, voor Ekko G U 45(90)	60/3125-4000	910,-
• Afstandsbediening, inclusief batterijen	60/9000-0077	204,-
• Veiligheidsgasslang, 1500 mm	60/0140-6667	161,-
• Gasdrukregelaar, 50 mbar	60/9000-0164	65,-
• Gasdrukregelaar, 50 mbar met slang	60/9000-0081	86,-
• LED Ambiente, voor Lina G 67, Ekko G L/R/U 45 en Ekko G L/R/U 67	60/0140-5555	482,-
• LED Ambiente, voor Lina G 10051, Ekko G L/R/U 100(34)51	60/0140-4444	482,-
• LED Ambiente, voor Ekko U 45(90) met interne verlichting	60/0140-3333	578,-
• LED Ambiente, voor Lina G TV 87 met interne verlichting	60/0140-5520	578,-

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Luchtaan-/rookgasafvoersysteem (LAS) basissets



Algemene opmerkingen

- Wij raden aan om vooraf de bevoegde schoorsteenveger te raadplegen over het verloop van het rookkanaal. Mogelijk is dit verplicht door lokale wettelijk bepalingen en voorschriften.
- Bij de lengteberekening moet voor elk extra geïnstalleerd buiselement rekening worden gehouden met een aftrek van 60 mm (mofverbinding).

Afzonderlijke elementen, zoals bijv. dakdoorvoeren, reinigingsopeningen, lengte-elementen en muurbeugels, moeten evt. apart worden besteld, afhankelijk van de situatie.

LAS-basisset C3101, uitbreidbaar met lengte-elementen LAS 100/150

	Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	1	• Meetelement, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0200	
	1	• Reinigingselement, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0300	
	1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-1000	
	1	• Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
	1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
		Basisset	60/0500-3101	1.177,-

Opmerking: Het gewicht van de schoorsteen moet door tussensteunen met muurbeugels worden gedragen en mag geen statische belasting op de gashaard veroorzaken.

LAS-basisset C3102, uitbreidbaar met lengte-elementen LAS 100/150 (meer dan 3 m stijgend)

	Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	1	• Verloop concentrisch Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
	1	• Meetelement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0200	
	1	• Reinigingselement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0300	
	3 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
		Basisset	60/0500-3102	1.220,-

Opmerking: Het gewicht van de schoorsteen moet door tussensteunen met muurbeugels worden gedragen en mag geen statische belasting op de gashaard veroorzaken.

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

LAS-basisset C3103

	Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	1	• Meetelement, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0200	
	1	• Reinigingselement, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0300	
	1 (min.)	• Lengte-element 500 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0500	
	1	• Reinigingsbocht vast 90° Ø 130/200 mm	60/0200-0091	
	1	• Bocht vast 90° Ø 130/200 mm	60/0200-0090	
	1	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-1000	
	1	• Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
	1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
		Basisset	60/0500-3103	1.766,-

Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m (45° = 2 m) heeft.

LAS-basisset C3104, (meer dan 3 m stijgend) uitbreidbaar met lengte-elementen LAS 100/150

	Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	1	• Verloop concentrisch Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
	1	• Meetelement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0200	
	1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0091	
	1	• Bocht vast 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0090	
	2 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
		Basisset	60/0500-3104	1.402,-

Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m (45° = 2 m) heeft.

LAS-basisset C3105, aan de buitenmuur (meer dan 3 m stijgend), uitbreidbaar met lengte-elementen LAS 100/150

	Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
	1	• Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
	1	• Meetelement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0200	
	1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0091	
	1	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• T-stuk 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0092	
	1	• Lengte-element 250 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0250	
	1	• Basisplaat met 2 x 1/2"-buitennippel, afsluitkap en condensaatvoer aan de onderzijde, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-9003	
	1	• Reinigingselement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0300	
	1	• Muursteunen en dwarsbalken type I 350 mm	60/0150-9004	
	2 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
	1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
	1	• Stormkraag/wandrozet	60/0150-9001	
		Basisset	60/0500-3105	2.403,-

Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m (45° = 2 m) heeft.

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

LAS-basisset C3106, aan de buitenmuur (minder dan 3 m stijgend), uitbreidbaar met lengte-elementen LAS 130/200

Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
1	• Meetelement, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0200	
1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-1000	
1	• Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0091	
1	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-1000	
1	• T-stuk 90°, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0092	
1	• Lengte-element 250 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0250	
1	• Basisplaat met 2 x 1/2"-buitennippel, afsluitkap en condensaatafvoer aan de onderzijde, met klemband Ø 100/150 mm	60/0200-9003	
1	• Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
1	• Reinigingselement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-9004	
1	• Muursteunen en dwarsbalken type I 350 mm	60/0150-1000	
1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm	60/0200-9001	
1	• Stormkraag/wandrozet		
Basisset		60/0500-3106	2.595,-

Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m (45° = 2 m) heeft.

LAS-basisset C9101

Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
1	• Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm	60/0150-9027	
1	• Meetelement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0200	
1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
1	• Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0100-0091	
2 (min.)	• Lengte-element 500 mm, binnenbuis Ø 100 mm	60/0100-0500	
1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, binnenbuis Ø 100 mm	60/0100-1000	
1	• Lengte-element 1000 mm, binnenbuis Ø 100 mm, met 2 neerlaatlippen	60/0100-9002	
1	• Condensaatbak zonder afvoer Ø 100 mm	60/0150-9028	
1	• Overgang van TWIN-G naar schacht Ø 100/150 mm	60/0100-9001	
1	• T-stuk Ø 100 mm	60/0150-9024	
1	• Schoorsteenafdekplaat SEW-FU naar TWIN-G Ø 100/150 mm	60/0150-0931	
1	• Afsluitstuk verticaal, met klemband Ø 100/150 mm		
Basisset		60/0500-9101	1.803,-

Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m (45° = 2 m) heeft.

LAS-basisset C1101, aan de buitenmuur (minder dan 2 m stijgend)


Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
1	• Meetelement, met klemband Ø 200/130 mm	60/0200-0200	
1 (min.)	• Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-1000	
1	• Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0091	
1	• Afsluitstuk horizontaal (binnenbuis excentrisch), met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-0911	
Basisset		60/0500-1101	878,-

Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m (45° = 2 m) heeft.

Verkoopprijzen in € excl. btw | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

LAS-basisset C1102, aan de buitenmuur (minder dan 2 m stijgend)


Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
1	- Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm - Meetelement, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-9027 60/0150-0200	
1	Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-1000	
1 (min.)	Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0091	
1	Afsluitstuk horizontaal (binnenbuis excentrisch), met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0911	
1			
Basisset		60/0500-1102	856,-



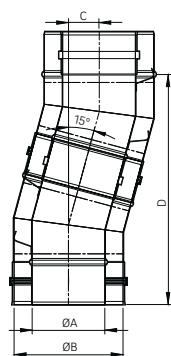
Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 5 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m ($45^\circ = 2$ m) heeft.

LAS-basisset C1103, aan de buitenmuur (minder dan 2 m stijgend) met verloop

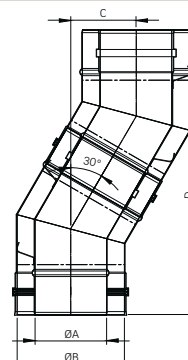
Aantal	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €
1	Meetelement, met klemband Ø 200/130 mm	60/0200-0200	
1 (min.)	Lengte-element 1000 mm, met klemband Ø 130/200 mm	60/0200-1000	
1	- Verloop concentrisch, met klemband Ø 130/200 naar 100/150 mm - Reinigingsbocht vast 90°, met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-9027 60/0150-0091	
1	Afsluitstuk horizontaal (binnenbuis excentrisch), met klemband Ø 100/150 mm	60/0150-0911	
1			
Basisset		60/0500-1103	910,-



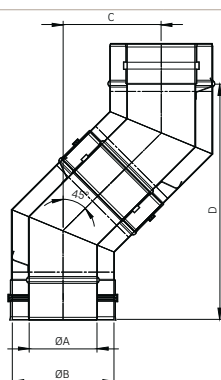
Opmerking: De maximale horizontale verlenging is 4 m, waarbij een horizontale bocht van 90° een berekeningswaarde van 4 m ($45^\circ = 2$ m) heeft.

**Bocht 15°**


Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	41,9	318
130 / 200	130	200	43,6	330,9

**Bocht 30°**

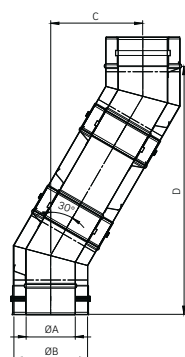
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	91	340
130 / 200	130	200	97,8	365

**Bocht 45°**

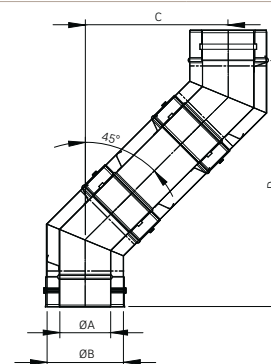
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	144,3	348,5
130 / 200	130	200	159	383,8

**Bocht 15° + Lengte-element 250 mm**

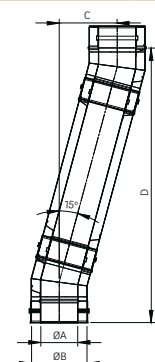
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	91,6	503,4
130 / 200	130	200	97,8	516,4

**Bocht 30° + Lengte-element 250 mm**

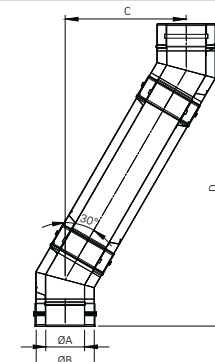
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	187,1	506,3
130 / 200	130	200	193,8	531,3

**Bocht 45° + Lengte-element 250 mm**

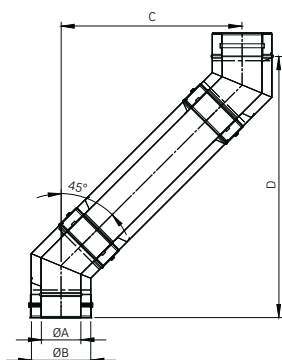
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	280,1	484,2
130 / 200	130	200	294,8	519,6

**Bocht 15° + Lengte-element 500 mm**


Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	156,3	744,9
130 / 200	130	200	158	757,9

**Bocht 30° + Lengte-element 500 mm**

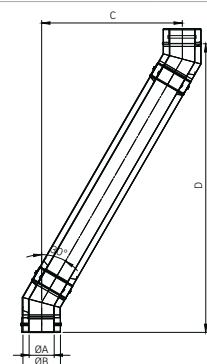
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	312,1	722,7
130 / 200	130	200	318,8	747,8

**Bocht 45° + Lengte-element 500 mm**

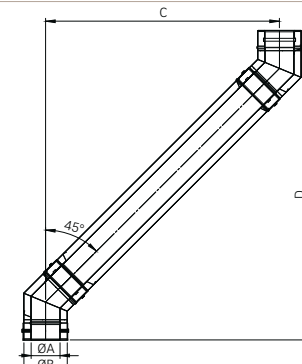
Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	456,9	661
130 / 200	130	200	471,5	696,4

**Bocht 15° + Lengte-element 1000 mm**

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	285,7	1227,9
130 / 200	130	200	287,4	1240,8

**Bocht 30° + Lengte-element 1000 mm**

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	562,1	1155,8
130 / 200	130	200	568,8	1180,8

**Bocht 45° + Lengte-element 1000 mm**

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	810,4	1014,6
130 / 200	130	200	825,1	1050

Systeeminstallaties

Gezellig warm en snel gemonteerd



Camina biedt een unieke verscheidenheid aan systeeminstallaties. Deze bestaan uit een gewapende gietmassa die de warmte van het vuur zacht afgeeft, en overtuigen door hun eenvoudige en snelle montage en hun afwerking in een kleur naar keuze.


Betonnen uitvoering

Houd er rekening mee dat de systeeminstallaties ruwe, puristische oppervlakken van beton hebben, die door hun specifieke eigenschappen echt bijzonder zijn. Onregelmatigheden of kleurverschillen in het materiaal kunnen in het productieproces niet worden vermeden. Daarom is bij deze systemen een oppervlaktebehandeling aan te bevelen. Voor een uniform, egaal resultaat met de typische kenmerken van een betonlook wordt standaard betonverf meegeleverd. Als alternatief bieden wij in samenwerking met Brillux GmbH & Co KG nog drie andere afwerkingen aan (zie toebehoren, p. 234).

Onze uitvoering in designbeton bestaat uit antraciet gekleurd beton, dat in de was gezet, gepolijst en geseald wordt. Watervlekken en alle mogelijke gebruikssporen worden zo bijna volledig voorkomen. Deze uitvoering is dan ook gemakkelijk te onderhouden. Een specifieke eigenschap van dit materiaal is dat gaatjes van verschillende grootte in het oppervlak worden gevormd. Dit geeft het designbeton een bijzondere uitstraling en uniek karakter.



Beton (standaard), kan worden behandeld



Designbeton



Info
Uitvoerings-
varianten

De verscheidenheid van natuursteen

Natuursteen is, zoals de naam al aangeeft, een product dat in de loop van miljoenen jaren in de natuur is ontstaan en waar wij 'slechts' vorm en de finishing touch aan kunnen geven. Variaties in kleur, structuur en adering zijn dan ook eigen aan het materiaal.

Daardoor is elke ombouw van natuursteen uniek, wat nogmaals het hoogwaardige karakter van dit product accentueert. Houd hier tijdens uw verkoopgesprekken rekening mee. Ook bij uw monsters en showroommodellen zijn afwijkingen mogelijk en normaal. Daarom raden wij aan om vóór de montage de afzonderlijke onderdelen te etaleren, zodat de klant de materiaalstructuur van zijn ombouw kan bekijken.




Natuurstenen plateau



04
Blanco Carrara




12
Grigio mat



21
Mocca Creme



25
Nero*



39
Nero mat*

Let op! Afwijkingen in kleur, structuur en adering ten opzichte van het monster zijn normaal!

Andere uitvoeringen van natuursteen zijn op aanvraag verkrijgbaar!

* Meerprijs

S3Bestaande uit **A+B**Vanaf **5.736,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S3	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 160 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1660 mm  Systeem met geventileerde achterwand Afmetingen: B 600 x H 1877 x D 600 mm Totaal gewicht: ca. 340 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	S3 (Afb. 1)	30/0030-0000	2.087,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk Caloceram®:			
	Ekko 34(34)57 s, deur linksdraaiend	30/0030-3010	3.649,-	
	Ekko 34(34)57 s, deur rechtsdraaiend	30/0030-3020	3.649,-	
	Ekko 34(34)57 h	30/0030-3030	4.451,-	



Info
Wandcon-
structie
(U-waarde)



Informatieblad
S3

Beton

Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

S4 hoek

Bestaande uit **A+B**Vanaf **6.956,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S4 front met natuursteen Nero	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1203 mm Afmetingen: S4 hoek: B 900 x H 1850 x D 900 mm S4 hoek rechte mantel: B 900 x H 2004 x D 900 mm Totaal gewicht: ca. 400 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	S4 hoek van natuursteen	30/0049-0  0	3.264,-	
	  			
	S4 hoek van natuursteen tegen meerprijs (Afb. 1)	30/0049-0  0	3.820,-	
	 			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte beige:			
	Pano 5551 s, Antraciet, deur linksdraaiend	20/0040-3010	3.692,-	
	Pano 5551 s, Antraciet, deur rechtsdraaiend	20/0040-3020	3.692,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Pano 5551 s, Antraciet, deur linksdraaiend	20/0040-3315	3.852,-	
	Pano 5551 s, Antraciet, deur rechtsdraaiend	20/0040-3325	3.852,-	
Toebehoren:			Meerprijs / €	
	Rechte mantel (als alternatief voor de Schmid-opzetelementen)	30/0049-9001	856,-	



Informatieblad
S4 hoek

Beton



Beton

Natuursteen




04

Blanco Carrara



12

Grigio mat




21

Mocca Creme


Natuursteen

*tegen meerprijs



25

Nero*



39

Nero mat*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S5 hoek

Bestaande uit **A+B**Vanaf **7.812,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S5 hoek met natuursteen Nero	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1195 mm met rookgasbocht 90°: 1488 mm Afmetingen: B 950 x H 1933 x D 901 mm Totaal gewicht: ca. 405 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	S5 hoek van natuursteen	30/0059-0□□0	3.906,-	
	04 12 21			
	S5 hoek van natuursteen tegen meerprijs (Afb. 1)	30/0059-0□□0	4.526,-	
	25 39			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte beige:			
	Ronda 5557 s, Antraciet, deur linksdraaiend	30/0050-3010	3.906,-	
	Ronda 5557 s, Antraciet, deur rechtsdraaiend	30/0050-3020	3.906,-	
	Ronda 5557 h, Antraciet	30/0050-3030	4.708,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ronda 5557 s, Antraciet, deur linksdraaiend	30/0050-3315	4.066,-	
	Ronda 5557 s, Antraciet, deur rechtsdraaiend	30/0050-3325	4.066,-	
	Ronda 5557 h, Antraciet	30/0050-3335	4.869,-	




Informatieblad
S5 hoek

Beton





Beton

Natuursteen

04
Blanco Carrara12
Grigio mat21
Mocca Creme

Natuursteen

*tegen meerprijs

25
Nero*39
Nero mat*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

S7 laag/hoog

Bestaande uit A+B

Vanaf 6.452,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S7 laag	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1148 mm <i>S7 laag met liftdeur is alleen met aansluiting naar achteren mogelijk!</i> Afmetingen: - S7 laag: B 1070 x H 1476 x D 650 mm - S7 hoog: B 1070 x H 1776 x D 650 mm Totaal gewicht - S7 laag: ca. 649 kg - S7 hoog: ca. 707 kg Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Let op! Tot de wand moet 5 cm afstand worden gehouden.</i>
	S7 laag (Afb. 1)	30/0071-6131	2.354,-	
	S7 hoog (Afb. 2)	30/0073-6131	2.675,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 6751 s, deur linksdraaiend	30/0070-3011	4.098,-	
	Lina 6751 s, deur rechtsdraaiend	30/0070-3021	4.098,-	
 Afb. 2: S7 hoog	Lina 6751 h	30/0070-3031	4.901,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 6751 s, deur linksdraaiend	30/0070-3311	4.259,-	
	Lina 6751 s, deur rechtsdraaiend	30/0070-3321	4.259,-	
	Lina 6751 h	30/0070-3331	5.061,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			
	Lina 6751 s, deur linksdraaiend	30/4070-3011	4.473,-	
	Lina 6751 s, deur rechtsdraaiend	30/4070-3021	4.473,-	
	Lina 6751 h	30/4070-3031	5.275,-	
Toebehoren:				
S7 TV hoog: rookgasbocht 0-90° verstelbaar, Ø 180/200 mm (vereist bij liftdeur met aansluiting aan de zijkant), zie p. 52				



Informatie-
blad
S7 laag



Informatie-
blad
S7 hoog

Beton



Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Vanaf **7.801,-**

Afb. 2: S7 TV hoog met

Informatieblad
S7 TV hoog

S9 laag


Bestaande uit **A+B**Vanaf **6.260,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S9 laag	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW
	S9 laag (Afb. 1)	30/0095-0000	2.622,-	Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: • 1374 mm • met rookgasbocht 90°: 1667 mm
	Ekko 45(45)57 s, deur linksdraaiend	30/0090-3010	3.638,-	
	Ekko 45(45)57 s, deur rechtsdraaiend	30/0090-3020	3.638,-	
	Ekko 45(45)57 h	30/0090-3030	4.441,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Afmetingen: B 730 x H 1870 x D 730 mm
	Ekko 45(45)57 s, deur linksdraaiend	30/0090-3015	3.799,-	Totaal gewicht: ca. 530 kg
	Ekko 45(45)57 s, deur rechtsdraaiend	30/0090-3025	3.799,-	Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Ekko 45(45)57 h	30/0090-3035	4.601,-	<i>Let op! Bij de hoekversie dienen de zijelementen te worden geïsoleerd, zie toebehoren.</i>



Informatieblad
S9 laag

Beton



Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S10

Bestaande uit **A+B**Vanaf **6.945,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
	A Ombouw, links:			Nominaal verwarmingsvermogen: • met Ekko: 9 kW • met Ekko W: 14,9 kW Rookkanaalaansluituit: • met Ekko: Ø 180 mm • met Ekko W: Ø 200 mm
	S10 (Afb. 1)	30/0108-0000	2.729,-	
	S10 met natuurstenen plateau (Afb. 2)	30/0108-0□0	op aanvraag	Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: • met Ekko: 1385 mm • met Ekko W: 1492 mm Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: • met Ekko s/h: 281 mm • met Ekko W s: 272 mm • met Ekko W h: 268 mm
	04 12 21 25 39			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Ekko L 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur rechtsdraaiend	30/0108-3020	4.216,-	
	Ekko L 67(45)51 h	30/0108-3030	5.018,-	
	 Ekko W L 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur rechtsdraaiend	30/0108-3420	7.265,-	
	 Ekko W L 67(45)51 h	30/0108-3430	8.068,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko L 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur rechtsdraaiend	30/0108-3025	4.376,-	
	Ekko L 67(45)51 h	30/0108-3330	5.179,-	
	 Ekko W L 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur rechtsdraaiend	30/0108-3425	7.426,-	
	 Ekko W L 67(45)51 h	30/0108-3435	8.228,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			Afmetingen: • met Ekko/Ekko W: B 1085 x H 1822 x D 730 mm • met Ekko/Ekko W en natuurstenen plateau: B 1222 x H 1822 x D 867 mm
	Ekko L 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur rechtsdraaiend	30/4108-3020	4.537,-	
	Ekko L 67(45)51 h	30/4108-3030	5.339,-	
	 Ekko W L 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur rechtsdraaiend	30/4108-3420	7.586,-	
	 Ekko W L 67(45)51 h	30/4108-3430	8.389,-	
	Toebehoren			
			Meerprijs / €	Totaal gewicht: • met Ekko: ca. 685 kg • met Ekko en natuurstenen plateau: ca. 698 kg • met Ekko W: ca. 775 kg • met Ekko W en natuurstenen plateau: ca. 788 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen			30/9108-0004	589,-



Info
Wandconstructie
(U-waarde)



Informatieblad
S10

Beton

Natuursteen



Beton




04 Blanco Carrara




12 Grigio matt



21 Mocca Creme



25 Nero



39 Nero matt

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S10


Bestaande uit A+B

Vanaf 6.945,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S10 rechts	A Ombouw, rechts: S10 (Afb. 1) S10 met natuurstenen plateau (Afb. 2)	30/0108-0001 30/0108-011	2.729,- op aanvraag	Nominaal verwarmingsvermogen: • met Ekko: 9 kW • met Ekko W: 14,9 kW Rookkanaalaansluituit: • met Ekko: Ø180 mm • met Ekko W: Ø200 mm
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit: Ekko R 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur linksdraaiend Ekko R 67(45)51 h  Ekko W R 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur linksdraaiend  Ekko W R 67(45)51 h	30/0108-3010 30/0108-3031 30/0108-3410 30/0108-3431	4.216,- 5.018,- 7.265,- 8.068,-	
 Afb. 2: S10 met natuurstenen plateau op aanvraag	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet: Ekko R 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur linksdraaiend Ekko R 67(45)51 h  Ekko W R 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur linksdraaiend  Ekko W R 67(45)51 h	30/0108-3310 30/0108-3035 30/0108-3415 30/5108-3431	4.376,- 5.179,- 7.426,- 8.228,-	Aansluiting van vloeroppervlak: • met Ekko: 1385 mm • met Ekko W: 1492 mm Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: • met Ekko s/h: 281 mm • met Ekko W s: 272 mm • met Ekko W h: 268 mm  Systeem met geventileerde achterwand
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet: Ekko R 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur linksdraaiend Ekko R 67(45)51 h  Ekko W R 67(45)51 s (zonder hoekstijl), deur linksdraaiend  Ekko W R 67(45)51 h	30/4108-3010 30/4108-3031 30/4108-3410 30/4108-3431	4.537,- 5.339,- 7.586,- 8.389,-	
Toebehoren			Meerprijs / €	Afmetingen: • met Ekko/Ekko W: B 1085 x H 1822 x D 730 mm • met Ekko/Ekko W en natuurstenen plateau: B 1222 x H 1822 x D 867 mm Totaal gewicht: • met Ekko: ca. 685 kg • met Ekko en natuurstenen plateau: ca. 698 kg • met Ekko W: ca. 775 kg • met Ekko W en natuurstenen plateau: ca. 788 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen			30/9108-0004	
 Info Wandconstructie (U-waarde)  Informatieblad S10				

Beton

Natuursteen




Beton




04 Blanco Carrara




12 Grigio matt



21 Mocca Creme



25 Nero



39 Nero matt

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S12 laag/hog Bestaande uit **A+B**Vanaf **7.705,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S12 laag	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 4 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 160 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: - S12 laag: 1391 mm - S12 laag met 2e onderbouwdeel: 1701 mm - S12 hoog: 1391 mm
	S12 laag (Afb. 1)	30/0125-0000	1.766,-	
	S12 hoog (Afb. 2)	30/0126-0000	1.926,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
 Afb. 2: S12 hoog	Ekko U 45(34)51 h	30/0122-3030	5.939,-	 Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: S12 laag: 279 mm  Versie 1: Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: S12 hoog: 192 mm  Versie 2/4: Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: S12 hoog: 266 mm  Versie 3: Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: S12 hoog: 340 mm  Systeem met geventileerde achterwand
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko U 45(34)51 h	30/0122-3035	6.099,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			
 Abb. 3: S12 laag met Onderbouwdeel, H 310 mm	Toebehoren:		Meerprijs / €	
	Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen	30/9120-0005	482,-	
	S12 laag: 2e onderbouwdeel, H 310 mm (Afb. 3)	30/9120-9004	557,-	
	S12 hoog: elleboogstuk Ø 160 mm voor aansluiting naar boven	19/2510-9426	214,-	
				Afmetingen: - S12 laag: B 690 x H 1580 x D 690 mm - S12 laag met 2e onderbouwdeel: B 690 x H 1890 x D 690 mm - S12 hoog: B 690 x H 1890 x D 690 mm Totaal gewicht: - S12 laag: ca. 421 kg - S12 laag met 2e onderbouwdeel: ca. 487 kg - S12 hoog: ca. 460 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar



Info
Wandconstructie
(U-waarde)



Informatieblad
S12 laag



Informatieblad
S12 hoog

Beton

Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

S13

Bestaande uit **A+B**Vanaf **7.897,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S13	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm  Aansluit hoogte vanaf vloeroppervlak: • 1396 mm • met natuurstenen plateau: 1345 mm  Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: 344 mm  Systeem met geventileerde achterwand Afmetingen: • B 900 x H 1890 x D 816 mm • met natuurstenen plateau: B 1019 x H 1840 x D 876 mm Totaal gewicht: • ca. 650 kg • met natuurstenen plateau: ca. 660 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	S13 (Afb. 1)	30/0130-0000	2.568,-	
	S13 met designbeton (Afb. 2)	30/0130-0370	2.889,-	
	S13 met natuurstenen plateau (Afb. 3)	30/0130-0 ☐ 0 op aanvraag		
 Afb. 2: S13 met designbeton	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Ekko U 67(45)51 s, deur linksdraaiend	30/0130-3010	5.329,-	
	Ekko U 67(45)51 s, deur rechtsdraaiend	30/0130-3020	5.329,-	
	Ekko U 67(45)51 h	30/0132-3030	6.869,-	
 Afb. 3: S13 met natuurstenen plateau op aanvraag	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko U 67(45)51 s, deur linksdraaiend	30/0130-3015	5.489,-	
	Ekko U 67(45)51 s, deur rechtsdraaiend	30/0130-3025	5.489,-	
	Ekko U 67(45)51 h	30/0132-3035	7.030,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			
	Ekko U 67(45)51 s, deur linksdraaiend	30/4130-3010	5.543,-	
	Ekko U 67(45)51 s, deur rechtsdraaiend	30/4130-3020	5.543,-	
	Ekko U 67(45)51 h	30/0132-3034	7.083,-	
	Toebehoren:		Meerprijs / €	
	Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen	30/9130-0005	343,-	



Info
Wandcons-
tructie
(U-waarde)






Informatieblad
S13

Beton

Natuursteen



Beton

04
Blanco Carrara12
Grigio matt21
Mocca Creme25
Nero39
Nero matt

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S14

Bestaande uit **A+B**Vanaf **9.952,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S14	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: • 1396 mm • met natuurstenen plateau: 1345 mm Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: 478 mm Systeem met geventileerde achterwand Afmetingen: • B 785 x H 1891 x D 1077 mm • met natuurstenen plateau: B 904 x H 1841 x D 1136 mm Totaal gewicht: • ca. 680 kg • met natuurstenen plateau: ca. 685 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	S14 (Afb. 1)	30/0140-0001	2.622,-	
	S14 met designbeton (Afb. 2)	30/0140-0371	3.210,-	
	S14 met natuurstenen plateau (Afb. 3)	30/0140-0111 op aanvraag		
 Afb. 2: S14 met designbeton	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Ekko U 55(67)51 h	30/0142-3030	7.330,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko U 55(67)51 h	30/0142-3035	7.490,-	
 Afb. 3: S14 met natuurstenen plateau op aanvraag	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			
	Ekko U 55(67)51 h	30/0142-3034	7.544,-	
Toebehoren:		Meerprijs / €		
Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen		30/9141-0001	578,-	



Info
Wandconstructie
(U-waarde)



Informatieblad
S14

Beton



Beton

Natuursteen




04 Blanco Carrara




12 Grigio matt



21 Mocca Creme



25 Nero



39 Nero matt

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186

S15

Bestaande uit **A+B**Vanaf **8.935,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S15	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: • 1396 mm • met natuurstenen plateau: 1345 mm Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: 375 mm Systeem met geventileerde achterwand Afmetingen: • B 785 x H 1890 x D 848 mm • met natuurstenen plateau: B 904 x H 1840 x D 907 mm Totaal gewicht: • ca. 615 kg • met natuurstenen plateau: ca. 625 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	S15 (Afb. 1)	30/0150-0001	2.301,-	
	S15 met designbeton (Afb. 2)	30/0150-0371	3.157,-	
	S15 met natuurstenen plateau (Afb. 3)	30/0150-0111 op aanvraag		
 Afb. 2: S15 met designbeton	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Ekko U 55(45)51 h	30/0152-3030	6.634,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko U 55(45)51 h	30/0152-3035	6.795,-	
 Afb. 3: S15 met natuurstenen plateau op aanvraag	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			
	Ekko U 55(45)51 h	30/0152-3034	6.848,-	
	Toebehoren:			
	Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen	30/9151-0001	482,-	



Info
Wandconstructie
(U-waarde)



Informatieblad
S15

Beton

Natuursteen




Beton




04 Blanco Carrara




12 Grigio matt



21 Mocca Creme



25 Nero



39 Nero matt

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S17

Bestaande uit **A+B**Vanaf **5.885,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S17	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 5 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 160 mm  Aansluithoogte vanaf vloeropper: • 1352 mm • met 2e onderbouwdeel H 350 mm: 1702 mm • met Set-Opzeteenheid voor warmteopslag 3 opslagringen met 2. opbouwdeel, H 350 mm: 1738 mm
	S17 (Afb. 1)	30/0170-0000	1.926,-	
	S17 met designbeton (Afb. 2)	30/0170-0370	2.889,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
 Afb. 2: S17 met designbeton	Ekko L 55(34)51 s, deur rechtsdraaiend	30/0170-3020	3.959,-	 Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: 229 mm  Systeem met geventileerde achterwand
	Ekko L 55(34)51 h	30/0170-3030	4.762,-	
	Ekko R 55(34)51 s, deur linksdraaiend	30/0170-3010	3.959,-	
	Ekko R 55(34)51 h	30/0170-3031	4.762,-	
 Afb. 3: S17 mit 2e onderbouwdeel, H 350 mm	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Afmetingen: • B 835 x H 1617 x D 630 mm • met 2e onderbouwdeel, H 350 mm: B 835 x H 1967 x D 630 mm • met Set-Opzeteenheid voor warmteopslag 3 opslagringen met 2. opbouwdeel, H 350 mm: B 835 x H 1967 x D 630 mm
	Ekko L 55(34)51 s, deur rechtsdraaiend	30/0170-3025	4.120,-	
	Ekko L 55(34)51 h	30/0170-3035	4.922,-	
	Ekko R 55(34)51 s, deur linksdraaiend	30/0170-3015	4.120,-	
 Afb. 4: S17 Set-Opzeteenheid voor warmteopslag 3 opslagringen met 2. opbouwdeel, H 350 mm	Ekko R 55(34)51 h	30/0170-3033	4.922,-	Totaal gewicht: • ca. 530 kg • met 2e onderbouwdeel, H 350 mm: ca. 622 kg • met 2. opbouwdeel, H 350 mm: 665 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet			
	Ekko L 55(34)51 s, deur rechtsdraaiend	30/4170-3020	4.280,-	
	Ekko L 55(34)51 h	30/4170-3030	5.083,-	
 Afb. 4: S17 Set-Opzeteenheid voor warmteopslag 3 opslagringen met 2. opbouwdeel, H 350 mm	Ekko R 55(34)51 s, deur linksdraaiend	30/4170-3010	4.280,-	Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Ekko R 55(34)51 h	30/4170-3031	5.083,-	
	Toebehoren:			
	Stalen bankplaat (uitstekend deel 15 mm) voor volledig bepleisterde systemen	30/9170-0004	375,-	
 Afb. 4: S17 Set-Opzeteenheid voor warmteopslag 3 opslagringen met 2. opbouwdeel, H 350 mm	2e onderbouwdeel, H 350 mm (Afb. 3)	30/9170-9002	642,-	
	Set-Opzeteenheid voor warmteopslag 3 opslagringen met 2. opbouwdeel, H 350 mm (Afb. 4)	30/9170-9330	1.423,-	



Info
Wandconstructie
(U-waarde)



Informatieblad
S17

Beton



Beton



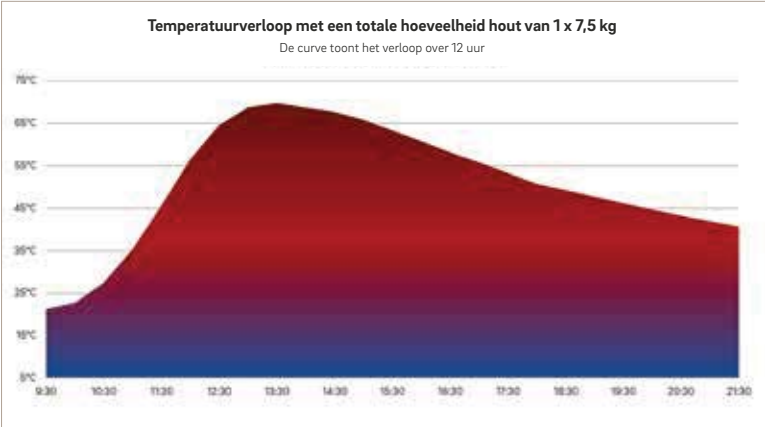
Designbeton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S21 GO-Line

Bestaande uit A+B

Vanaf 7.062,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: S21 GO-Line met aansluiting via de wand	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 2,2 kW
	S21 GO-Line warmteaccumulatiesysteem	30/0210-0000	1.284,-	Aansluiting voor rookkanaal: Ø160 mm
 Afb. 2: S21 GO-Line met aansluiting via het plafond	B Accumulatiekachel met opzetaccumulator:			Aansluiting vanaf vloeroppervlak: 1807 mm
	voor aansluiting via de wand (Afb. 1):			Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond:
	Ronda GO 4557, deur linksdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/3121-8910	5.778,-	408 mm incl. afstand tot wand 100 mm
	Ronda GO 4557, deur rechtsdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/3121-8920	5.778,-	Afmetingen: Ø 615 x H 1992 mm
	voor aansluiting via het plafond (Afb. 2):			Totaal gewicht: ca. 680 kg
	Ronda GO 4557, deur linksdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/3122-8910	5.778,-	Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Ronda GO 4557, deur rechtsdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/3122-8920	5.778,-	De aanbevolen hoeveelheid hout is 7,5 kg op basis van een afgifteperiode van minimaal 12 uur.
	Toebehoren:		Meerprijs / €	
	Schotelklep, roestvrij staal mat Ø 125 mm (voor verbrandingsluchttoevoer vanuit de installatieruimte)	30/9210-9001	86,-	
Oppervlaktetemperatuur van het systeem  Afb. 3: Doorsnede Temperatuurverloop met een totale hoeveelheid hout van 1 x 7,5 kg De curve toont het verloop over 12 uur 				



Informatieblad
S21 GO-Line



Beton



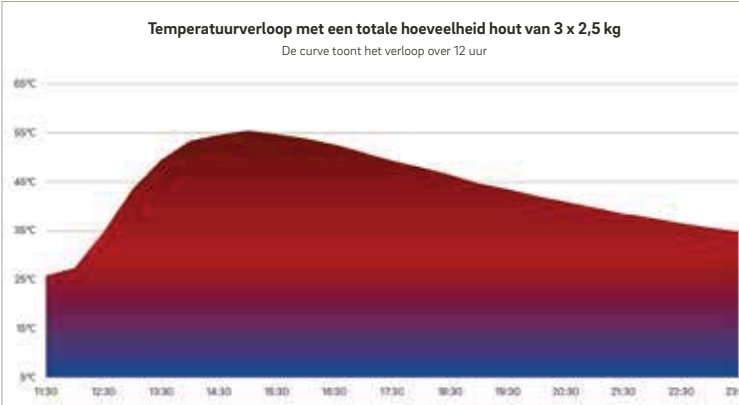
Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S23 GO-Line

Bestaande uit A+B

Vanaf 6.741,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 2,0 kW
	S23 GO-Line warmteaccumulatiesysteem	30/0230-0000	1.819,-	Aansluiting voor rookkanaal: Ø160 mm
	B Accumulatiekachel met opzetaccumulator:			 Aansluiting vanaf vloeroppervlak: 1816 mm
	voor aansluiting via de wand (Afb. 1):			 Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond:
	Ekko GO 45(45)57, deur linksdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/0231-8910	4.922,-	408 mm incl. afstand tot wand 100 mm
	Ekko GO 45(45)57, deur rechtsdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/0231-8920	4.922,-	Afmetingen: B 615 x H 1995 x D 615 mm
	voor aansluiting via het plafond (Afb. 2):			Totaal gewicht: ca. 630 kg
	Ekko GO 45(45)57, deur linksdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/0232-8910	4.922,-	Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Toebehoren:		Meerprijs / €	<i>De aanbevolen hoeveelheid hout is 7,5 kg op basis van een afgifteperiode van minimaal 12 uur.</i>
	Lamellenrooster met aansluitplaat Ø 125 mm (voor verbrandingsluchttoevoer vanuit de installatieruimte)	30/9220-9001	129,-	
Oppervlaktetemperatuur van het systeem				
Temperatuurverloop met een totale hoeveelheid hout van 3 x 2,5 kg De curve toont het verloop over 12 uur 				
 Informatieblad S23 GO-Line				

Beton



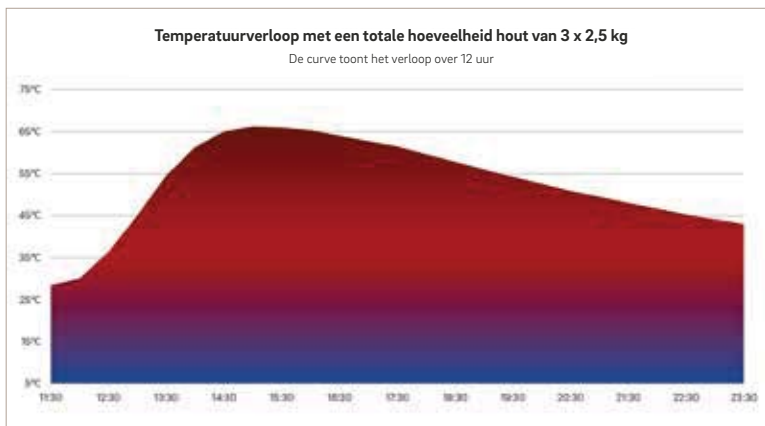
Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

S24 GO-Line

Bestaande uit A+B

Vanaf 6.527,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 2,0 kW
	S24 GO-Line warmteaccumulatiesysteem	30/0240-0000	1.819,-	Aansluiting voor rookkanaal: Ø160 mm
	B Accumulatiekachel met opzetaccumulator:			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1816 mm
	voor aansluiting via de wand (Afb. 1):			 Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond:
	Lina GO 4557, deur linksdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/0241-8910	4.708,-	408 mm incl. afstand tot wand 100 mm
	Lina GO 4557, deur rechtsdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/0241-8920	4.708,-	Afmetingen: B 615 x H 1995 x D 615 mm
	voor aansluiting via het plafond (Afb. 2):			Totaal gewicht: ca. 690 kg
	Lina GO 4557, deur rechtsdraaiend, met draaiend rookkanaal	30/0242-8920	4.708,-	Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Toebehoren:		Meerprijs / €	<i>De aanbevolen hoeveelheid hout is 7,5 kg op basis van een afgifteperiode van minimaal 12 uur.</i>
	Lamellenrooster met aansluitplaat Ø 125 mm (voor verbrandingsluchttoevoer vanuit de installatieruimte)	30/9220-9001	129,-	
Oppervlaktetemperatuur van het systeem				
Temperatuurverloop met een totale hoeveelheid hout van 3 x 2,5 kg De curve toont het verloop over 12 uur 				
				Informatieblad S24 GO-Line
				

Beton



Beton

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Camina & Schmid S24 GO-Line met aansluiting via de wand

Exclusive Line-systemen

Modulair design



Met onze Exclusive Line-systemen stellen wij u hoogwaardige producten in een modern modulair design voor. Met beproefde materialen zoals staal, beton, natuursteen en keramiek hebben wij exclusieve modellen gecreëerd. Ze overtuigen niet alleen met een boeiende materiaalkeuze en afgewerkte oppervlakken, maar ook door de snelle en eenvoudige montage. Bij de inbouwhaard met wandhouder bieden wij als tweede component een stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met bijbehorende kap in verkeerswit of een kap in diverse keramische uitvoeringen. Als derde component kan voor het plateau van staal, beton, keramiek of natuursteen telkens uit verschillende varianten worden gekozen. Door de zwevende montage met behulp van de intelligente wandhouder vormt het systeem in elke ruimte een blikvanger. Maar dankzij de voet kan het ook als staand model worden uitgevoerd.



1

Component I*Inbouwhaard met wandhouder*

2

Component II*Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in diverse uitvoeringen*

3

Component III*Plateau in verschillende uitvoeringen*

Montagevideo



Camina & Schmid E2, bekleding: stalen bekleding wandhouder in signaalzwart met kap en plateau in verkeerswit

E1

Bestaande uit **A+B+C**

Vanaf **8.850,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb. 1: Inbouwhaard met wandhouder	A Inbouwhaard met wandhouder: Ekko U 45(34)51 h, binnenwerk gietijzer antraciet (Afb. 1)	40/0010-3030	6.923,-	Nominaal verwarmingsvermogen: 4 kW Rookkanaalaansluituit: Ø160 mm  Aansluit hoogte vanaf vloeroppervlak: 1386 mm  Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: 224 mm  Systeem met geventileerde achterw Afmetingen met stalen bekleding en plateau: B 646 x H 1530 x D 598 mm Totaal gewicht: • met stalen bekleding: ca. 235 kg • met stalen/keramische bekleding: ca. 255 kg • voet voor staand model: ca. 5 kg Optioneel verkrijgbaar: Voorlegplaat op aanvraag
	B Stalen bekleding (zonder plateau): Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in verkeerswit (afb. 2)	40/9010-9000	1.445,-	
	B Stalen bekleding (zonder plateau): Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in signaalzwart	40/9010-9050	1.445,-	
	B Stalen/keramische bekleding (zonder plateau): Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in keramiek (afb. 4)	40/9010-9011	4.066,-	
 Afb. 2: E1 met stalen bekleding, kap en plateau	C Toebehoren bekleding: Plateau staal in verkeerswit met bankplaat en plateaulijst in signaalzwart (Afb. 2)	40/9010-9500	482,-	Meerprijs / €
	Plateau staal in signaalzwart met bankplaat en plateaulijst in signaalzwart	40/9010-9550	482,-	
	Plateau keramiek met plateaulijst in signaalzwart (Afb. 4)	40/9010-9010	2.996,-	
	Toebehoren: Voet voor staand model (zonder bevestiging aan de muur) (Afb. 3)	40/9010-9700	214,-	
 Afb. 3: E1 met voet voor staand model (toebehoren)				
 Afb. 4: E1 met stalen bekleding en kap en plateau in keramiek Corten steel				




Info
Wandconstructie
(U-waarde)

Informatieblad
E1

Stalen uitvoering



Keramische uitvoering



Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard


E2		Bestaande uit A + B + C		Vanaf 10.508,-		evo	
Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails			
	A Inbouwhaard met wandhouder: Ekko U 67(34)51 h evo, binnenwerk gietijzer antraciet (Afb. 1)	40/0020-3030	7.779,-	Nominaal verwarmingsvermogen: 6,8 kW Rookkanaalaansluituit: Ø160 mm			
	B Stalen bekleding (zonder plateau): Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in verkeerswit (Afb. 2)	40/9020-9000	1.980,-	 Aansluit hoogte vanaf vloeroppervlak: 1431 mm			
	B Stalen bekleding (zonder plateau): Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in signaalzwart	40/9020-9050	1.980,-	 Afstand tussen wand en het midden van de aansluiting via het plafond: 200 mm			
	B Stalen/keramische bekleding (zonder plateau): Stalen bekleding van de wandhouder in signaalzwart met kap in keramiek (Afb. 4)	40/9020-9□1	4.601,-	Afmetingen met stalen bekleding en plateau: B 866 x H 1564 x D 611 mm Totaal gewicht: • met stalen bekleding: ca. 286 kg • met stalen/keramische bekleding: ca. 319 kg • voet voor staand model: ca. 7 kg			
	C Toebehoren bekleding:	Meerprijs / €		Optioneel verkrijgbaar: Voorlegplaat op aanvraag			
	Plateau staal in verkeerswit met bankplaat en plateaulijst in signaalzwart (Afb. 2)	40/9020-9500	749,-				
	Plateau staal in signaalzwart met bankplaat en plateaulijst in signaalzwart	40/9020-9550	749,-				
	Plateau keramiek met plateaulijst in signaalzwart (Afb. 4)	40/9020-9□0	3.317,-				
Toebehoren:		Meerprijs / €					
Voet voor staand model (zonder bevestiging aan de muur) (Afb. 3)		40/9020-9700	321,-				



Informatieblad
E2

Informatieblad
E2

Stalen uitvoering




Verkeerswit




Signaalzwart


Keramische uitvoering




40 River white




41 Stone grey



42 Steel grey



43 Steel dark



44 Concrete



45 Corten steel

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Camina & Schmid E2 – Signaalzwart, zwevende versie

Stijlschouw klassiek

Klassieke natuurstenen systemen voor stijlvol wonen


De verscheidenheid van natuursteen

Natuursteen is, zoals de naam al aangeeft, een product dat in de loop van miljoenen jaren in de natuur is ontstaan en waar wij 'slechts' vorm en de finishing touch aan kunnen geven. Variaties in kleur, structuur en adering zijn dan ook eigen aan het materiaal. Daardoor is elke ombouw van natuursteen uniek, wat nogmaals het hoogwaardige karakter van dit product accentueert. Houd hier tijdens uw verkoopgesprekken rekening mee. Ook bij uw monsters en showroommodellen zijn afwijkingen mogelijk en normaal. Daarom raden wij aan om vóór de montage de afzonderlijke onderdelen te etaleren, zodat de klant de materiaalstructuur van zijn ombouw kan bekijken. **Speciale uitvoeringen zijn mogelijk op aanvraag.**


Marmer (gepolijst oppervlak)



04 Blanco Carrara




05 Blanco Macael




09 Crema Marfil


Kalksteen (gepolijst oppervlak)



06 Blanco Nacarado



07 Caliza Moka



35 Travertino Romano




19 Marron Emperador




24 Negro Abanilla*



27 Rojo Alicante*



28 Rosa Claro*



29 Rosa Crema*

*Meerprijs

Andere uitvoeringen van natuursteen, ook in mat, zijn op aanvraag verkrijgbaar!

Let op! Afwijkingen in kleur, structuur en adering ten opzichte van het monster zijn normaal!

Andere afmetingen van de ombouw zijn mogelijk voor een meerprijs	Meerprijs
Wijzigingen aan de inwendige panelen (extra panelen, aanpassing van de standaard panelen enz.)	+ 5%
Binnenpaneel met afwijkend materiaal vanwege bijzondere hantering	250,-
Wijzigingen aan de ombouw in de breedte, hoogte of diepte, per begonnen 10 cm	+ 10%
Individuele decoratie (op de boven- of zijkant)	+ 5%
Productie zonder decoratie (op de boven- of zijkant)	± 0%
Antieke uitvoering	op aanvraag

Extra warmte erbovenop: opzetwarmtewisselaars voor inbouwhaarden


Uit de inbouwhaarden voor systemen met natuursteen van Camina & Schmid kunt u zelfs nog meer warmte halen. Daarvoor kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden: modulair, innovatief, flexibel en met systeem voor meer vermogen. Of het nu gaat om een opzeteenheid voor warmteopslag of een opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming, onze oplossingen bieden altijd logische en nuttige extra voordelen. De tabel op pagina 241 toont welke combinaties mogelijk zijn.

N1Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.641,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N1 Natuursteen (tweekleurig): Blanco Nacarado met Negro Abanilla	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N1 van natuursteen	20/0011-0□0	4.548,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1250 mm
	N1 van natuursteen tegen meerprijs	20/0011-0□0	5.457,-	Afmetingen: B 1600 x H 1290 x D 300 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 470 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatieblad
N1**N2**Bestaande uit **A + B**Vanaf **16.970,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N2 Natuursteen: Rosa Crema	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N2 van natuursteen	20/0020-0□0	11.877,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1250 mm
	N2 van natuursteen tegen meerprijs	20/0020-0□0	14.253,-	Afmetingen: B 1600 x H 1280 x D 545 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 630 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatieblad
N2**Natuursteen**


04 Blanco Carrara



05 Blanco Macael




06 Blanco Nacarado



07 Caliza Moka



09 Crema Marfil



24 Negro Abanilla*




27 Rojo Alicante*




19 Marron Emperador



35 Travertino Romano



28 Rosa Claro*



29 Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

**Energie-efficiëntieklasse**
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N3

Bestaande uit A + B

Vanaf 12.145,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N3 Natuursteen (tweekleurig): Blanco Nacarado met Negro Abanilla	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N3 van natuursteen	20/0031-0 	7.276,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			
	N3 van natuursteen tegen meerprijs	20/0031-0 	8.732,-	 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1180 mm
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Afmetingen: B 1450 x H 1160 x D 300 mm
	Lina 7357 h, met lijst	20/0030-3030	4.869,-	Totaal gewicht: ca. 620 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7357 h, met lijst	20/0030-3035	5.029,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>

Informatieblad
N3

N4




Bestaande uit A + B

Vanaf 11.428,-

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N4 Natuursteen: Blanco Carrara	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 19 kW
	N4 van natuursteen	20/0042-0 	5.350,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			
	N4 van natuursteen tegen meerprijs	20/0042-0 	6.420,-	 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1435 mm
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk vermiculiet in naturel:			Afmetingen: B 1400 x H 1130 x D 300 mm
	Lina 8770 h, met lijst	20/0042-3030	6.078,-	Totaal gewicht: ca. 633 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk vermiculiet in antraciet:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 8770 h, met lijst	20/0042-3039	6.238,-	<i>Natuurstenen front ook apart verkrijgbaar voor apparaten van derden!</i>




Informatieblad
N4

Natuursteen

04
Blanco Carrara05
Blanco Macael06
Blanco
Nacarado07
Caliza Moka09
Crema Marfil

Natuursteen

*Tegen meerprijs

24
Negro Abanilla*27
Rojo Alicante*19
Marron
Emperador35
Travertino
Romano28
Rosa Claro*29
Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N5

Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.748,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N5 Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N5 van natuursteen	20/0050-0□□0	4.655,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N5 van natuursteen tegen meerprijs	20/0050-0□□0	5.586,-	Afmetingen: B 1260 x H 1070 x D 210 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 400 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatieblad
N5







N8

Bestaande uit **A + B**Vanaf **7.918,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N8 Natuursteen: Negro Abanilla	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N8 van natuursteen	20/0080-0□□0	3.745,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak (afhankelijk van de onderbouwhoogte): min. 1215 mm
	N8 van natuursteen tegen meerprijs	20/0080-0□□0	4.494,-	Afmetingen: B 1170 x H 910 x D 120 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 410 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 6751 h	20/0080-3030	4.173,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 6751 h	20/0080-3035	4.334,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk gietijzer antraciet:			
	Lina 6751 h	20/4080-3030	4.548,-	

Informatieblad
N8

Natuursteen

04
Blanco Carrara05
Blanco Macael06
Blanco
Nacarado07
Caliza Moka09
Crema Marfil24
Negro Abanilla*27
Rojo Alicante*19
Marron
Emperador35
Travertino
Romano28
Rosa Claro*29
Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N9

Bestaande uit **A + B**Vanaf **7.919,-**










Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N9 Natuursteen (tweekleurig): Caliza Moka met Negro Abanilla	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW
	N9 van natuursteen	20/0091-0 	4.548,-	Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1195 mm
	N9 van natuursteen tegen meerprijs	20/0091-0 	5.457,-	
	24 27 28 29			Afmetingen: B 1150 x H 1200 x D 280 mm Totaal gewicht: ca. 420 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 5557 s, deur linksdraaiend	20/0090-3010	3.371,-	Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 5557 s, deur rechtsdraaiend	20/0090-3020	3.371,-	
	Lina 5557 h	20/0090-3030	4.173,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
 Informatieblad N9	Lina 5557 s, deur linksdraaiend	20/0090-3015	3.531,-	
	Lina 5557 s, deur rechtsdraaiend	20/0090-3025	3.531,-	
	Lina 5557 h	20/0090-3035	4.334,-	

N10

Bestaande uit **A + B**Vanaf **7.170,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N10 Natuursteen: Negro Abanilla	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW
	N10 van natuursteen	20/0100-0 	4.013,-	Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1125 mm
	N10 van natuursteen tegen meerprijs	20/0100-0 	4.815,-	
	24 27 28 29			Afmetingen: B 900 x H 1055 x D 150 mm Totaal gewicht: ca. 320 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 4557 s, deur linksdraaiend	20/0100-3010	3.157,-	Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 4557 s, deur rechtsdraaiend	20/0100-3020	3.157,-	
	Lina 4557 h	20/0190-3030	3.959,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
 Informatieblad N10	Lina 4557 s, deur linksdraaiend	20/0100-3015	3.317,-	
	Lina 4557 s, deur rechtsdraaiend	20/0100-3025	3.317,-	
	Lina 4557 h	20/0190-3035	4.120,-	

Natuursteen

Natuursteen
*Tegen meerprijs

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N12

Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.480,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N12 Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N12 van natuursteen	20/0120-0□0	4.387,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N12 van natuursteen tegen meerprijs	20/0120-0□0	5.265,-	Afmetingen: B 1300 x H 1140 x D 300 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 460 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatie-
blad
N12


N13

Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.748,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N13 Natuursteen: Travertino Romano	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N13 van natuursteen	20/0130-0□0	4.655,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N13 van natuursteen tegen meerprijs	20/0130-0□0	5.586,-	Afmetingen: B 1440 x H 1090 x D 300 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 430 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatie-
blad
N13

Natuursteen




04 Blanco Carrara



05 Blanco Macael




06 Blanco Nacarado



07 Caliza Moka




09 Crema Marfil



24 Negro Abanilla*




27 Rojo Alicante*




19 Marron Emperador



35 Travertino Romano



28 Rosa Claro*



29 Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N14

Bestaande uit **A + B**Vanaf **10.647,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N14 Natuursteen: Rojo Alicante	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N14 van natuursteen	20/0140-0□0	5.778,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1145 mm
	N14 van natuursteen tegen meerprijs	20/0140-0□0	6.934,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte beige:			Afmetingen: B 1300 x H 1147 x D 470 mm
	Pano 6757 h, antraciet	20/0140-3030	4.869,-	Totaal gewicht: ca. 390 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Pano 6757 h, antraciet	20/0140-3035	5.029,-	<i>Natuurstenen front ook apart verkrijgbaar voor apparaten van derden!</i>



Informatieblad
N14

N16





Bestaande uit **A + B**Vanaf **11.139,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N16 Natuursteen: Crema Marfil	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N16 van natuursteen	20/0160-0□0	6.046,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N16 van natuursteen tegen meerprijs	20/0160-0□0	7.255,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Afmetingen: B 1330 x H 1120 x D 380 mm
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Totaal gewicht: ca. 500 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>








Informatieblad
N16

Natuursteen



Natuursteen

*Tegen meerprijs



Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N17

Bestaande uit **A + B**Vanaf **10.593,-**










Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N17 Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw, links:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1280 mm Afmetingen: B 1360/1130 x H 1120 x D 300 mm Totaal gewicht: ca. 730 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook apart verkrijgbaar voor apparaten van derden!</i>
	N17 van natuursteen	20/0170-01	5.778,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N17 van natuursteen tegen meerprijs	20/0170-01	6.934,-	
	24 27 28 29			
	A Ombouw, rechts:			
	N17 van natuursteen	20/0170-00	5.778,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N17 van natuursteen tegen meerprijs	20/0170-00	6.934,-	
	24 27 28 29			
 Informatieblad N17	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Ekko L 67(45)57 h	20/0170-3031	4.815,-	
	Ekko R 67(45)57 h	20/0170-3030	4.815,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko L 67(45)57 h	20/0170-3331	4.976,-	
	Ekko R 67(45)57 h	20/0170-3330	4.976,-	

N18

Bestaande uit **A + B**Vanaf **10.915,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N18 Natuursteen: Crema Marfil	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1125 mm Afmetingen: B 1100 x H 1025 x D 400 mm Totaal gewicht: ca. 370 kg Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook apart verkrijgbaar voor apparaten van derden!</i>
	N18 van natuursteen	20/0180-00	6.260,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N18 van natuursteen tegen meerprijs	20/0180-00	7.512,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte beige:			
	Pano 5557 h, antraciet	20/0180-3030	4.655,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Pano 5557 h, antraciet	20/0180-3035	4.815,-	
 Informatieblad N18				

Natuursteen

Natuursteen
*Tegen meerprijs

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N19

Bestaande uit **A + B**Vanaf **8.346,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N19 Natuursteen: Travertino Romano	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW
	N19 van natuursteen	20/0190-0□0	4.387,-	Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1125 mm
	N19 van natuursteen tegen meerprijs	20/0190-0□0	5.265,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Afmetingen: B 1100 x H 1160 x D 300 mm
	Lina 4557 h	20/0190-3030	3.959,-	Totaal gewicht: ca. 450 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 4557 h	20/0190-3035	4.120,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>



Informatieblad
N19

N22





Bestaande uit **A + B**Vanaf **10.069,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N22 Natuursteen: Blanco Carrara	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N22 van natuursteen	20/0220-0□0	4.976,-	Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N22 van natuursteen tegen meerprijs	20/0220-0□0	5.971,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Afmetingen: B 1300 x H 1130 x D 300 mm
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Totaal gewicht: ca. 380 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>








Informatieblad
N22

Natuursteen



Natuursteen

*Tegen meerprijs



Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N23

Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.801,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N23 Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 7 kW
	N23 van natuursteen	20/0230-0□0	5.350,-	Rookkanaalaansluituit: Ø180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1145 mm
	N23 van natuursteen tegen meerprijs	20/0230-0□0	6.420,-	Afmetingen: B 970/970 x H 1095 x D 230 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 420 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat tegen meerprijs verkrijgbaar
	Ekko 45(45)57 h	20/0230-3030	4.451,-	Natuurstenen front ook apart verkrijgbaar voor apparaten van derden!
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Ekko 45(45)57 h	20/0230-3035	4.612,-	

Informatieblad
N23







N24

Bestaande uit **A + B**Vanaf **13.065,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N24 (Amberes) Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N24 van natuursteen	25/0010-0□0	7.972,-	Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1280 mm
	N24 van natuursteen tegen meerprijs	25/0010-0□0	9.566,-	Afmetingen: B 1450 x H 1340 x D 450 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 850 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatieblad
N24
(Amberes)

Natuursteen

04
Blanco Carrara05
Blanco Macael06
Blanco
Nacarado07
Caliza Moka09
Crema Marfil24
Negro Abanilla*27
Rojo Alicante*19
Marron
Emperador35
Travertino
Romano28
Rosa Claro*29
Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N25

Bestaande uit **A + B**Vanaf **15.365,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N25 (Atlanta) Natuursteen: Blanco Carrara	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW
	N25 van natuursteen	25/0011-0□0	9.737,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1215 mm
	N25 van natuursteen tegen meerprijs	25/0011-0□0	11.685,-	
	24 27 28 29			Afmetingen: B 1760 x H 1278 x D 470 mm
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Totaal gewicht: ca. 660 kg
	Lina 8757 h, met lijst	20/0250-3030	5.628,-	Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 8757 h, met lijst	20/0250-3035	5.789,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>



Informatieblad
N25
(Atlanta)

N26





Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.480,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N26 (Bruselas) Natuursteen: Crema Marfil	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N26 van natuursteen	25/0020-0□0	4.387,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N26 van natuursteen tegen meerprijs	25/0020-0□0	5.265,-	
	24 27 28 29			Afmetingen: B 1250 x H 1015 x D 250 mm
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Totaal gewicht: ca. 380 kg
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>








Informatieblad
N26
(Bruselas)

Natuursteen



Natuursteen

*Tegen meerprijs



Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N27Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.480,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N27 (Burgos) Natuursteen: Crema Marfil	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N27 van natuursteen	25/0030-0□□0	4.387,-	Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1250 mm
	N27 van natuursteen tegen meerprijs	25/0030-0□□0	5.265,-	Afmetingen: B 1250 x H 1035 x D 280 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 390 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	




Informatieblad
N27
(Burgos)

N28Bestaande uit **A + B**Vanaf **8.945,-**


Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N28 (Celine) Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N28 van natuursteen	25/0040-0□□0	3.852,-	Rookkanaalaansluituit: Ø200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N28 van natuursteen tegen meerprijs	25/0040-0□□0	4.623,-	Afmetingen: B 1260 x H 1050 x D 200 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 365 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	



Informatieblad
N28
(Celine)

Natuursteen


04 Blanco Carrara



05 Blanco Macael




06 Blanco Nacarado



07 Caliza Moka



09 Crema Marfil



24 Negro Abanilla*




27 Rojo Alicante*




19 Marron Emperador



35 Travertino Romano



28 Rosa Claro*



29 Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N29

Bestaande uit **A + B**Vanaf **10.871,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N29 (Merida) Natuursteen: Crema Marfil	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N29 van natuursteen	25/0060-0□0	5.778,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N29 van natuursteen tegen meerprijs	25/0060-0□0	6.943,-	
	24 27 28 29			Afmetingen: B 1300 x H 1100 x D 250 mm
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Totaal gewicht: ca. 430 kg
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	



Informatieblad
N29
(Merida)

N30





Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.149,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N30 (Nat) Natuursteen: Blanco Nacarado	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N30 van natuursteen	25/0070-0□0	4.762,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 180 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1270 mm
	N30 van natuursteen tegen meerprijs	25/0070-0□0	5.714,-	
	24 27 28 29			Afmetingen: B 1250 x H 1150 x D 200 mm
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Totaal gewicht: ca. 335 kg
	Lina 6757 h	20/0300-3030	4.387,-	Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 6757 h	20/0300-3035	4.548,-	








Informatieblad
N30
(Nat)

Natuursteen



Natuursteen

*Tegen meerprijs



Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N31Bestaande uit **A + B**Vanaf **13.118,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N31 (Oslo) Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm Afmetingen: B 1350 x H 1240 x D 380 mm Totaal gewicht: ca. 520 kg Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	N31 van natuursteen	25/0080-0□□0	8.025,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N31 van natuursteen tegen meerprijs	25/0080-0□□0	9.630,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	












Informatieblad
N31
(Oslo)

N32Bestaande uit **A + B**Vanaf **11.418,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N32 (Oxford) Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1260 mm Afmetingen: B 1300 x H 1070 x D 350 mm Totaal gewicht: ca. 460 kg Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	N32 van natuursteen	25/0090-0□□0	5.190,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N32 van natuursteen tegen meerprijs	25/0090-0□□0	6.228,-	
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	



Informatieblad
N32
(Oxford)

Natuursteen**Natuursteen**
*Tegen meerprijs

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N33

Bestaande uit **A + B**Vanaf **12.155,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N33 (Paris) Natuursteen: Rojo Alicante	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N33 van natuursteen	25/0100-0□0	7.062,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1250 mm
	N33 van natuursteen tegen meerprijs	25/0100-0□0	8.475,-	Afmetingen: B 1400 x H 1230 x D 350 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 510 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	



Informatieblad
N33
(Paris)

N34










Bestaande uit **A + B**Vanaf **11.834,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N34 (Pisa) Natuursteen: Rosa Crema	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N34 van natuursteen	25/0110-0□0	6.741,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1270 mm
	N34 van natuursteen tegen meerprijs	25/0110-0□0	8.090,-	Afmetingen: B 1400 x H 1100 x D 300 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 420 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	



Informatieblad
N34
(Pisa)

Natuursteen

Natuursteen
*Tegen meerprijs

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N35Bestaande uit **A + B**Vanaf **11.834,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N35 (Praga) Natuursteen: Blanco Carrara	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm Afmetingen: B 1230 x H 1100 x D 250 mm Totaal gewicht: ca. 400 kg Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	N35 van natuursteen	25/0120-0 	6.741,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N35 van natuursteen tegen meerprijs	25/0120-0 	8.090,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	












Informatieblad
N35
(Praga)

N36Bestaande uit **A + B**Vanaf **20.779,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N36 (Preston) Natuursteen: Rosa Claro	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm  Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1215 mm Afmetingen: B 1760 x H 1336 x D 470 mm Totaal gewicht: ca. 845 kg Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar <i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	N36 van natuursteen	25/0130-0 	14.766,-	
	04 05 06 07 09 19 35			
	N36 van natuursteen tegen meerprijs	25/0130-0 	17.720,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			
	Lina 10057 h, met lijst	20/0360-3030	6.013,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			
	Lina 10057 h, met lijst	20/0360-3035	6.174,-	



Informatieblad
N36
(Preston)

Natuursteen**Natuursteen**
*Tegen meerprijs

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.



Energie-efficiëntieklasse
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard

N37Bestaande uit **A + B**Vanaf **11.246,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N37 (Riga) Natuursteen: Crema Marfil	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N37 van natuursteen	25/0140-0 	6.153,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			
	N37 van natuursteen tegen meerprijs	25/0140-0 	7.383,-	 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1250 mm
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Afmetingen: B 1300 x H 1070 x D 250 mm
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	Totaal gewicht: ca. 480 kg Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	










Informatieblad
N37
(Riga)

N38Bestaande uit **A + B**Vanaf **18.532,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N38 (Verona) Natuursteen: Blanco Macael	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 10 kW
	N38 van natuursteen	25/0150-0 	12.519,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			
	N38 van natuursteen tegen meerprijs	25/0150-0 	15.023,-	 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1275 mm
	24 27 28 29			
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Afmetingen: B 1550 x H 1200 x D 350 mm
	Lina 10057 h, met lijst	20/0360-3030	6.013,-	Totaal gewicht: ca. 550 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 10057 h, met lijst	20/0360-3035	6.174,-	Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!



Informatieblad
N38
(Verona)

Natuursteen04
Blanco Carrara05
Blanco Macael06
Blanco
Nacarado07
Caliza Moka09
Crema Marfil**Natuursteen****Tegen meerprijs*24
Negro Abanilla*27
Rojo Alicante*19
Marron
Emperador35
Travertino
Romano28
Rosa Claro*29
Rosa Crema*







Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

N39Bestaande uit **A + B**Vanaf **12.369,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N39 (Viena) Natuursteen: Blanco Carrara	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N39 van natuursteen	25/0170-0□0	7.276,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1290 mm
	N39 van natuursteen tegen meerprijs	25/0170-0□0	8.732,-	Afmetingen: B 1500 x H 1240 x D 300 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 480 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatieblad
N39 (Viena)**N40**Bestaande uit **A + B**Vanaf **9.855,-**

Systeem	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Afb.: N40 (Washington) Natuursteen: Caliza Moka	A Ombouw:			Nominaal verwarmingsvermogen: 9 kW
	N40 van natuursteen	25/0180-0□0	4.762,-	Rookkanaalaansluituit: Ø 200 mm
	04 05 06 07 09 19 35			 Aansluithoogte vanaf vloeroppervlak: 1240 mm
	N40 van natuursteen tegen meerprijs	25/0180-0□0	5.714,-	Afmetingen: B 1500 x H 1120 x D 370 mm
	24 27 28 29			Totaal gewicht: ca. 510 kg
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte wit:			Optioneel: voorlegplaat en dubbele beglazing tegen meerprijs verkrijgbaar
	Lina 7363 h, met lijst	20/0010-3030	5.093,-	
	B Inbouwhaard binnenwerk chamotte antraciet:			<i>Natuurstenen front ook verkrijgbaar voor de tunnelversie en apart voor toestellen van derden!</i>
	Lina 7363 h, met lijst	20/0015-3030	5.254,-	

Informatieblad
N40
(Washington)**Natuursteen**04
Blanco Carrara05
Blanco Macael06
Blanco
Nacarado07
Caliza Moka09
Crema Marfil**Natuursteen****Tegen meerprijs*24
Negro Abanilla*27
Rojo Alicante*19
Marron
Emperador35
Travertino
Romano28
Rosa Claro*29
Rosa Crema*

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

**Energie-efficiëntieklasse**
volgens (EU) 2015/1186 voor inbouwhaard



Tip voor het oppervlak:

afwerking in eigen kleur, direct door Camina & Schmid.

Silicaatverf

	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €	Productdetails
	Startersset (incl. benodigd gereedschap): silicaatverf voor binnen, wit Profisil 1906, silicaatprimer Fondosil 1903, borstel, beugel, microvezelrol voor radiatoren	74/5782-0001	252,-	Silicaatverf Met speciaal op elkaar afgestemde, hoogwaardige en oplosmiddelvrije silicaatverven voor binnen krijgen de systeeminstallaties een persoonlijke look.
	Afzonderlijk verkrijgbaar: Silicaatverf voor binnen, wit Profisil 1906, emmer van 5 l	74/5782-9141	107,-	
	Silicaatprimer Fondosil 1903, emmer van 5 l	74/5782-9142	70,-	

Metaaleffecttechniek

	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €	Productdetails
	Startersset (incl. benodigd gereedschap): lacryl-voorstrijkmiddel ELF 595, borstel, schuurspons, Superlux ELF 3000 (kleur 03.03.03), Creativ Metallico 76 (kleur 03.CM.18), Creativ Classico 50, effectborstel, beugel, microvezelrol voor radiatoren	74/5782-0002	648,-	Metaaleffecttechniek Een bijzonder hoogwaardig en buitengewoon effect biedt de metaaleffecttechniek, die er op het eerste gezicht als een gewone verflaag op de ombouw uitziet. Maar wanneer er licht op valt, verschijnt iets verrassends: een subtiele metaalglans. Zo is de systeeminstallatie telkens weer een echte blikvanger!
	Afzonderlijk verkrijgbaar: Lacryl-voorstrijkmiddel ELF 595, fles van 1 l	74/5782-9145	22,-	
	Superlux ELF 3000 (kleur 03.03.03), emmer van 2,5 l	74/5782-9146	75,-	
	Creativ Metallico 76 (kleur 03.CM.18), emmer van 2,5 l	74/5782-9147	257,-	
	Creativ Classico 50, emmer van 2,5 l	74/5782-9148	182,-	

Betonlook

	Beschrijving	Art.nr.	Prijs in €	Productdetails
 	Startersset (incl. benodigd gereedschap): silicaatprimer ELF 1803, borstel, Creativ Sentimento 78 (kleur 99.MI.09), Creativ Hydro-impregnering 81, effectvlakspaan, stukadoorsspaan, universeel penseel, 3M Super-schildersafplaktape	74/5782-0003	649,—	Betonlook Met deze toepassingstechniek kan de betonlook van systeeminstallaties probleemloos worden vernieuwd. Voor iedereen die de voorkeur geeft aan de originele puristische uitstraling, die ontstaat door de productie van de afzonderlijke onderdelen, is de verf met betonlook de oplossing. Hiermee wordt een gelijkmatig oppervlak gecreëerd, waardoor eventuele door de productie veroorzaakte oneffenheden in het materiaal worden weggewerkt.
	Afzonderlijk verkrijgbaar: Silicaatprimer ELF 1803, emmer van 5 l	74/5782-9142	70,—	
	Creativ Sentimento 78 (kleur 99.MI.09), emmer van 7,5 kg	74/5782-9144	257,—	
	Creativ Hydro-impregnering 81, emmer van 5 l	74/5782-9143	81,—	



Brillux / Camina & Schmid-partnerkaart

Om andere kleurvarianties te bestellen, vult u in het dealergedeelte op www.camina-schmid.de het bestelformulier voor de Camina & Schmid-partnerkaart in en geniet u automatisch van de speciale voorwaarden die wij met alle Brillux-vestigingen uniform hebben afgesproken. Voor uw individueel advies aan klanten hebt u de juiste kleurenwaaier voor de collectie nodig! Deze is voor een klein bedrag verkrijgbaar bij uw Brillux-vestiging.

Verkoopprijzen in € excl. btw | Transportkosten variabel per systeem. | Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Betonverf

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
   	1 Betonverf, 2,1 kg	74/5782-9135	70,-	Betonverf (standaard inbegrepen bij elke systeeminstallatie) Voor een uniform, gelijkmatig oppervlak. Lichte afwijkingen in het oppervlak zijn het gevolg van de typische eigenschappen van de betonlook. Reukarm en kleurvast.
	2 Beugel voor verfrol	74/5782-9157	6,-	
	3 Verfrol, 10 cm	74/5782-9155	6,-	
	4 Schuurspons, 4-zijdig	74/5782-9126	6,-	
				 Instructievideo Betonverf

Betonsealer

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
  	Complete set bestaande uit:	74/5782-9140	50,-	Betonsealer De betonsealer is een afwerking met glanseffect voor alle systeeminstallaties. Deze oplosmiddelvrije gel op basis van zuiver plantaardige grondstoffen is bijzonder geschikt als vocht- en vuilafstotende bescherm laag.
	1 Betonsealer			
	2 Blokborstel			

Isolatieplaat

	Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
	Isolatieplaat, dikte 40 mm	66/0000-1340	171,-	B 1250 x H 40 x D 770 mm
	Isolatieplaat, dikte 30 mm	66/0000-1330	140,-	B 1250 x H 30 x D 770 mm
	Isolatieplaat, dikte 20 mm	66/0000-1320	107,-	B 1250 x H 20 x D 770 mm
<i>Afb.: isolatieplaat</i>				

Steen op maat

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Natuursteen of granietsteen op maat, dikte 30 mm	80/0000-0201	Op aanvraag	Vermeld de afmetingen apart. Excl. prijs voor randafwerking

Afb.: natuursteen op maat

Lijm/reparatiekit

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 1 Natuursteenlijm 2 Acryllijm, grijs	79/1910-1124 79/1910-1119	18,- 22,-	Natuursteenlijm Zuurvrij, elastisch, op siliconenbasis, voor het verlijmen van natuursteen, 310 ml Acryllijm Zwellend, watergebaseerd, overschilderbaar, 310 ml

Reinigingspasta

Beschrijving	Art.-nr.	Prijs / €	Productdetails
 Reinigingspasta met speciale spons, ideaal voor alle productoppervlakken, bijv. glas, natuursteen, keramiek	79/5566-0010	27,-	Reinigingspasta Ideaal voor alle Schmid-productoppervlakken zoals bijv. glas of rvs.



Camina & Schmid N19

Modell	Systeem met geventileerde achterwand	Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming	Cv-haard Ekko W	Opzeteenheid voor warmteopslag	Extra vuldeur	Tunnelversie	Dubbele beglazing
							
S3	✓	---	---	---	---	---	---
S4 hoeg (met rechte mantel)	---	✓	---	✓	✓	---	---
S4 hoeg (met gschuine mantel)	---	---	---	---	✓	---	---
S5 hoeg	---	✓	---	✓	✓	---	---
S7 laag	---	---	---	---	---	✓	✓
S7 hoog	---	---	---	---	---	✓	✓
S9 laag	---	---	---	---	✓	---	---
S10	✓	---	✓	---	---	---	---
S12 laag	✓	---	---	---	---	---	---
S12 hoog	✓	---	---	---	---	---	---
S13	✓	---	---	✓*	---	---	---
S14	✓	---	---	---	---	---	---
S15	✓	---	---	---	---	---	---
S17	✓	---	---	✓**	---	---	---
S21 GO-Line	---	---	---	---	---	---	---
S23 GO-Line	---	---	---	---	---	---	---
S24 GO-Line	---	---	---	---	---	---	---

¹ De volgende systeeminstallaties van Camina & Schmid kunnen op basis van de Duitse Handwerksordnung (HwO) § 7a worden geïnstalleerd.

* Alleen versie draaibaar met 3 opslagringen

** Alleen met 3 opslagringen

Modell	Opzetwarmtewisselaar voor centrale verwarming	Cv-haard Ekko W	Opzeteenheid voor warmteopslag	Extra vuldeur	Tunnelversie	Dubbele beglazing
						
N1	✓	---	✓	✓	✓	✓
N2	✓	---	✓	✓	✓	✓
N3	✓	---	✓	✓	✓	✓
N4	---	---	---	---	---	✓
N5	✓	---	✓	✓	✓	✓
N8	✓	---	✓	✓	✓	✓
N9	✓	---	✓	✓	✓	✓
N10	✓	---	✓	✓	✓	✓
N12	✓	---	✓	✓	✓	✓
N13	✓	---	✓	✓	✓	✓
N14	✓	---	✓	✓	---	---
N16	✓	---	✓	✓	✓	✓
N17	---	---	✓	✓	---	---
N18	✓	---	✓	✓	---	---
N19	✓	---	✓	✓	✓	✓
N22	✓	---	✓	✓	✓	✓
N23	✓	---	✓	✓	---	---
N24 (Amberes)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N25 (Atlanta)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N26 (Bruselas)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N27 (Burgos)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N28 (Celine)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N29 (Merida)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N30 (Nat)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N31 (Oslo)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N32 (Oxford)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N33 (Paris)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N34 (Pisa)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N35 (Praga)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N36 (Preston)	---	---	---	✓	✓	✓
N37 (Riga)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N38 (Verona)	---	---	---	✓	✓	✓
N39 (Viena)	✓	---	✓	✓	✓	✓
N40 (Washington)	✓	---	✓	✓	✓	✓

Meer toebehoren vindt u in de rubriek inbouwhaarden of neem contact met ons op!

Online-dealergebied

In het gedeelte voor gespecialiseerde dealers van Camina & Schmid bieden we u de nieuwste informatie over evenementen, promoties en data om te downloaden. Kijk rustig rond en maak uzelf vertrouwd met de voordelen. Hieronder vindt u enkele van de tools die online beschikbaar zijn om u te ondersteunen bij uw dagelijkse werkzaamheden.



Promoties

Actuele evenementen worden hier geplaatst, inclusief registratieformulieren en een informatie PDF.

Data

Hier vind je een gedetailleerd overzicht van actuele data waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Van diverse beurzen en informatieve trainingen tot het populaire kachelontbijt.

Beeldmateriaal

Afbeeldingen van onze producten vind je onder Downloads in het servicegedeelte. U kunt deze gratis downloaden voor het ontwerp van uw website en/of voor gedrukte media. De voorwaarden voor gebruik vindt u online.

Vlam simulator

Op www.camina-schmid.de/gaskamin kunt u deze tool perfect gebruiken om de brandertechnologie van onze gashaarden te visualiseren voor uw klanten.

Downloads

- Verkoopdocumenten: brochures, flyers
- Technische documentatie/documenten: technische gegevens, gebruiks- en installatie-instructies, technische tips, CAD gegevens
- Testrapporten/certificaten: prestatieverklaring/verklaring van de fabrikant
- Formulieren: Bestelformulieren voor producten, reserveonderdelen en servicedocumenten



Social Media

Volg ons op sociale media! We zijn actief betrokken en kijken ook hier uit naar een levendige uitwisseling. Laat je inspireren en informeren door onze producten. Blijf op de hoogte en maak nu contact met ons op Facebook, Instagram, Pinterest en YouTube!

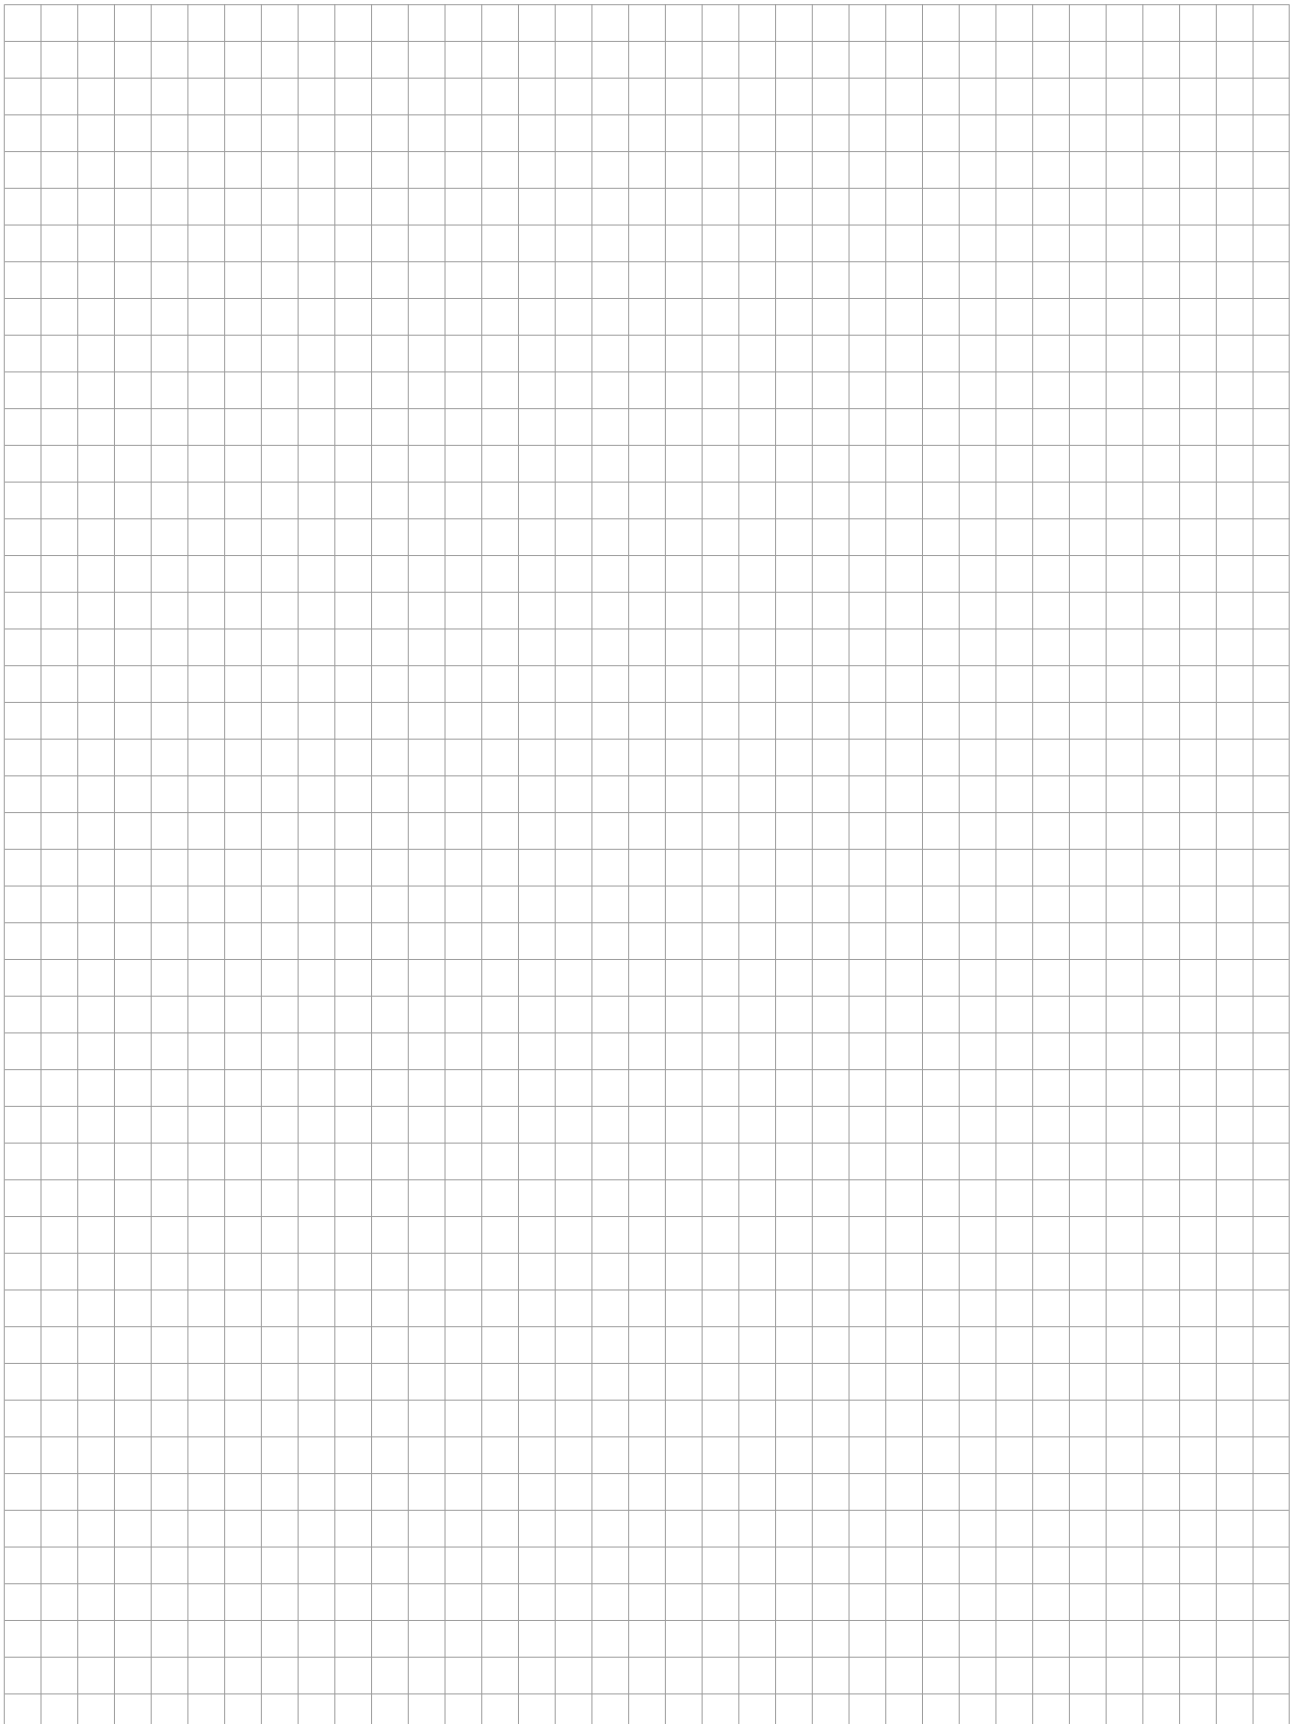


Jouw mening telt!

Zodat we onszelf en onze service in de toekomst kunnen blijven verbeteren en precies weten wat onze klanten willen, zouden we het fijn vinden als u uw ervaringen met ons en het publiek zou willen delen in de vorm van een Google-beoordeling - scan gewoon de QR-code en u kunt aan de slag:



Notities





Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf

Phone +49 5402 7010-10
Fax +49 5402 7010-70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de



Meermaals onderscheiden kwaliteit



Alle prijzen zijn verkoopprijzen in € excl. de wettelijke btw. Onze bekende betalings- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, zie www.camina-schmid.de/agb. Die hierin opgenomen specificaties, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, maat- en prestatiebeschrijvingen zijn vrijblijvend. Onder voorbehoud van vergissingen en aanpassingen. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik en publicatie ervan, ook gedeeltelijk, is niet toegestaan zonder onze goedkeuring. Afbeeldingen kunnen afwijken.

